


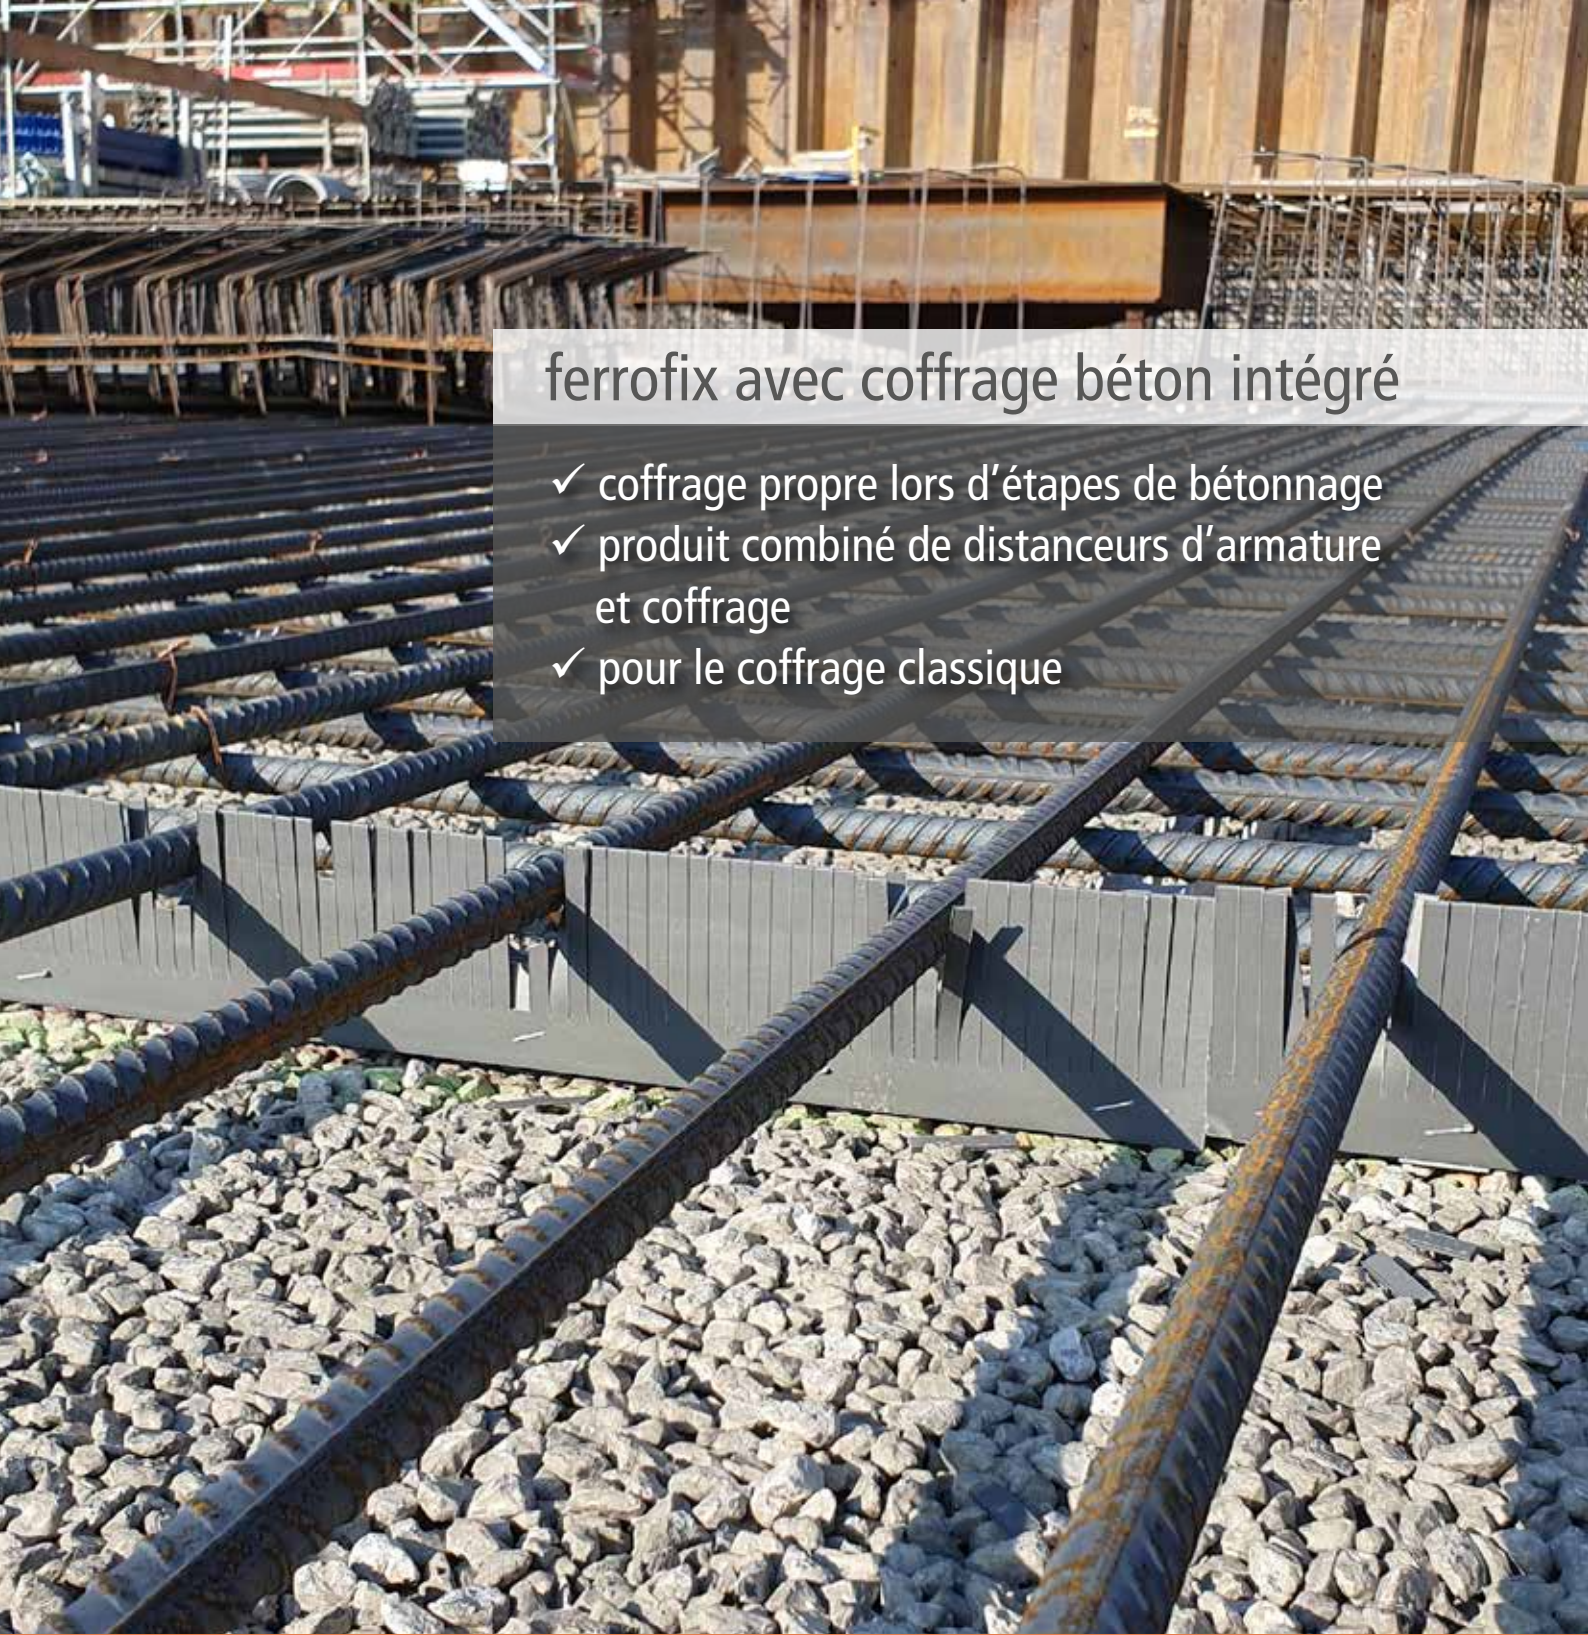

ferrofix avec coffrage béton intégré

- ✓ coffrage propre lors d'étapes de bétonnage
- ✓ produit combiné de distanceurs d'armature et coffrage
- ✓ pour le coffrage classique

ferrofix[®] peigne

profilsager

plastic in form

profilsager ag

CH-5724 Dürrenäsch, tél. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch



swiss made

coffrage rapide et propre

Avec ferrofix peigne, vous obtenez un coffrage propre lors d'étapes de bétonnage avec armature traversante. ferrofix peigne encoffre depuis le coffrage de dalle jusqu'à la deuxième couche d'armature simplement et efficacement avec un peigne en matière synthétique.

Comparé aux règles en bois, ferrofix peigne ne doit pas être décoffré.

Application:

ferrofix peigne est positionné et cloué sur la ligne de coffrage. En plaçant le fer pénétrant sur le peigne, les lamelles du peigne sont pliées sur le côté. À droite et à gauche, les lamelles restent en place et servent de coffrage.

Assortiment

ferrofix 30mm	Hauteur totale du peigne: 80 mm
ferrofix 35mm	Hauteur totale du peigne: 80 mm


Autres hauteurs ferrofix et hauteurs de peigne sur demande.

Détail:


Largeur de lamelle: 7 mm
ouverture de fente: 0.1 mm

Recyclage

ferrofix est fabriqué intégralement en matériau recyclé.

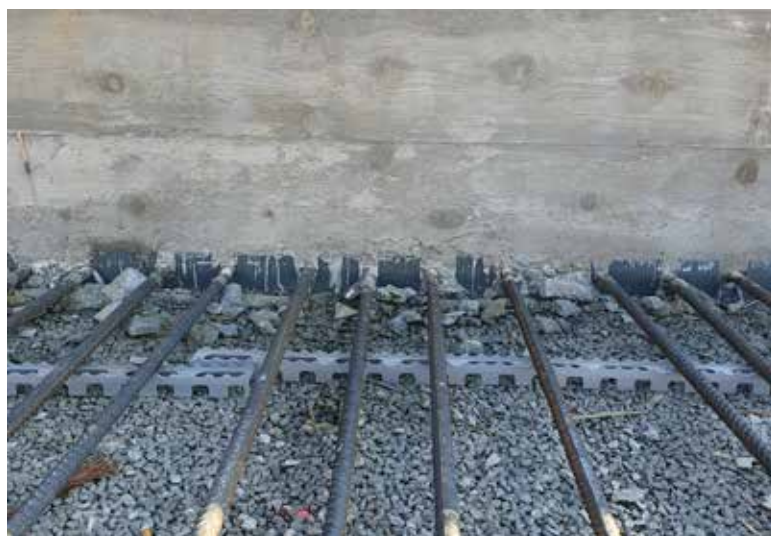

ferrofix peigne est destiné au coffrage classique.

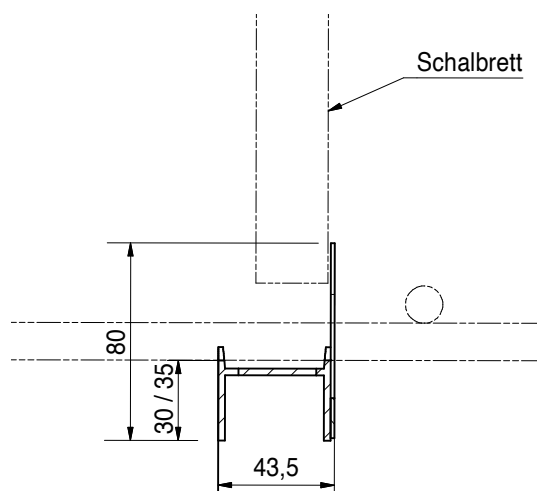

Dans le produit combiné ferrofix peigne, un peigne en PE complète le ferrofix ordinaire.