

clevere lösungen in profilform für den

gartenbau


profilsager ag | Gartenbaukatalog



profilsager

plastic in form

inhalt

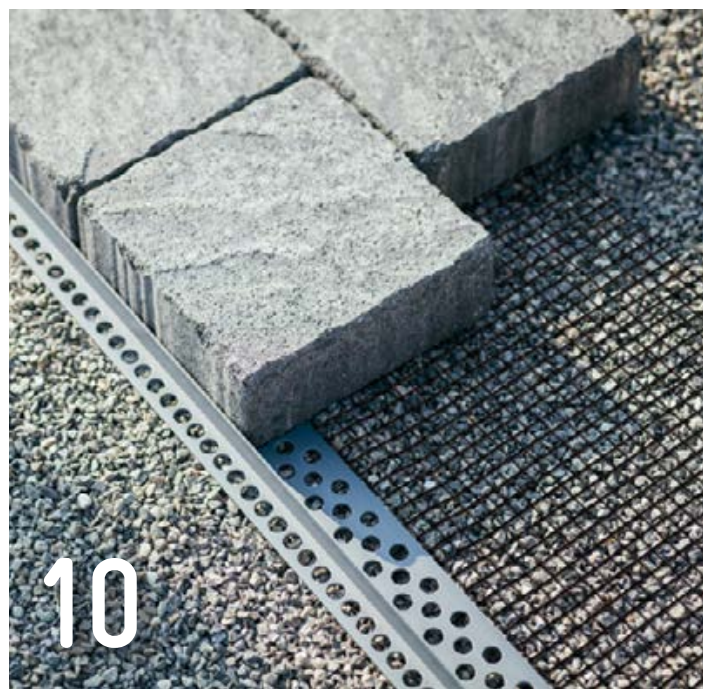

- 06 | **steinfix**
Randabschlussprofile
- 12 | **steinfix forte**
Randabschlussprofile
- 14 | **steinfix stahl**
Halterungsprofil für Flachstahl
- 16 | **fugenprofil**
Geschlossene Fugen auf Splitt
- 20 | **plix**
Fugenkreuz mit Halteclip
- 22 | **disto**
Distanzprofil für Fassadenanschluss
- 26 | **variafix**
Variabler Randabschluss
- 28 | **ringo**
Kiesring
- 30 | **Ergänzende Lösungen**
Mauerkronenprofil | Schutzprofile

ein innovatives familienunternehmen

Wir sind ein agiles und zukunftsorientiertes Familienunternehmen und haben uns auf die Entwicklung und Herstellung von Kunststoffprofilen und weiteren Produkten für den Bausektor spezialisiert.

Kundenservice in der Beschaffung, Innovation im Produkt und Effizienz in der Anwendung zeichnen unsere Eigenprodukte aus. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben unsere Produkte für den Einsatz im Rohbau, im Innenausbau und für den Garten- und Landschaftsbau.

individuelle lösungen

Wir schätzen Ihren Input.

Suchen Sie nach einer Lösung für ein technisches Problem auf dem Bau? Könnte ein Profil oder Bauteil aus Kunststoff Ihnen dienen? Kostenlos suchen und entwickeln wir gerne eine massgeschneiderte Lösung für Sie.



Das Team der profilsager ag in der Produktionshalle in Dürrenäsch AG.

zahlen und fakten zu profilsager



PVC-Recycling

Bei der Profilherstellung verarbeiten wir hauptsächlich recyciertes PVC.



Made in Switzerland

Dieser Leitsatz gilt bei uns von der Idee bis hin zur Produktion.



Photovoltaik-Anlage

Unser Flachdach ist zu 100 % mit PV-Modulen bedeckt.



Innovation

Unsere Produkte erleichtern die Arbeit.

1950

Firmengeschichte

Seit über 70 Jahren extrudieren wir Kunststoffprofile.



Positive Fehlerkultur

Veränderungen und Herausforderungen nutzen wir als Chance.



Kompetentes Team

Das Team umfasst 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Nachhaltigkeit

Ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen ist unsere Pflicht.



Offene Gesprächskultur

Wir pflegen einen konstruktiven und offenen Umgang.

randabschlussprofile für steine und platten

steinfix®

steinfix® gerade | steinfix® netz | steinfix® rund

wieso steinfix randabschlussprofile?

steinfix Randabschlussprofile sparen Zeit und Kosten beim Pflastern und Verlegen von Steinen und Platten. Die Ränder müssen nicht mehr mühsam anbetoniert werden. Die dauerhafte Fixierung durch steinfix kann unabhängig vom Beton und bei jeder Witterung ausgeführt werden.





Schnell verlegt

Die Randabschlussprofile sparen Zeit und Kosten beim Pflastern und Verlegen von Steinen und Platten. Die Ränder müssen nicht anbetoniert werden und sind so sofort belastbar.




Einfaches Korrigieren

Bei Setzungen oder Anpassungen lässt sich steinfix mühelos versetzen.



Grüner Rasenrand

Das gelochte Profil gewährleistet das Durchdringen von Wasser und Wurzel. Grüne Rasenränder bis an die Gartenplatten sind garantiert.

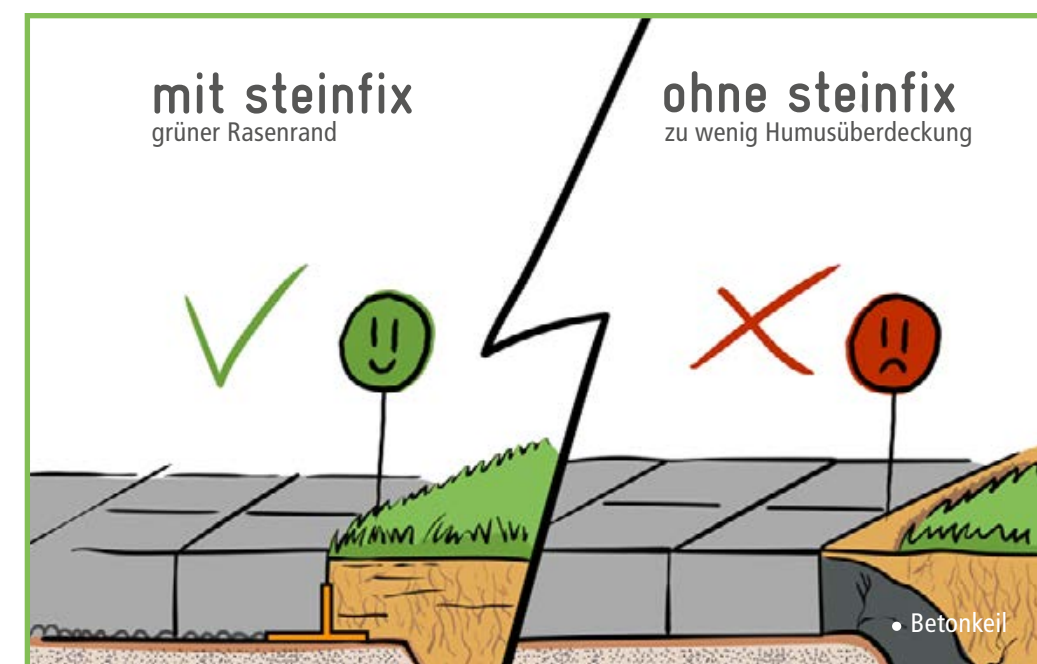

Vorteile im Video


steifix – die typen

Dank unserer Auswahl an steifix Randabschlussprofilen bieten wir jedem Landschaftsgärtner und jeder Landschaftsgärtnerin die passende Lösung. Egal, ob es sich um geschwungene Wege, Sitzplätze oder Flachdächer mit Terrassen handelt – bei uns finden Sie das ideale Produkt.
Alle drei steifix Randabschlussprofil-Höhen (h10, h22, h45) sind in den folgenden drei Typen erhältlich.

Bestseller



Profil gerade	Profil gerade mit Netz	Profil rund
Fixierung mit Nägeln (4 - 6 Stk.)	Fixierung mit Netz (keine Nägel erford.)	Fixierung mit Nägeln (4 - 6 Stk.)
nachträglich verschiebbar	bester Halt	von Hand biegbar
	Netzbreite 30 cm	für Rundungen

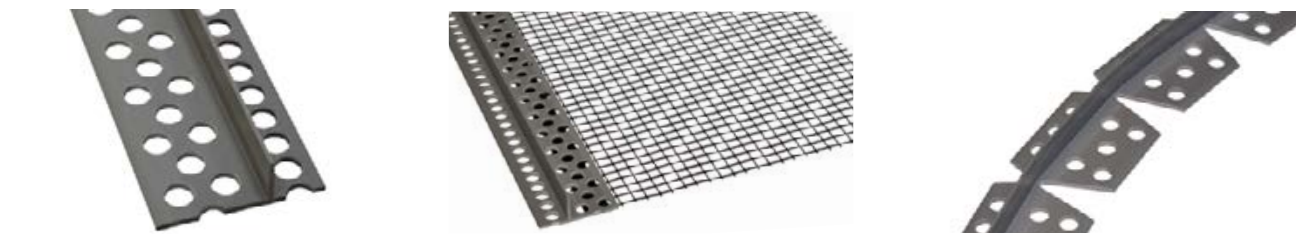

Montagevideo


steifix h10 – für keramikplatten

Mit dem steifix h10 gelingt die schnelle und betonfreie Fixierung von Keramik- und Natursteinplatten mühelos. Besonders bei dünnen Platten ist anbetonieren schwierig und da spielt steifix seine Stärke aus.



steifix h10 netz steifix h10 gerade steifix h10 rund

querschnitt

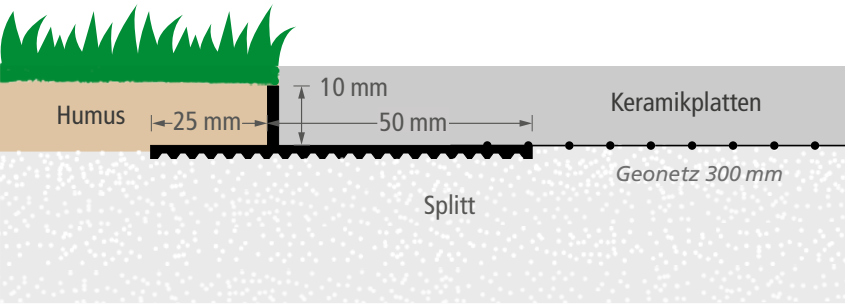

Technische Informationen

- Länge: 2.0 m
- Steghöhe: 10 mm
- Gelocht für Wasserdurchlässigkeit
- Stange: 100% recyciertes Hart-PVC
- Schlagfest und UV-beständig

Vorteile

- ✓ Steghöhe: 10 mm – ideal für Keramik- und Natursteinplatten
- ✓ Robust und sofort belastbar, keine Wartezeit bis Beton aushärtet
- ✓ Ideal für Flachdächer und Terrassen, geringe Aufbauhöhe nötig

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503444	steifix h10 gerade	graubeige	10 × 2 m = 20 m
503440	steifix h10 netz	graubeige	10 × 2 m = 20 m
511094	steifix h10 rund	graubeige	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

steifix h22 - für verbundsteine

steifix h22 ist das Randabschlussprofil, welches Gartenplatten und Verbundsteine schnell und ohne Beton fixiert. Dank dem gelochten Profil wird der Rasen bis zum Rand mit genügend Feuchtigkeit versorgt. Grüne Rasenränder bis an den Belag sind garantiert.



steifix h22 netz




steifix h22 gerade



steifix h22 rund

querschnitt

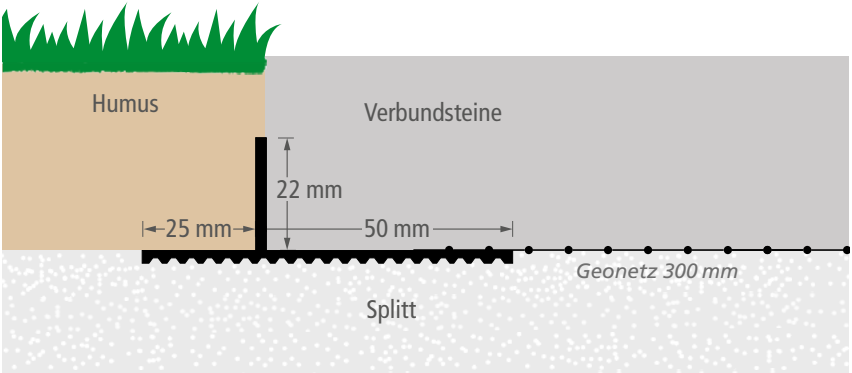

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
511093	steifix h22 gerade	grau	10 × 2 m = 20 m
503384	steifix h22 netz	grau	10 × 2 m = 20 m
503166	steifix h22 rund	grau	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

steifix h45 - für spezialanwendungen

Mit dem steifix h45 erreichen Sie mühelos eine schnelle und betonfreie Fixierung von Pflastersteinen. Dieses Profil eignet sich nicht nur hervorragend zur sicheren Befestigung von Steinen, sondern auch als perfekter Abschluss von Kieswaben, Rollrasen oder mit Fugensand gebauten Plätzen.



steifix h45 netz




steifix h45 gerade



steifix h45 rund

querschnitt

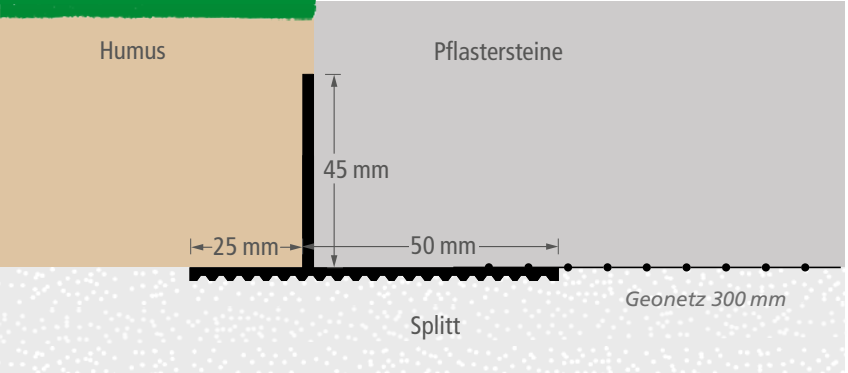

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
510835	steifix h45 gerade	grau	10 × 2 m = 20 m
510836	steifix h45 netz	grau	10 × 2 m = 20 m
510834	steifix h45 rund	grau	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

Technische Informationen
Länge: 2.0 m
Steghöhe: 45 mm
Gelocht für Wasserdurchlässigkeit
Stange: 100% recycliertes Hart-PVC
Schlagfest und UV-beständig

- Vorteile**
- ✓ Steghöhe: 45 mm – ideal für Pflastersteine oder Kieswaben
 - ✓ Robust und sofort belastbar, keine Wartezeiten bis Beton aushärtet
 - ✓ Effizientes Arbeiten dank schneller Fixierung mit Netz oder Nägeln



für befahrbare flächen

steifix® forte

steifix® forte netz | steifix® forte netz rund


steifix forte netz

randabschlussprofil für befahrbare flächen

steifix forte wird speziell für Abschlüsse von stark beanspruchten Plätzen eingesetzt. Sowohl das Abschlussprofil als auch der Steinbelag können problemlos dem Druck von bremsenden und abdrehenden Rädern von Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen standhalten.



querschnitt

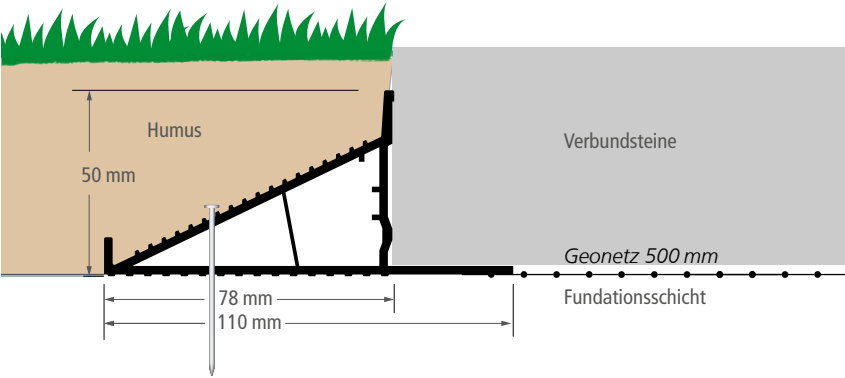

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503649	steifix forte netz	grau	6 × 2 m = 12 m
503650	steifix forte netz rund	grau	6 × 2 m = 12 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

Technische Informationen

Länge: 2.0 m
Steghöhe: 50 mm
Stange: 100% recycliertes Hart-PVC
Breite angeschweisstes Netz: 50 cm
mind. Biegeradius: 2.5 m
Belastbar: ≤ 3.5 Tonnen

Vorteile

- ✓ Steghöhe: 50 mm – ideal für befahrene Plätze und Wege
- ✓ Äusserst widerstandsfähig dank verstärktem Steg
- ✓ Geschlitztes Profil ermöglicht das Biegen in die richtige Form



für flachstahlabschlüsse

steifix® stahl

steifix® stahl netz | steifix® stahl netz rund


steifix stahl netz

randabschlussprofil für flachstahlabschlüsse

steifix stahl ist eine effiziente Lösung zum Setzen von geraden oder gebogenen Abschlüssen aus Flachstahl. Das Gewicht des Belags auf dem Geotextil hält den Randabschluss stabil an Ort und Stelle. Es ist insbesondere für die Verwendung mit Walzasphalt geeignet und lässt sich von Hand in die gewünschte Form bringen.



querschnitt

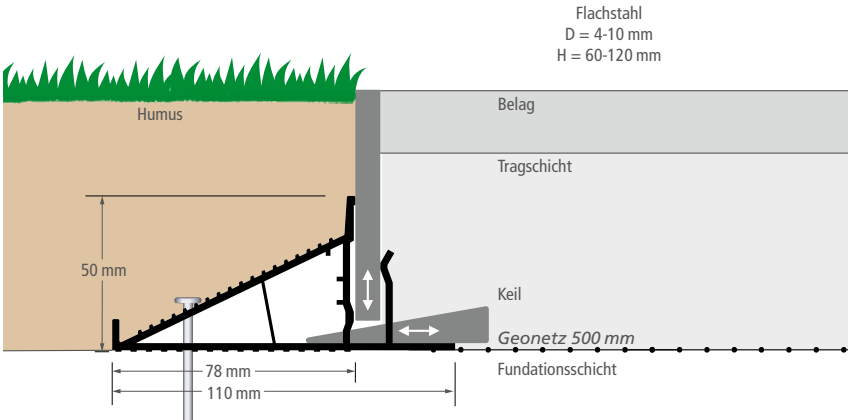

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503441	steifix stahl netz	grau	6 × 2 m = 12 m
503442	steifix stahl netz rund	grau	6 × 2 m = 12 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.
503443	Nivellierkeile Kunststoff 8 x 3 x 1 cm		Pack à 50 Stk.

Flachstahl nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen

Länge: 2.0 m
Steghöhe: 50 mm
Stange: 100% recycliertes Hart-PVC
Breite angeschweisstes Netz: 50 cm
Belastbar: <3.5 Tonnen
mind. Biegeradius: 2.5 m
Flachstahldicken: max. 10 mm
Flachstahlhöhe: max. 140 mm

Vorteile

- ✓ Schnelle Fixierung mit Netz, welches sich im Splitt verankert
- ✓ Robust und sofort belastbar, keine Wartezeiten bis Beton aushärtet
- ✓ geringe Flachstahlhöhe notwendig, da Betonfundament entfällt

geschlossene fugen auf splitt

Das fugenprofil füllt die Fugen bei lose verlegten Keramik- oder Natursteinplatten. Die T-förmige Profilstruktur verhindert das Wachstum von Unkraut und verhindert das Wippen der Platten. Der Steg des Profils ist bewusst etwas niedriger als die Plattenstärke und erzeugt so ein dezentes Fugenbild.

Technische Informationen

Länge Längsprofil: 2.0 m

Länge Querprofil: Länge nach Mass,
je nach Plattenformat

Steghöhe: 13 mm



für keramik- und natursteinplatten
fugenprofil


hellgrau | lichtgrau | caramel

farben


hellgrau	ähnlich RAL 7037
lichtgrau	ähnlich RAL 7038
caramel	ähnlich RAL 1001

querschnitt 1:1

Fugenprofil

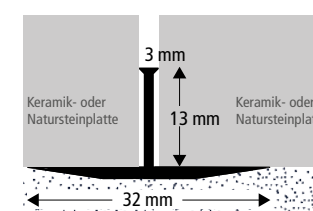

L-Profil für Fassadenanschluss

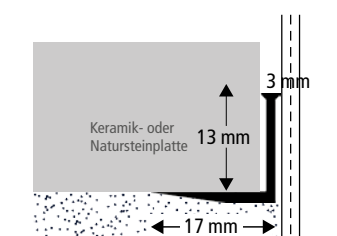

Neugierig?
Musterbestellung tätigen

fugenprofil hellgrau

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503600	Längsprofil 2 m	hellgrau	lose
511144	Für Fassadenanschluss, L-Profil 2 m	hellgrau	lose
510903	Querstück 295 mm	hellgrau	lose
510626	Querstück 395 mm	hellgrau	lose
510627	Querstück 595 mm	hellgrau	lose
503606	Längsprofil 2 m	caramel	lose
511142	Für Fassadenanschluss, L-Profil 2 m	caramel	lose
510905	Querstück 295 mm	caramel	lose
510628	Querstück 395 mm	caramel	lose
510629	Querstück 595 mm	caramel	lose
503507	Längsprofil 2 m	lichtgrau	lose
511143	Für Fassadenanschluss, L-Profil 2 m	lichtgrau	lose
510904	Querstück 295 mm	lichtgrau	lose
510858	Querstück 395 mm	lichtgrau	lose
510857	Querstück 595 mm	lichtgrau	lose

Längsprofil = 2 m (Höhe = 13 mm) | Querstück: Länge nach Mass, ausgeklinkt in anderen Längen verfügbar.



hellgrau

lichtgrau

caramel


einfach und stabil verlegt



Die Querprofile lassen sich nachträglich unter die Platte schieben.



Kein Wippen dank durchgehender Auflage der Plattenkante.

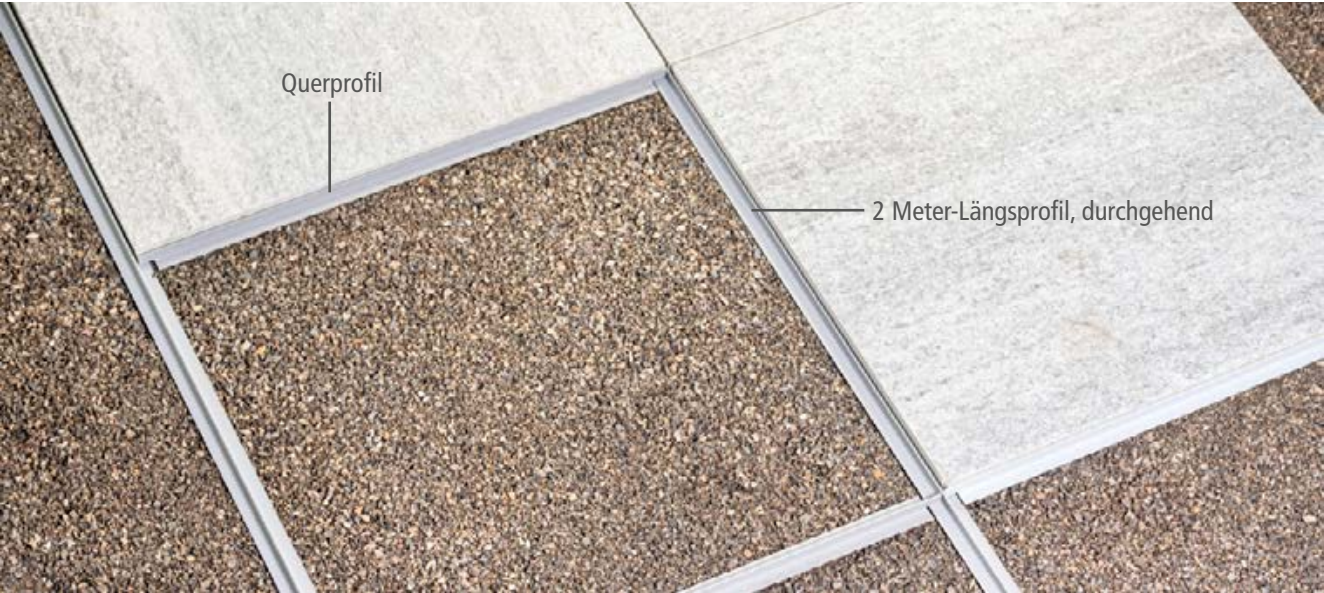

fugenprofil rechner

Berechnen Sie die benötigte Anzahl an fugenprofil-Stücken mit dem praktischen Rechner.





für feinsteinzeugplatten


plix fugenkreuz

Mit Halte-Clip für die Verlegung auf Splitt

runder steg. geführt statt verkantet.

Das plix Fugenkreuz erleichtert das Verlegen von Plattenbelägen auf Splitt. Für 20 mm Feinsteinzeugplatten kann es dank Halte-Clip bereits vor dem Verlegen direkt an der Platte befestigt werden und bleibt beim Ablegen an der richtigen Stelle. So entfällt das mühsame Nachschieben unter bereits verlegte Platten.

Der allseitig abgerundete Steg führt die nächste Platte mühelos in die richtige Position, ohne am Fugenkreuz anzustehen oder dieses zu verschieben. Die schwarze Ausführung und der allseitig abgerundete Steg reduzieren Lichtreflexionen und lassen das Fugenkreuz in der Fuge optisch zurücktreten. Die grössere Auflagefläche unterstützt zudem eine stabile Lage der Platte im Splittbett.

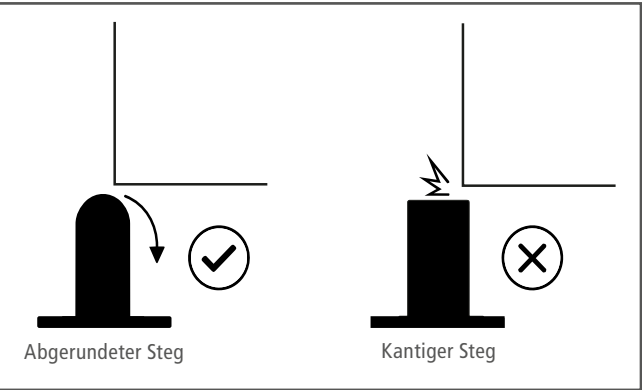

Fugenkreuz

T-Stück

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe
511538	plix Fugenkreuz, 3 mm	schwarz
511539	plix T-Stück, 3 mm	schwarz

Technische Informationen

Halte-Clip: Für 20 mm Plattenstärke

Fugenbreite: 3 mm

Teller Ø: 80 mm

Material: UV-beständiger Kunststoff

Varianten: Fugenkreuz | T-Stück

Individuelle Anpassung mit einer Rebschere möglich

Vorteile

- ✓ Einfaches Verlegen dank Clipfunktion
- ✓ Kein mühsames Nachschieben unter die Platte
- ✓ Abgerundeter Steg für sauberes Einlegen
- ✓ Grosser Teller für eine stabile Lage im Splittbett
- ✓ Optisch unauffällig in der Fuge


distanzprofil für fassadenanschluss

disto®

h19 mm | h28 mm | h38 mm | h57 mm | h77 mm

distanzprofil für fassadenanschluss

Das disto Profil ermöglicht eine diskrete Abstandshaltung des Belags zur verputzten Aussendämmung und verdeckt die Noppenfolie. Laut SIA 271 muss ein Abstand von mindestens 10 mm bei lose verlegten Gehbelägen zu verputzten Aussendämmungen eingehalten werden. Das disto Profil erfüllt diese Anforderung effizient und dauerhaft. Durch die unter den Belag reichende Lasche bleibt das Profil stabil an Ort und Stelle und verhindert ein Verschieben im Laufe der Zeit.



disto 19 mm, caramel



disto 38 mm, hellgrau




disto 57 mm, verkehrsgrau

farben

verkehrsgrau	ähnlich RAL 7043 b
hellgrau	ähnlich RAL 7037
caramel	ähnlich RAL 1001

querschnitt

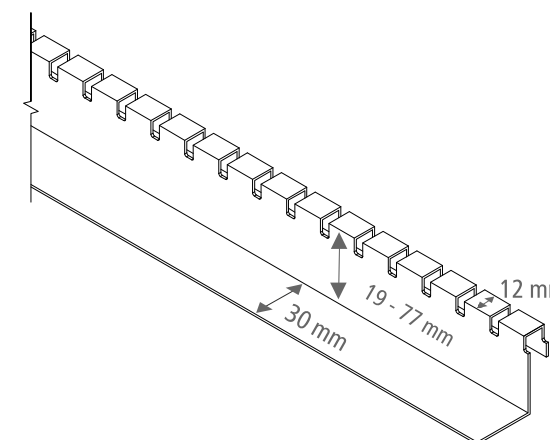

Höhen

19 mm – für Plattenstärke 20 mm
28 mm – für Plattenstärke 30 mm
38 mm – für Plattenstärke 40 mm
57 mm – für Plattenstärke 60 mm
77 mm – für Plattenstärke 80 mm

Technische Informationen

Länge: 2.0 m
Fugenbreite: 12 mm
Schlitzöffnung: 5 mm
Material: Hart-PVC, UV-beständig

Vorteile

- ✓ Unauffälliges Profil in 3 Farben
- ✓ Lasche verhindert Hochrutschen des Profils
- ✓ schlank und kantig



Neugierig?
Musterbestellung tätigen

disto 38 mm

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
511205	disto 19 mm	hellgrau	6 x 2 m = 12 m
511225	disto 19 mm	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m
511226	disto 19 mm	caramel	6 x 2 m = 12 m
511206	disto 28 mm	hellgrau	6 x 2 m = 12 m
511227	disto 28 mm	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m
511228	disto 28 mm	caramel	6 x 2 m = 12 m
511123	disto 38 mm	hellgrau	6 x 2 m = 12 m
511229	disto 38 mm	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m
511230	disto 38 mm	caramel	6 x 2 m = 12 m
511207	disto 57 mm	hellgrau	6 x 2 m = 12 m
511231	disto 57 mm	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m
511232	disto 57 mm	caramel	6 x 2 m = 12 m
511208	disto 77 mm	hellgrau	6 x 2 m = 12 m
511233	disto 77 mm	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m
511234	disto 77 mm	caramel	6 x 2 m = 12 m

Andere Farben auf Anfrage.



disto 19 mm, caramel

ausschreibungstexte

Die Ausschreibungstexte unserer Produkte finden Sie auf unserer Website.
QR-Code scannen und Texte herunterladen:





variabler randabschluss

variafix

50 mm - 85 mm | 80 mm - 140 mm

variafix 50 - 85 mm

höhenverstellbares splittprofil

Das variafix erlaubt die Befestigung des Belags inklusive dem Splittbett. Das Element ist in der Höhe verstellbar und kann so auch im Gefälle eingesetzt werden. Dank dem montierten Geogitter wird das variafix durch das Eigengewicht des Belags dauerhaft und ohne Nägel fixiert.




variafix 50 - 85 mm



variafix Eckstück 50 - 85 mm

querschnitt

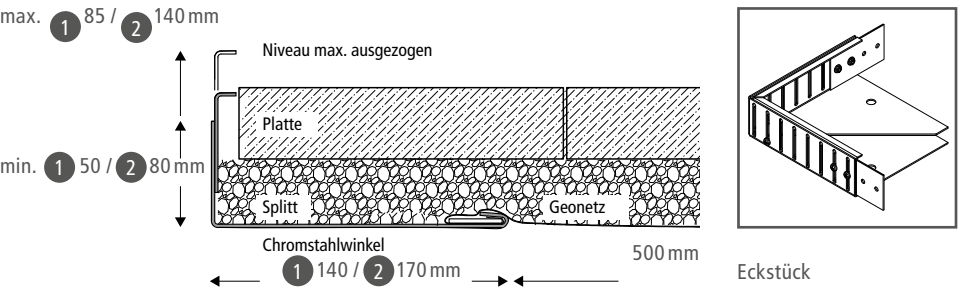

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
511134	variafix 50 - 85 mm	Chromstahl	einzel
511138	variafix Eckstück 50 - 85 mm	Chromstahl	einzel
511151	variafix 80 - 140 mm	Chromstahl	einzel
511158	variafix Eckstück 80 - 140 mm	Chromstahl	einzel

Höhen
1 50 mm bis 85 mm verstellbar
2 80 mm bis 140 mm verstellbar
Technische Informationen
Länge: 2.0 m
Höhe mit Schraube M4 fixierbar
Schlitzbreite: 4 mm
Material: CrNi-Stahl
Montiertes Netz: 50 cm

- Vorteile**
- ✓ Höhenverstellbar – für Stufen und Absätze
 - ✓ Hochwertig und robust
 - ✓ Einfache Befestigung mit Netz



kiesring als rückhaltung für dachkies

Effizient, anpassbar und langlebig - ringo ist ein robuster Ring aus PVC, der speziell entwickelt wurde, um Dachkies sicher zurückzuhalten. Mit ringo wird die Lagerung und der Transport von Kiesringen zum Kinderspiel, denn er ist platzsparend und leicht zu handhaben. Das gerade gelieferte Profil wird auf der Baustelle von Hand zu einem Kreis gebogen und mit zwei Nieten fixiert.




Platzsparend bei Lagerung und Transport: ringo wird als gerades Profil geliefert



Der Kiesring im Einsatz.

querschnitt

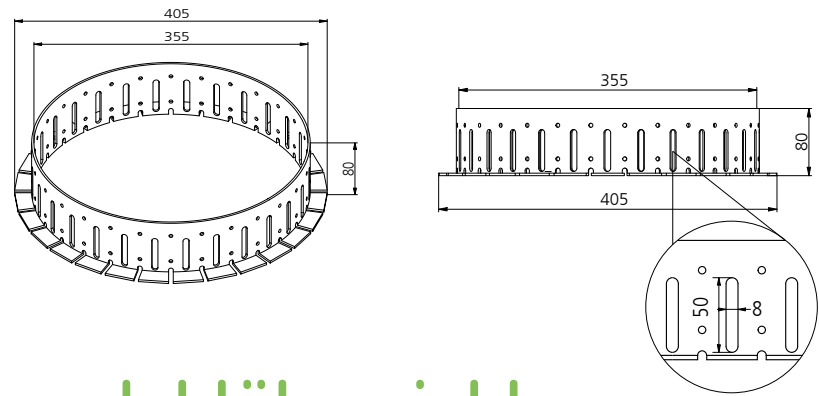

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
511172	ringo	grau	10 Stk.

Technische Informationen

Ringdurchmesser: 356 mm
Höhe: 80 mm
Länge: 1160 mm (andere Längen a. A.)
Lieferzustand: Winkelprofil 80x25 mm
Material: Witterungsbeständiges PVC
Farbe: Grau

Vorteile

- ✓ Platzsparend bei Lagerung und Transport
- ✓ Anpassbar in der Form
- ✓ Dauerhaft und preiswert


mauerkroneprofil

für präzise mauerkanten

Das Mauerkroneprofil dient als stabile Lehre zum Abziehen und sorgt für eine gleichmässige, sauber nivellierte Mauerkrone. Je nach gewünschter Kantenwirkung stehen drei Radien zur Auswahl.


R0

Scharfe Kante
geradlinig und modern




R5

Leicht gerundete Kante
dezent und harmonisch



R15

Stark gerundete Kante
weichere Kantenwirkung



Für eine
gleichmässige
Mauerkrone
ohne Wellen.



kantenschutzwinkel

robuster schutz für sichtbetonkanten

Schützt fertige Sichtbetonkanten
zuverlässig vor Beschädigungen
während der weiteren Bauarbeiten.



treppenschutz

abdeckungssystem für sichtbetontreppen

Schützt Treppenkanten während
der Bauphase vor Stössen und
Beschädigungen.



Präzise Mauerkanten
Saubere Abschlüsse
ohne Nacharbeit.



Zeitsparend
Integrierte Abziehlehre
für schnelles Nivellieren.



Stabil & zuverlässig
Schlagfestes Hart-PVC,
gerade und biegesteif.



Mehr erfahren:

profilsager.com/mauerkroneprofil



noch mehr produkte entdecken.

Unser Rohbau-Sortiment bietet praktische
Lösungen für Betonbau, Schalung und
Bauprojekte aller Art.



Rohbaukatalog
entdecken



profilsager.com/rohbauskatalog

verkauf

Wir verkaufen unsere Produkte ausschliesslich über den Baumaterial- und Stahlhandel.

Die Händler Ihrer Region finden Sie unter:

profilsager.com/haendlerkarte



Händlerkarte

Musterbestellungen

Gerne stellen wir Ihnen Muster von unseren Produkten zu:

profilsager.com/musterbestellung



Musterbestellung

Wir sind gerne für Sie da

Sie haben Fragen zu den Produkten? Gerne steht unser Verkaufsteam für Sie zur Verfügung.

+41 62 767 50 20



anrufen



plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.com