

Neu:
In diversen
Höhen verfügbar!

disto® 38 mm hellgrau

disto®

Unauffälliges Distanzprofil für den Fassadenanschluss



profilsager

plastic in form

Distanzprofil für Fassadenanschluss

Das disto® Profil ermöglicht eine saubere und unauffällige Distanz zwischen lose verlegten Belägen und dem Aussenputz. Mit disto® kann die Abstandvorgabe gemäss Norm SIA 271 effizient und dauerhaft umgesetzt werden. Dank der Lasche, die unter die Platte reicht, bleibt das disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge raus.

Montage

- disto® an die Fassade legen.
- Zwischen zwei disto®-Profilen einen Abstand von 5 mm einhalten. (Wärmeausdehnung)
- Platten auf den Schenkel des disto® Profils legen.

Norm SIA 271

Gemäss Norm SIA 271 ist eine durchgehende Fuge von mind. 10 mm bei lose verlegten Belägen zum Aussenputz einzuhalten.

Details



Fugenbreite: 12 mm
Höhen: 19 mm, 28 mm, 38 mm, 57 mm, 77 mm
Schlitzöffnung: 5 mm
Länge: 2 m
Material: Hart-PVC, UV-beständig

Neue Farben:

Hellgrau

Verkehrsgrau

Caramel

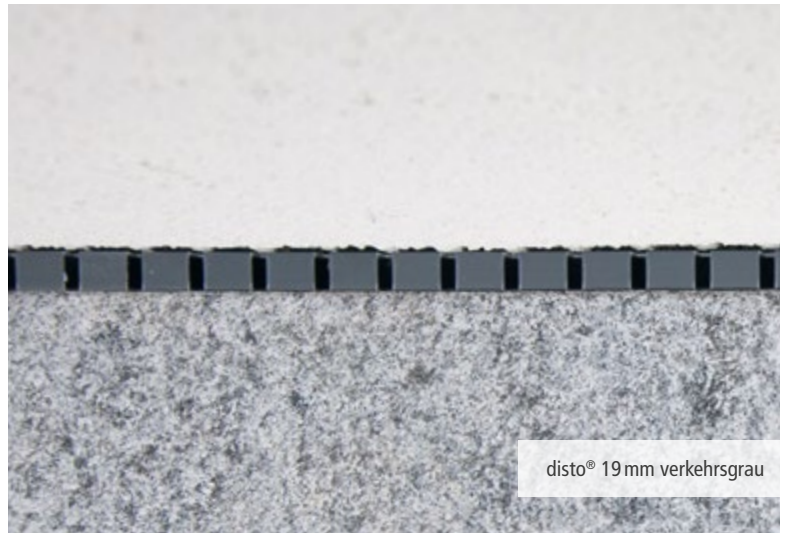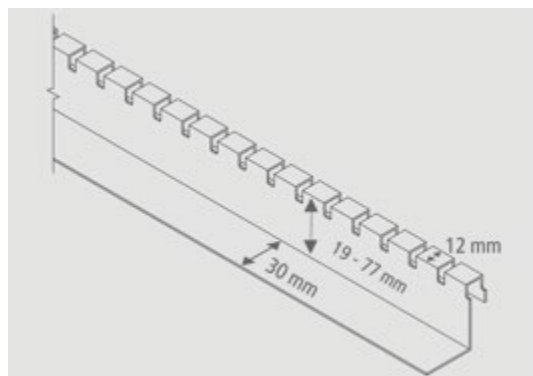

Gesicherter Feuchtigkeitstransfer entlang der Fassade.



Die Platten beschweren die Lasche. Das Profil ist fixiert.



Das disto® mit einer Höhe von 19 mm für Keramik- und Natursteinplatten.