

kunststoffprofile für den innenausbau

prosol® Bodenbelagsprofile


bordina® Sockelleisten

promano® Handläufe

profilsager

plastic in form

swiss made

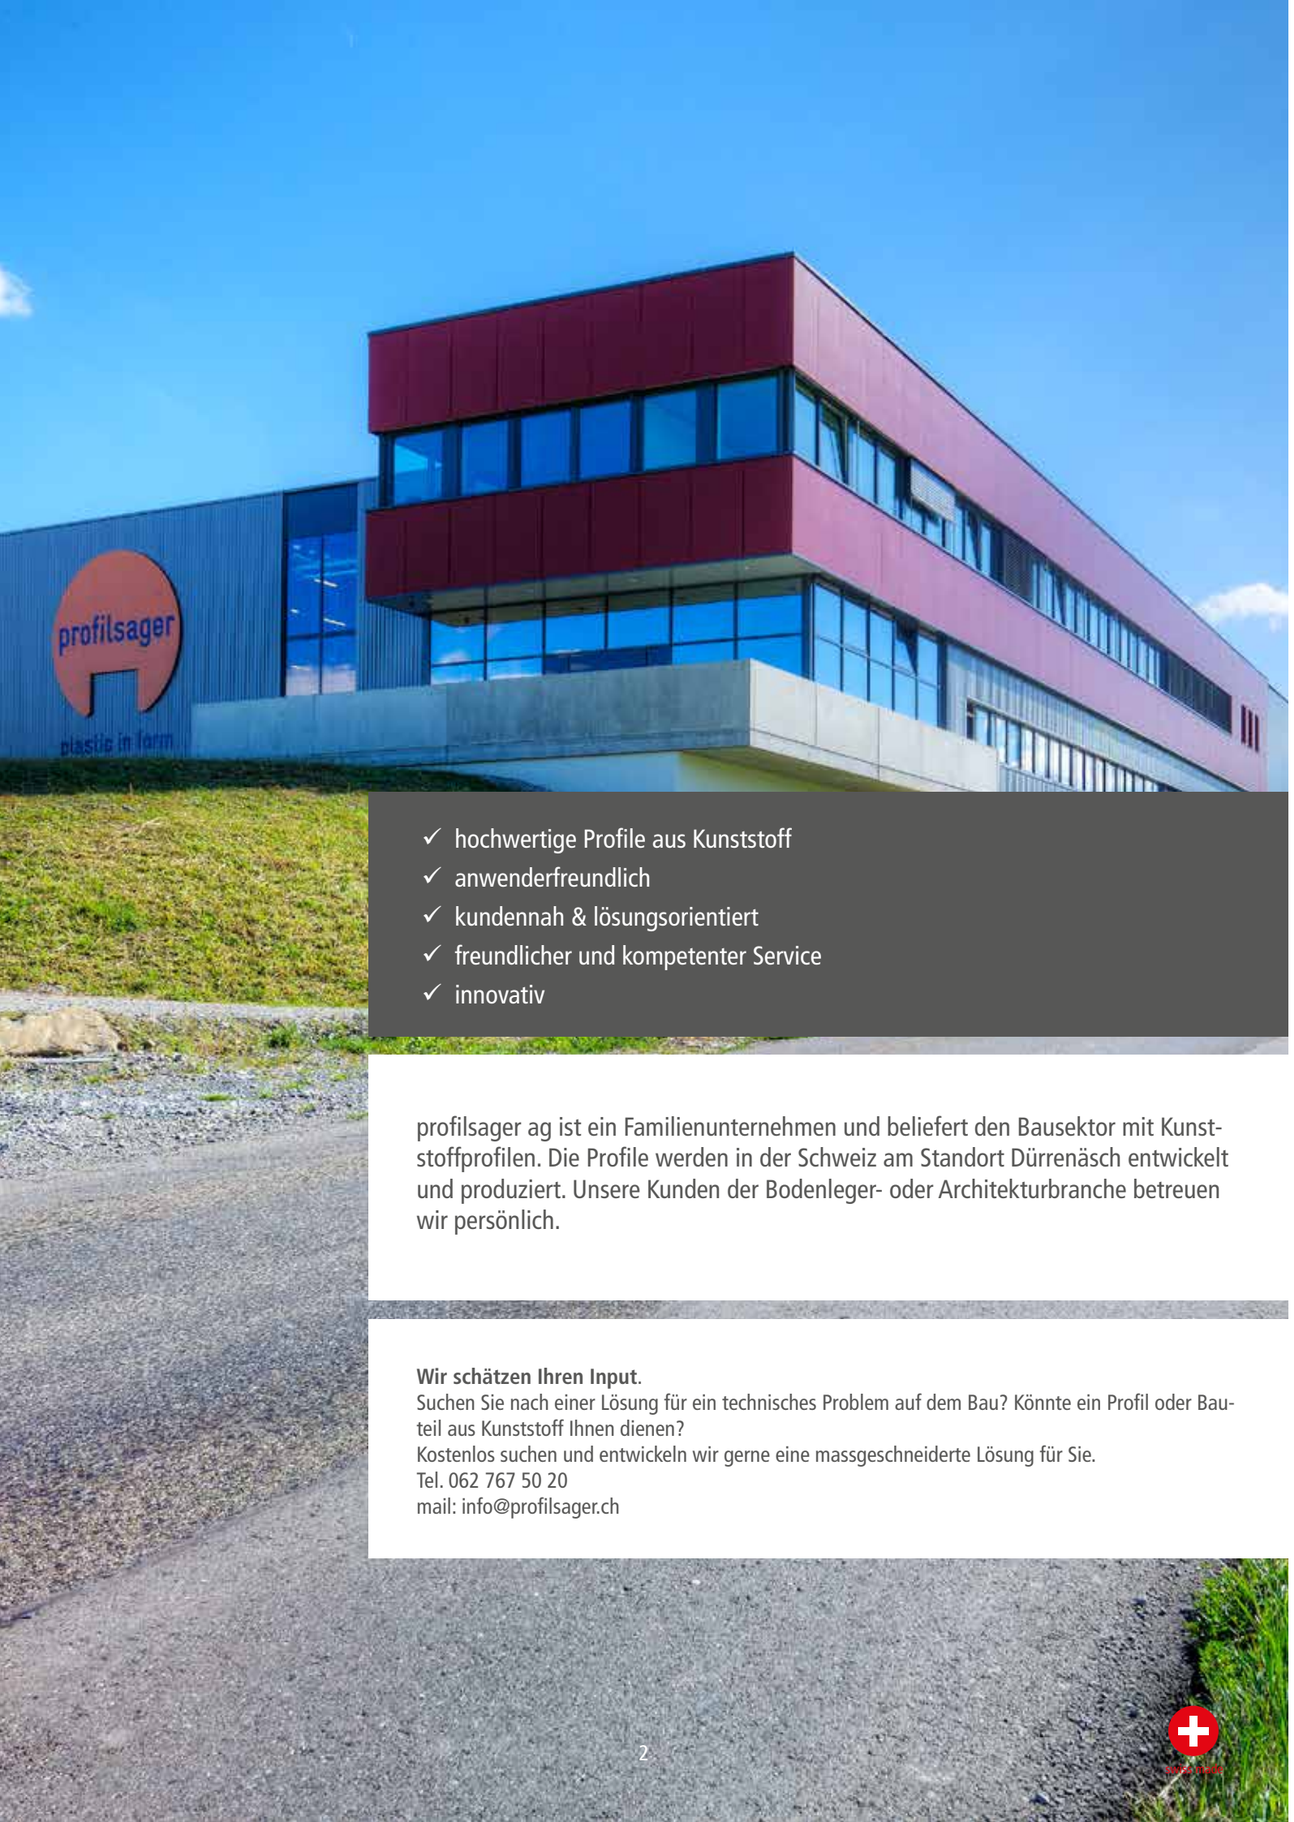

- ✓ hochwertige Profile aus Kunststoff
- ✓ anwenderfreundlich
- ✓ kundennah & lösungsorientiert
- ✓ freundlicher und kompetenter Service
- ✓ innovativ

profilsager ag ist ein Familienunternehmen und beliefert den Bausektor mit Kunststoffprofilen. Die Profile werden in der Schweiz am Standort Dürrenäsch entwickelt und produziert. Unsere Kunden der Bodenleger- oder Architekturbranche betreuen wir persönlich.


Wir schätzen Ihren Input.
Suchen Sie nach einer Lösung für ein technisches Problem auf dem Bau? Könnte ein Profil oder Bauteil aus Kunststoff Ihnen dienen?
Kostenlos suchen und entwickeln wir gerne eine massgeschneiderte Lösung für Sie.
Tel. 062 767 50 20
mail: info@profilsager.ch

produktübersicht


Sockelleisten	Weich-PVC Sockel	4
	Stellfries aus Weich-PVC	6
	bordina Sockelleiste	8
	Kombisockel mit MDF Rücken	10
	Hohlkehlen und Hohlkehlsockel	12
	verschweisste Sockel und Ecken	14
Profile für Treppenbeläge	Treppenkantenband	16
	Treppenkanten	18
	Treppenwinkel	22
Abschlussprofile	Abschlussprofile und Winkelprofile	26
Handlauf	Handlaufprofile	30
Farben	Farbkarten	36
Informationen	Hinweis zu Preis und Montage / Werkstoff PVC	43

weich-pvc sockel

Typ B 001

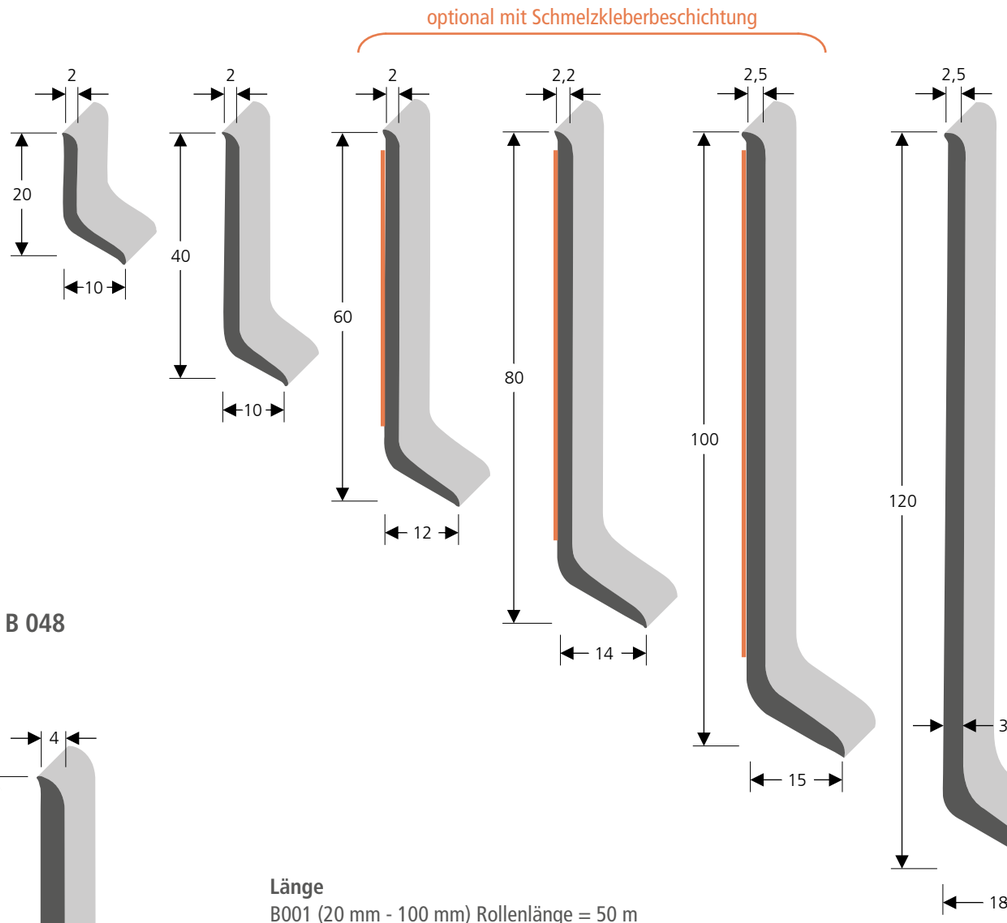

Typ B 048

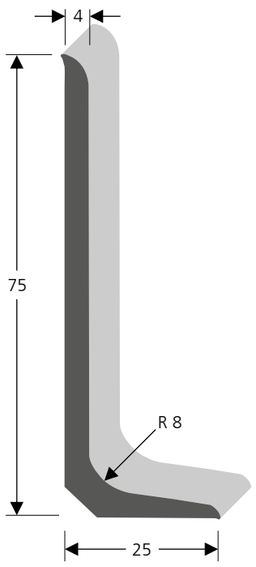

Länge
B001 (20 mm - 100 mm) Rollenlänge = 50 m
B001 (120 mm) Rollenlänge = 25 m
B048 Rollenlänge = 25 m

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich (ab 1 Rolle)
- montagefertige Schmelzkleberbeschichtung: lieferbar in Dimensionen 60 mm, 80 mm und 100 mm

Massstab 1:1

Der Weich-PVC Sockel ist universell einsetzbar und ist die funktionell überzeugende Lösung für öffentliche Gebäude oder in Nassbereichen. Mit Schmelzkleber ausgerüstet ist der Sockel schnell verlegt. Durch seine Robustheit überdauert er viele Jahrzehnte, auch bei intensiver Beanspruchung und Reinigung.

- ✓ sehr flexibel bei Unebenheiten und Radien
- ✓ wasserfest und hygienisch
- ✓ langlebig


Montage
- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- optional mit Schmelzkleberbeschichtung für eine effiziente Montage (Papier auf Sockelrückseite abziehen, Kleber gut erwärmen und Sockel an die Wand drücken)




B001, 60mm

stellfries weich-pvc


Typ B 069 / 10

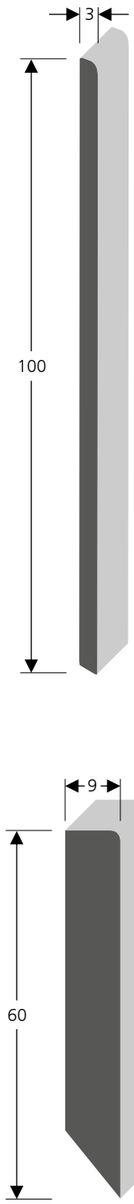


Typ B 069 / 8





Typ B 061
passt zu TW 801 un TW 901



Länge
Meter pro Rolle
B 069: 50 m
B 061: 50 m
B 044: 15 m
B 042: 15 m
B 051: 15 m
B 063: in Stangen

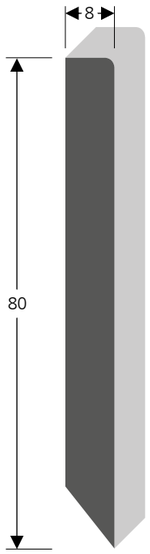

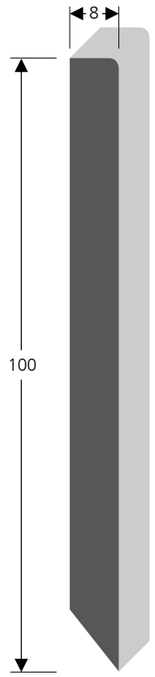

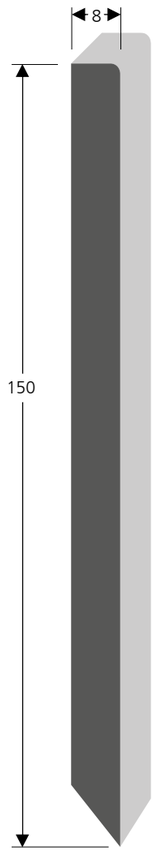

Typ B 044


Typ B 042

Typ B 051

Typ B 063

Massstab 1:1

Der schmale Stellfries ist der feine Abschluss in klarer Formensprache für alle Wände mit Beanspruchung. Die breite Ausführung schützt trotz allen Widerständen die Wand beständig.




- ✓ schlanke und klare Form
- ✓ robust und funktionell
- ✓ andere Höhen auf Anfrage

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)
Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich
Montage
geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)


B 063
Patinoire de Malley

bordina® sockelleiste

Typ Fuss 62



Typ Fuss 40



Länge
Stangen à 2,5 m


Materialisierung
Hart-PVC (ohne Weichmacher)
Brandkennziffer 5.3

Ausführungen
- durchgefärbt in signalweiss, reinweiss, verkehrsweiss, weissaluminium, perlmausgrau (siehe Farbkarte bordina)
- lackiert in RAL /NCS
- ummantelt mit Echtmetallfolie

Montage
- Mit der Paneelsäge schneiden Sie das Produkt schnell und schonend.
- Montage mit Klebeband (Empfehlung bordinaTape) oder Montagekleber mit High-Tack
- Gegenüber herkömmlichen Alu- oder Holzsockelleisten ist bordina biegsam. Mit bordina gelingt es, leichte Unebenheiten in der Wand aufzunehmen.

Massstab 1:1

- ✓ schlank und klar
- ✓ für moderne Architektur
- ✓ biegsam und wasserfest



Die hochwertige bordina Sockelleiste schützt dezent und zuverlässig. Für optisch anspruchsvolle Bereiche ist bordina mit der schlanken Form ideal geeignet. bordina Sockelleisten können Sie differenziert mit Farben, Formen und Oberflächen auf Ihr Interieur abstimmen.




bordina mit Fuss, 40mm, edelstahl

bordina die sockelleiste


kombisockel

mit MDF-Rücken

Typ B 055

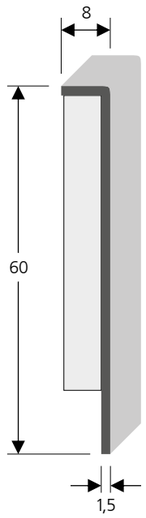

Typ B 065

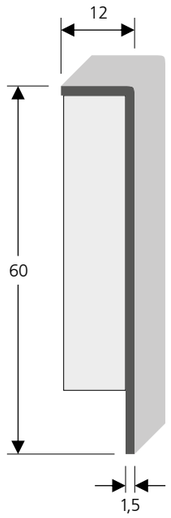


Länge
Stangen à 2,8 m

Materialisierung
Winkel aus Hart-PVC durchgefärbt (ohne Weichmacher)
MDF Kern


Ausführungen
- Standardfarben gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen erhältlich

Montage
geschraubt
Bei Ecken wird der MDF-Teil in Gehrung 90 Grad ausgeklinkt. Nach dem Erwärmen Kunststoff vorsichtig biegen.
An sichtbaren Enden MDF um dessen Materialstärke vom Kunststoff abtrennen. Überstehenden PVC-Teil nach Erhitzen um 90 Grad biegen, um die MDF-Stirnseite zu verdecken.


Typ B 056

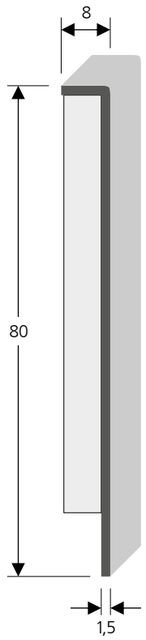


Typ B 066

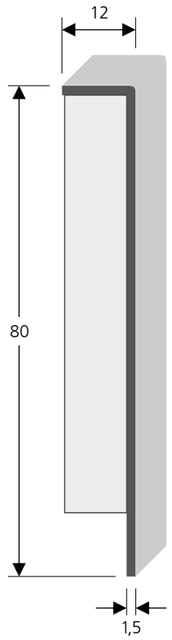

Typ B 057

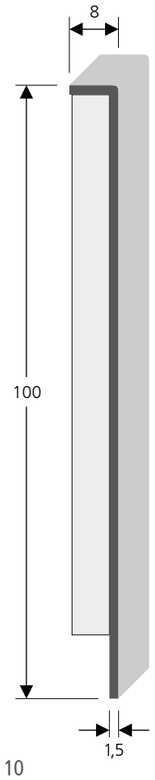

Typ B 067

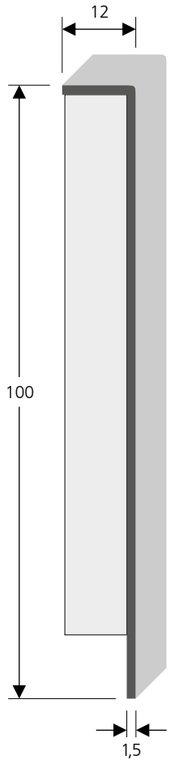

Massstab 1:1


prosol Hart-PVC Sockelleiste ist die widerstandsfähige Sockelleiste, die ästhetisch klar und stilvoll den Bodenbelag abschliesst. Dauerhaft funktionssicher und äusserst ästhetisch schützt der Kombisockel die Wand.




- ✓ schlag- und stossfest
- ✓ putzmaschinenfest
- ✓ klare, scharfkantige Formensprache

Kombisockel B 055


hohlkehlen / hohlkehlsockel




Typ L 316




Typ L 311



Typ L 310




Typ L 315

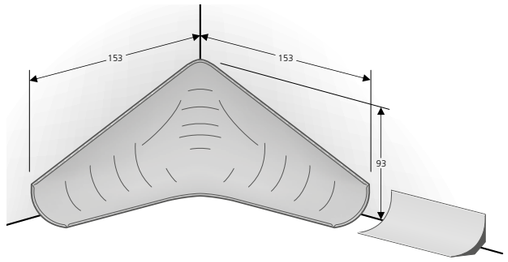


Eckstück für gerundete Innenecken Typ EI 912 passend zu Typ L 311

Typ EI 912

Typ B 054

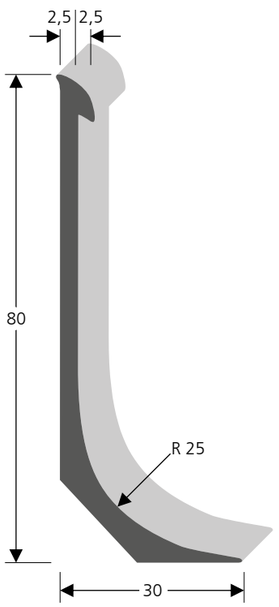

Typ B 050

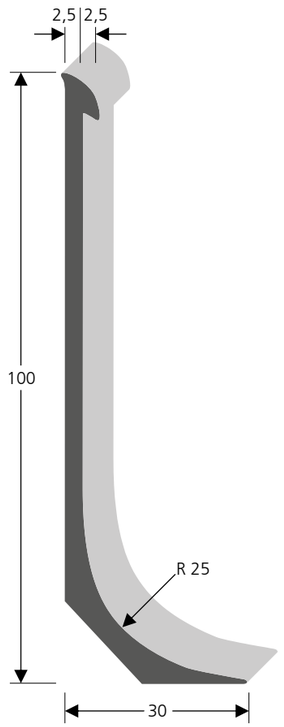

Länge
Rollenlänge: 25 m

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen B 054 / B 050
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich
- L 310 - L316 sind farblich undefiniert, da unsichtbar verlegt

Montage
geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)

Massstab 1:1

- ✓ für Bereiche mit Hygieneanforderungen
- ✓ keine Fugen, Kanten und Ecken
- ✓ diverse Radien

Die prosol Hohlkehle ist das zuverlässige Hilfsmittel, um den Bodenbelag fugenlos die Wand hochzuziehen. Hohlkehlen stützen den Bodenbelag im Übergang Boden-Wand und definieren einen konstanten Radius.




Hohlkehlsockel

Die Hohlkehle mit integriertem Belagsabschluss
ist ein Sockel, der Wand und Boden verbindet. Eine feine sichtbare Bordüre schliesst den Belag an der Wand ab.



verschweisste sockel und ecken

Typ B 070

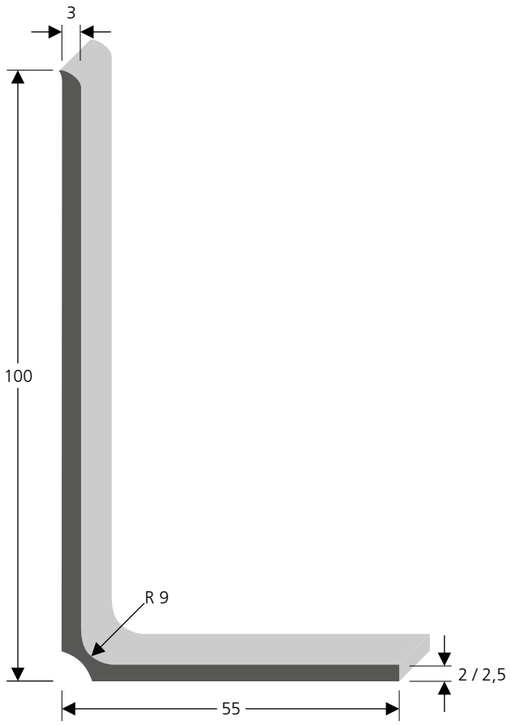


Länge
Rollenlänge: 25 m

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- bodenbündige Verbindung mit PVC-, Kautschuk- und Linolbelägen

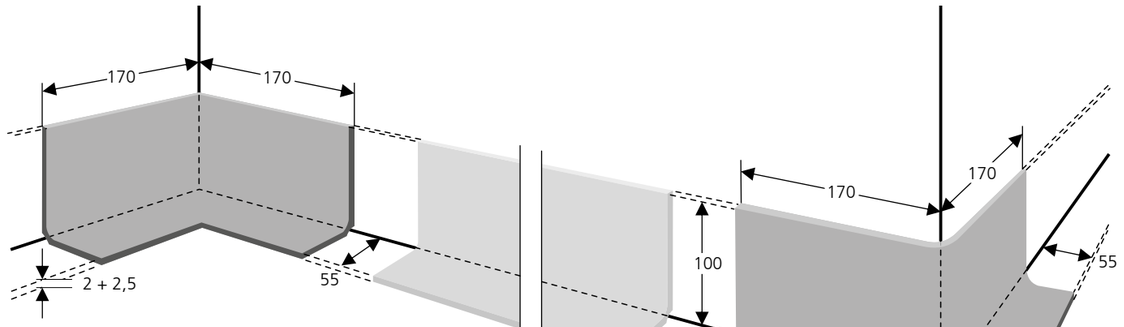

Typ EI 910
Eckstück für rechtwinklige Innenecken Typ EI 910

Typ B 070

Typ EA 911
Eckstück für rechtwinklige Aussenecken Typ EA 911

Massstab 1:1

- ✓ für Bereiche mit Hygieneanforderungen
- ✓ Sockelbereich leicht zu reinigen



Ein System von Sockel- und Eckprofilen verbindet den Bodenbelag entlang der Kante fugenlos mit der Wand. Der L-förmige Sockel wird mit dem Belag bodenbündig verschweisst und erfüllt damit auch höchste hygienische Ansprüche im Spitalwesen. Geeignet für PVC, Kautschuk und Linolbeläge

treppenkantenband

Das Stirnseitenende ist abgerundet.

Typ TKB 100
gerillt




Typ TKB 101
glatt



Typ TKB 102
gerillt



Typ TKB 103
glatt



Typ TKB 104
gerillt




Typ TKB 105
glatt



Typ TKB 106
gerillt



Typ TKB 107
glatt



Länge
Rollenlänge: 25 m

Materialisierung
Weich-PVC
Shore A 95 (Richtwert)


Ausführungen
- Standardfarben gemässW Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
siehe Montagetipp rechts

Massstab 1:1

- ✓ unabhängig von Treppenstufenform
- ✓ ideale Lagerhaltung in Rollen
- ✓ individueller Zuschnitt auf Treppenmass


Das flexible Treppenkantenband ist einfach zu montieren und bedeckt zuverlässig die Stufenkante. In Form einer Rolle, die man selber auf Mass der Treppe ablängt, ist das Band handlich in Transport und Lagerung. Die gerillte Form verbessert die Rutschfestigkeit.




Montagetipp
Band in kaltem Zustand auf gewünschte Dimension ablängen, gut anschleifen und Kontaktkleber (weichmacherbeständig) auftragen. Während dem das Band erwärmt wird, kann es über die Treppenstufe geformt werden. Gut andrücken für perfekten Sitz, ohne Hohlräume.
Treppenkantenband nicht bei scharfkantigen Stufen einsetzen.

treppenkanten gerillt


Typ TK 155
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

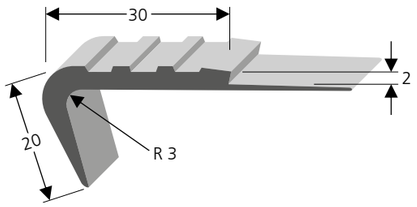


Typ TK 174
Stirnseite auslaufend

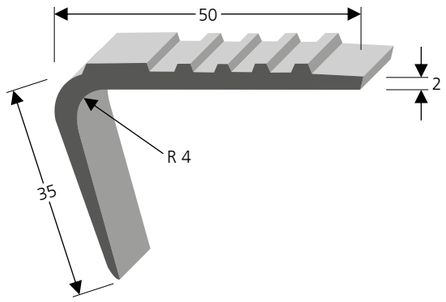


Typ TK 186
Stirnseite auslaufend

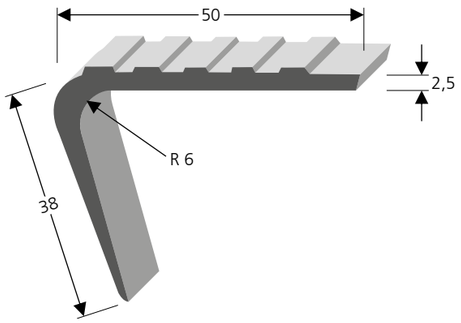


Typ TK 153
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

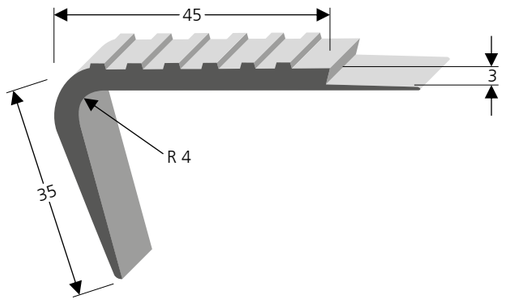

Typ TK 203
Stirnseite nicht auslaufend

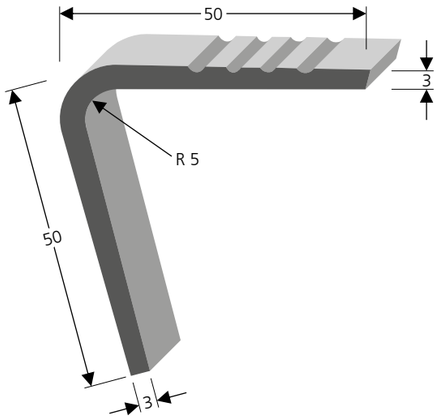

Typ TK 199
Stirnseite auslaufend

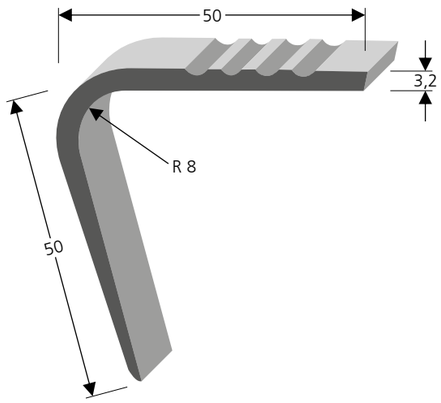

Massstab 1:1

- ✓ dauerhaft funktionssicher
- ✓ sichtbare Markierung der Treppenstufen möglich
- ✓ für alle Bodenbeläge


Treppenkanten sichern zuverlässig den vorderen Teil des Treppenauftrittes. Bestimmen Sie, ob die Kante für erhöhte Sicherheit farblich markiert und / oder gerillt ist. Das Sortiment bietet überzeugende Lösungen für jegliche Anforderung an Sicherheit, Belagsstärke und Treppenform.




Montagetipp
- Radien von Kantenprofil und Treppenstufe müssen übereinstimmen.
- Profile in kaltem Zustand ablängen
- Klebefläche gut anschleifen
- Kontaktkleber (weichmacherbeständig) auftragen
- Gut andrücken (für perfekten Sitz, ohne Hohlräume)

treppenkanten

Typ TK 160
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

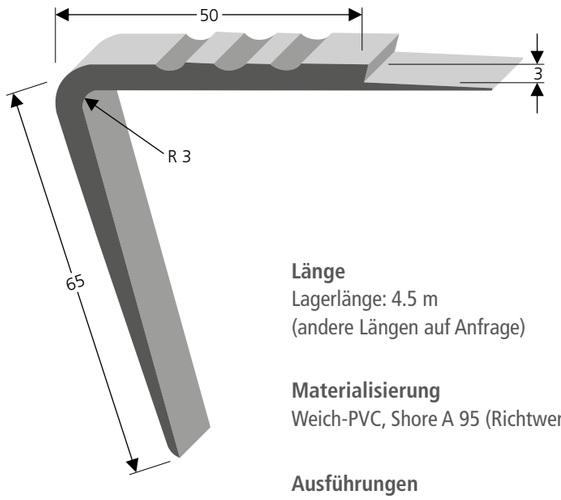

Typ TK 180
Stirnseite auslaufend

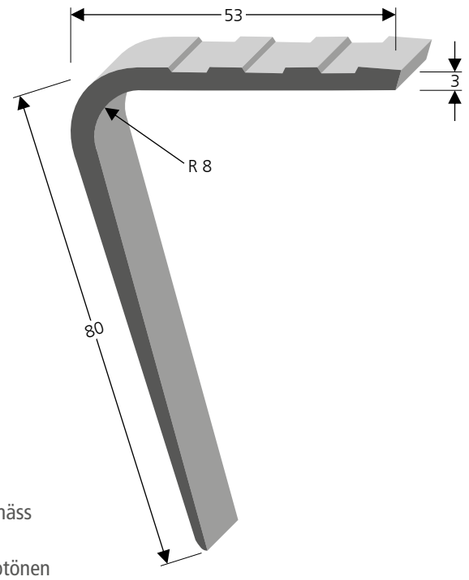


Länge
Lagerlänge: 4.5 m
(andere Längen auf Anfrage)


Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich
- etliche weitere Treppenkantentypen auf Anfrage

Typ TK 207
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

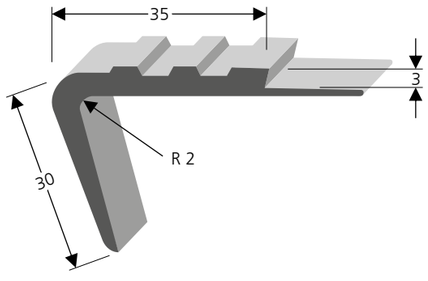


Typ TK 211
für kantige Treppenstufen, Stirnseite nicht auslaufend

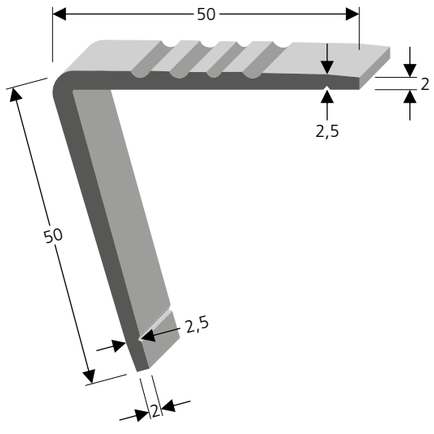


Massstab 1:1


Typ TK 210
für kantige Treppenstufen, Stirnseite auslaufend

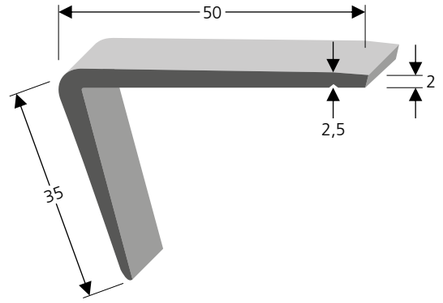


Typ TK 196
Stirnseite auslaufend

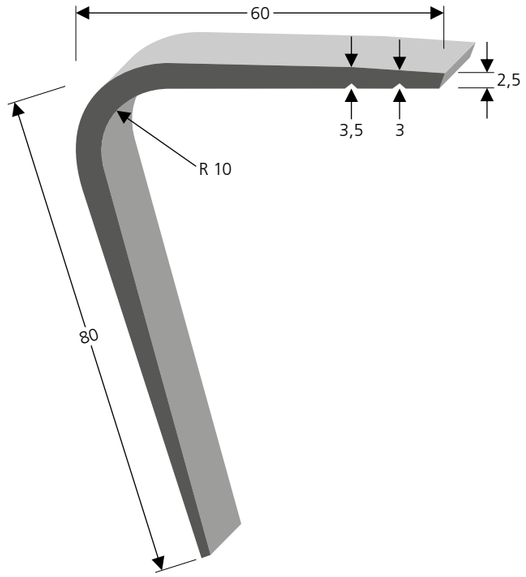


Typ TK 178
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

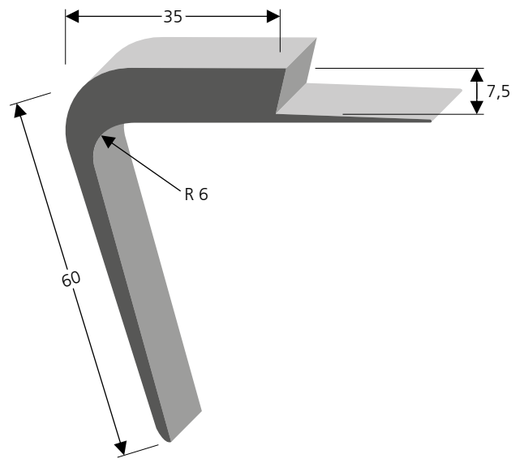


Typ TK 184
mit Lasche, Stirnseite nicht auslaufend

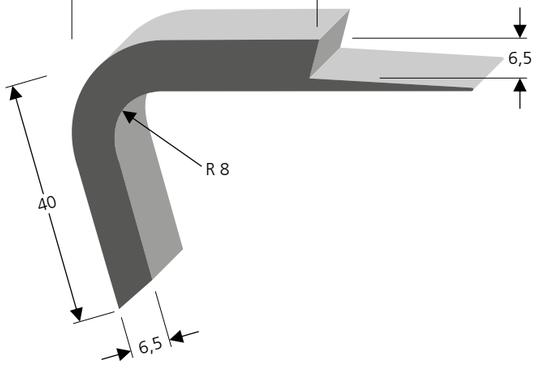

Typ WK 766
mit Teppichlasche, für kantige Treppenstufen, Stirnseite auslaufend

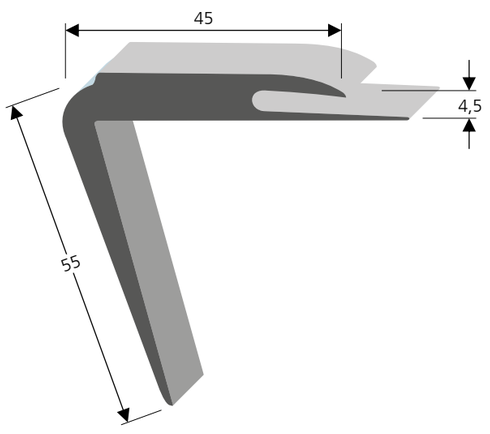


Typ WK 766R
mit Teppichlasche, Stirnseite auslaufend

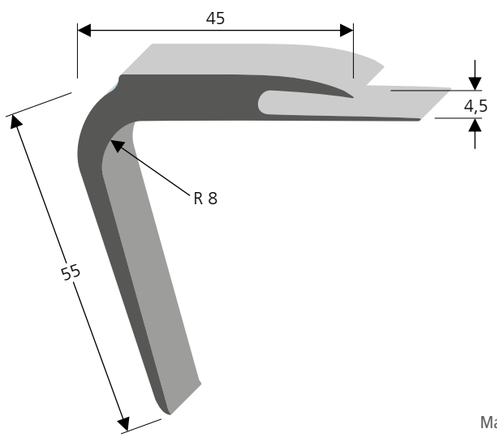


Massstab 1:1

treppenwinkel wandseitig

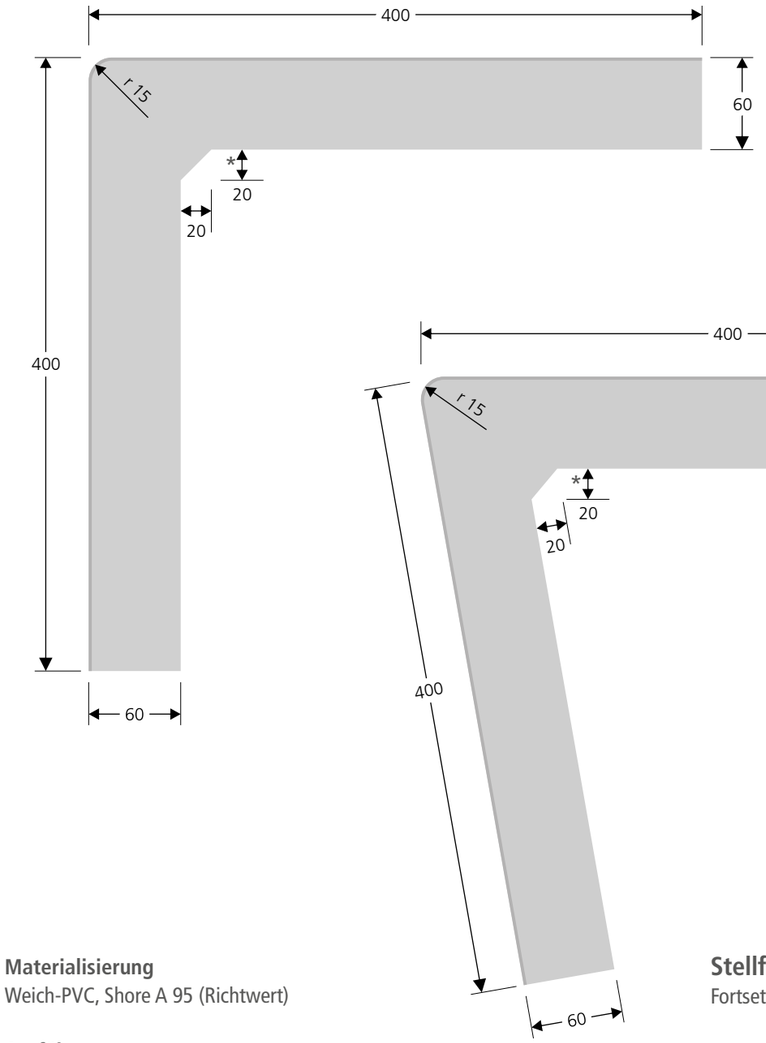

Typ TW 901
Treppenwandverkleidung 90°
wandseitig
links und rechts verwendbar

*Anpassen an Treppenradius möglich

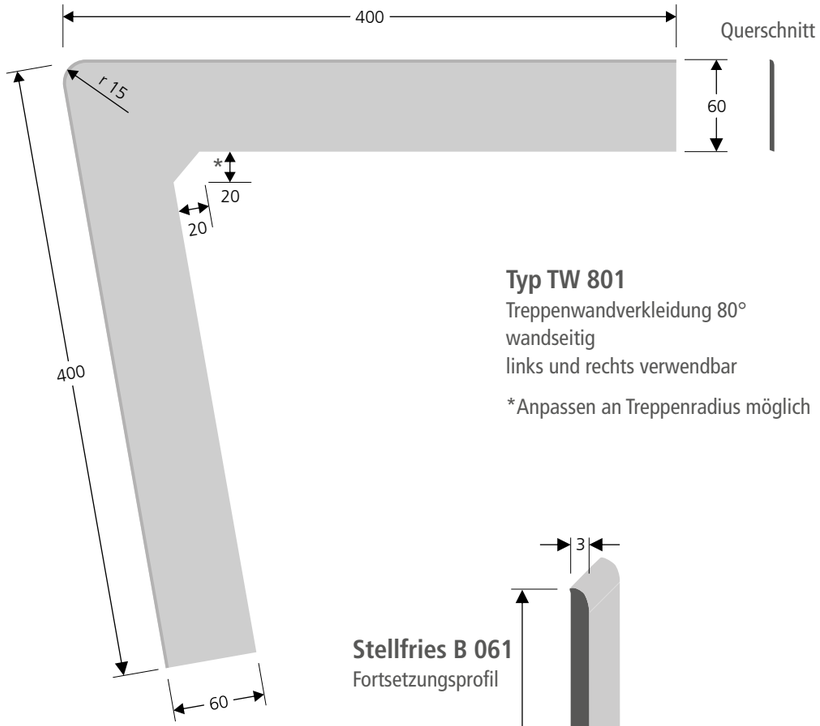


Typ TW 801
Treppenwandverkleidung 80°
wandseitig
links und rechts verwendbar

*Anpassen an Treppenradius möglich

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
- Treppenwinkel von Hand auf Treppenmass zuschneiden
- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- Stellfries B061 ergänzt Treppenwinkel auf Treppenpodest ideal

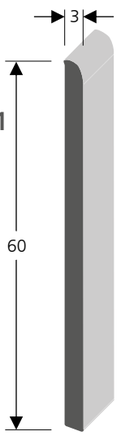

Stellfries B 061
Fortsetzungsprofil

Massstab 1:4 und 1:1


- ✓ in 90° oder 80° Ausführung erhältlich
- ✓ für linke oder rechte Treppenseite einsetzbar
- ✓ auf Länge kürzen

Der prosol Treppenwinkel ist ein Stellfries, der Steigung und Auftritt vereint. Dieser Treppenwinkel ist als Abschluss für die Wandseite entwickelt.



Treppenwinkel TW 901
Sockel B001

treppenwinkel geländerseitig

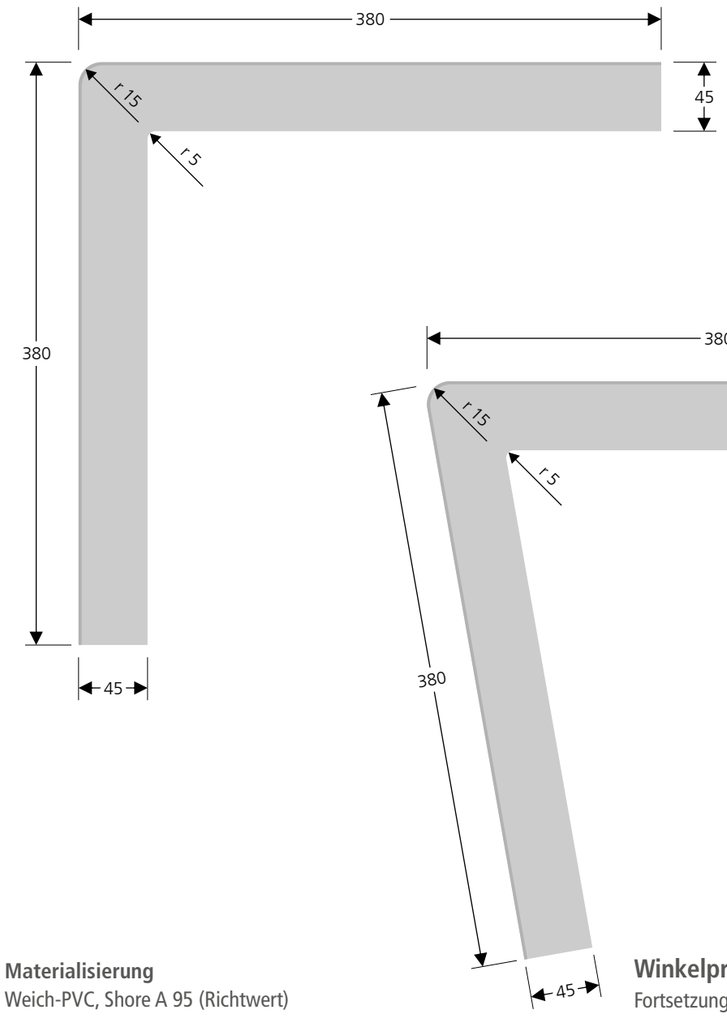

Typ TW 902
Treppenwangenabschluss 90°
geländerseitig
links und rechts verwendbar


Typ TW 802
Treppenwangenabschluss 80°
geländerseitig
links und rechts verwendbar

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
- Treppenwinkel von Hand auf Treppenmass zuschneiden
- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- Winkelprofil L 308 ergänzt Treppenwinkel auf Treppenpodest ideal

Winkelprofil L 308
Fortsetzungsprofil

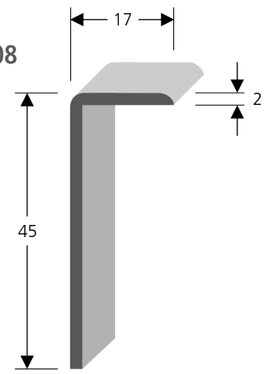


Massstab 1:4 und 1:1

- ✓ in 90° oder 80° Ausführung erhältlich
- ✓ für linke oder rechte Treppenseite einsetzbar
- ✓ auf Länge kürzen


Dieser Treppenwinkel ist für das offenen Treppenauge entwickelt. Treppenwinkel ermöglichen einen sauberen Belagsabschluss und erhöhen die Benutzungsdauer bei verdeckten Kanten.

abschlussprofile


Typ L 407




Typ L 406




Typ L 404




Typ L 405



Typ L 402




Typ L 409




Typ L 429


Typ L 412




Typ L 418



Typ L 417




Typ L 423




Typ L 424

für Schmutzschleusen




Typ L 428

für Schmutzschleusen

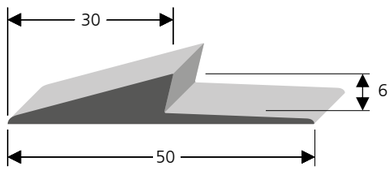

Typ L 425

Abdeckprofil für Vorhangschienen



Massstab 1:1

Bodenbeläge, die nicht an der Wand enden, können mit Abschlussprofilen elegant und solide abgeschlossen werden. Abschlussprofile dienen auch bei Übergängen zwischen verschiedenen Bodenbelägen.




- ✓ optisch und funktionell überzeugende Belagsabschlüsse
- ✓ keine Stolperfallen mit Abschlussprofilen


Länge
Rollenlänge: 25 m
Materialisierung
Profile aus Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)
Ausführungen
Standardfarben gem. Farbkarte prosol (Seite 39). Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen erhältlich.
Montage
geklebt, mit Kontaktkleber oder Doppelklebeband (beides weichmacherbeständig)

winkelprofile


Typ L 300



Typ L 301



Typ L 308
passend zu TW 802 / 902

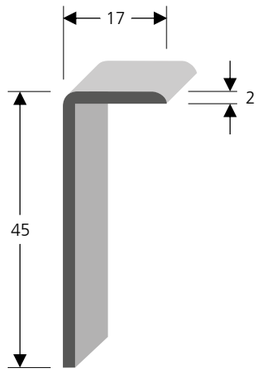


Länge
Rollenlänge: 25 m
Materialisierung
Profile aus Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)
Ausführungen
Standardfarben gem. Farbkarte prosol (Seite 39). Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich.
Montage
geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)

Massstab 1:1

Winkelprofile dienen als Abschluss für Bodenbeläge an Aussenkanten.


- ✓ verdeckter, geschützter Abschluss
- ✓ robust




L 308

handläufe flachprofile


Typ HL 29




Typ HL 01




Typ HL 30




Typ HL 14




Typ HL 02

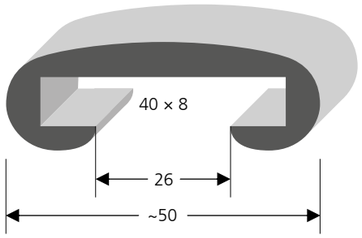


Typ HL 04

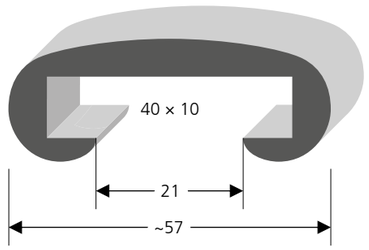

Typ HL 05

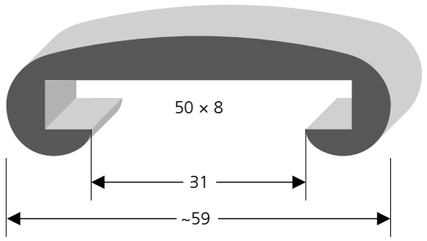

Typ HL 06

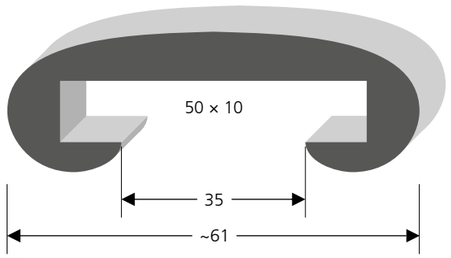

Länge
Rollenlänge: 25 m oder nach Absprache

Materialisierung
Profile aus PVC halbhart, Brandklasse 5.2

Ausführungen
Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte promano (Seite 41)
Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
Erwärmen und auf Flachstahl aufziehen

Massstab 1:1

promano ist ein Handlaufüberzug zur Verbesserung der Haptik oder Ästhetik. Die Profile werden auf einen Flachstahl oder eine Holzwerkstoffplatte aufgezogen. Hohe Ansprüche an Design und Funktionalität erfüllt promano mit unterschiedlichen Formen und Farben. Mit promano fühlt man sich beim Treppensteigen sicher.


- ✓ sehr angenehme Haptik
- ✓ farblich und formal akzentuiert
- ✓ optisch und funktionell beständig




HL 05

handläufe rundprofile


Typ HL 18*

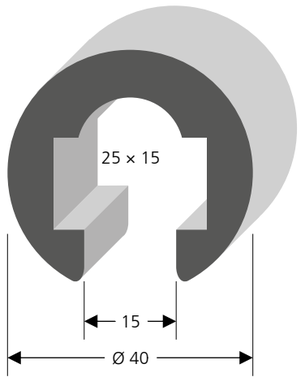


Typ HL 19*

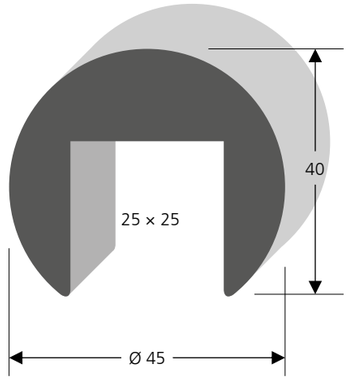


Typ HL 20

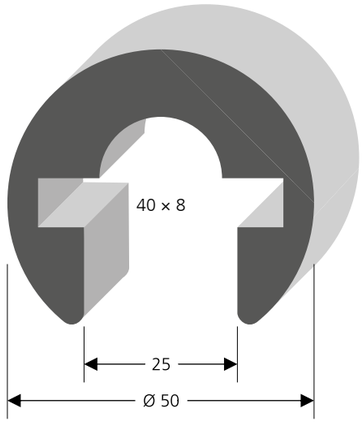


Typ HL 21/50

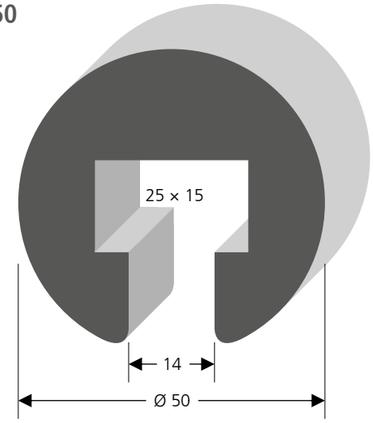

Typ HL 21/45*

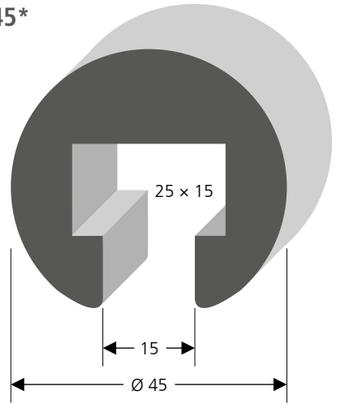

Typ HL 23

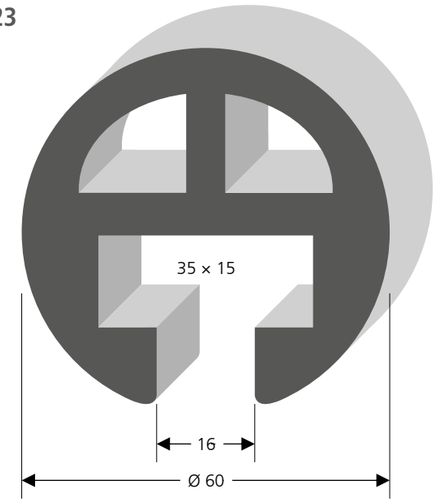

*** ideale Handlaufform gemäss bfu für sicheren Halt**
Ein Kreis oder Oval innerhalb der Radien 35mm und 45mm.
Deutlichen Farb- und Helligkeitskontrast zur Wand wählen.

Massstab 1:1


- ✓ angenehme Berührungstemperatur
- ✓ ergonomische Formen
- ✓ Sicherheit für altersgerechte Räume

Mit der ergonomischen Handlaufform sowie einem starken farblichen Kontrast zur Wand schaffen Sie Sicherheit und Wohlbefinden.




handläufe spezialformen


Typ HL 08

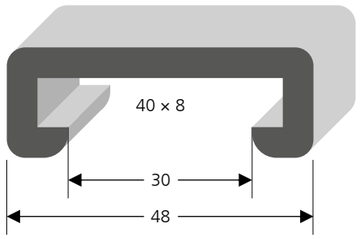


Typ HL 24




Typ HL 09

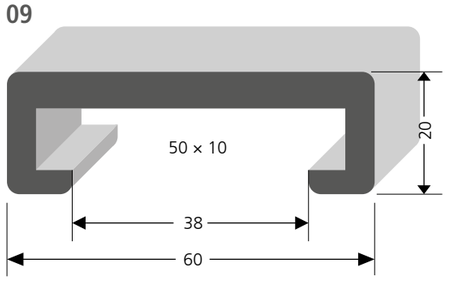


Typ HL 31

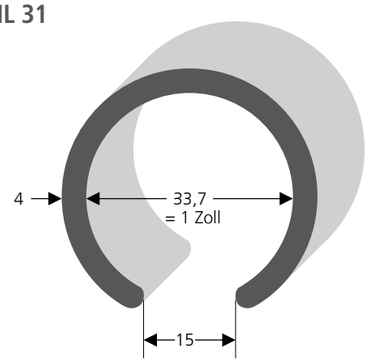


Typ HL 10




Typ HL 32

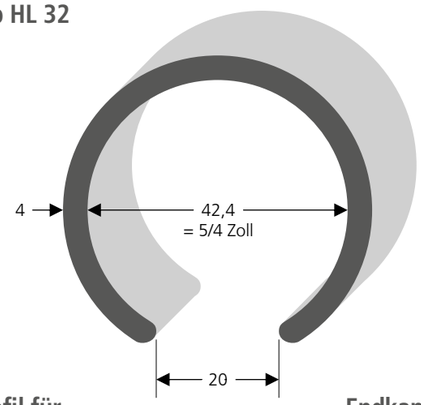


Typ SL 100 Stuhlleisten





Profil für Abschluss

zum Anschweissen



Endkappen für Rundprofile

Massstab 1:1

fachmännische Montage

Fachmännische Montagehinweise sowie Adressen unserer Partner für den Montageservice finden Sie unter **www.promano.ch**



Montage
Bitte beachten Sie bei der Wahl des Handlaufs die benötigte Stärke des Flachstahls oder der Scheibe, wo Sie das Profil aufziehen werden. Für die selbstständige Montage vermieten wir Durchlauferhitzer.



bordina® muster

Bestellen Sie ein bordina-Muster

Um die Sockelleiste für Ihr Projekt prüfen zu können, senden wir Ihnen gerne Muster zu. Unter info@profilsager.ch oder per Telefon +41 62 767 50 20 nehmen wir Ihren Wunsch gerne entgegen.

bordina® standardfarben

signalweiss	RAL 9003
reinweiss	RAL 9010
verkehrsweiss	RAL 9016
weissaluminium	~ RAL 9006
perlmausgrau	~ RAL 7048
folie alu geschliffen	010
folie alu millfinish	011
folie edelstahl geschliffen	020
alle RAL / NCS	Spezialfarben ab 1 Stange

Gedruckte Farben entsprechen nicht der Realität. Für exakte Angaben bestellen Sie die Originalfarbkarte.

bordina mit Fuss, 40mm, edelstahl geschliffen

prosol® muster

Bestellen Sie eine prosol-Farbkarte mit Originalfarbplättchen.

Um die Farbe in Ihrem Projekt zu testen, senden wir Ihnen gerne eine A4-Farbkarte mit PVC-Farbmustern zu. Unter info@profilsager.ch oder per Telefon +41 62 767 50 20 nehmen wir Ihren Wunsch gerne entgegen.

Testen Sie prosol mit einem Muster.

Meist sind erst alle Fragen geklärt, wenn man das Profil in den Händen hält.
Melden Sie sich via info@profilsager.ch oder per Telefon +41 62 767 50 20 für die Bestellung einer Musterbox oder eines Handmusters. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.

prosol® standardfarben

schwarz	Farbnr. 10	~ RAL 9004
dunkelgrau	Farbnr. 11	~ NCS S6500N
hellgrau	Farbnr. 12	~ RAL 7030
lichtgrau	Farbnr. 13	~ NCS S2500N
weiss	Farbnr. 20	~ RAL 9003
braun	Farbnr. 24	~ RAL 8014
beige	Farbnr. 23	~ NCS S5020-Y30R
caramel	Farbnr. 22	~ NCS S3010-Y30R
stahlblau	Farbnr. 40	~ RAL 5014
alu	Farbnr. 81	~ RAL 9006
alle RAL / NCS	Spezialfarben ab 1 Rolle	

Gedruckte Farben entsprechen nicht der Realität. Für exakte Angaben bestellen Sie die Originalfarbkarte.

promano® muster

Bestellen Sie einen Farbfächer mit den Originalfarben

Um die Farbe in Ihrem Projekt zu testen, senden wir Ihnen gerne einen Farbfächer mit PVC-Farbmustern zu. Unter info@profilsager.ch oder per Telefon +41 62 767 50 20 nehmen wir Ihren Wunsch gerne entgegen.

Farbechtheit




Die angegebenen Farben können minimal von den RAL- / NCS-Angaben abweichen. Die Handläufe sind durchgefärbt und auch für Aussenanwendungen geeignet. promano ist auf Wunsch in jeder RAL- / NCS-Farbe erhältlich.


promano® standardfarben

ocker	~ NCS S3040-Y20R
kupferbraun	~ RAL 8004
schwarzrot	~ RAL 3007
schlammgrau	~ NCS S7005-Y80R
graublau	~ RAL 5008
grauoliv	~ RAL 6006
heugrün	~ NCS S3010-G50Y
graualuminium	~ RAL 9007
signalgrau	~ RAL 7004
staubgrau	~ RAL 7037
anthrazitgrau	~ RAL 7016
graphitschwarz	~ RAL 9011


Gedruckte Farben entsprechen nicht der Realität. Für exakte Angaben bestellen Sie die Originalfarbkarte.

inspiration






















Gestaltung: profilsager ag
Bilder: Silvia Gombosi, David Röthlisberger
Ausgabe 2020

informationen / preise

Preise
Die Preise entnehmen Sie bitter der beiliegenden Preisliste.

Montage
Montagehinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Downloads unserer Homepage www.profilsager.ch

PVC
- beständig gegen die meisten Reinigungsmittel und Öle
- wasserabweisend
- durchgefärbt und farbecht
- Brandklasse 4.2 - 5.3
- Recyclingmaterial integriert sich 100% wieder in den Produktionskreislauf.
- VOC Klasse A+

profilsager ag
alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Telefon +41 62 767 50 20
Fax +41 62 767 50 40
info@profilsager.ch
www.profilsager.ch

beratung

Für Fragen oder Bestellungen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Melden Sie sich per Telefon: +41 62 767 50 20 oder über info@profilsager.ch.
Wir beraten Sie gerne persönlich und kompetent.



profilsager
plastic in form