



plinthe combi avec dos MDF


Type B 055

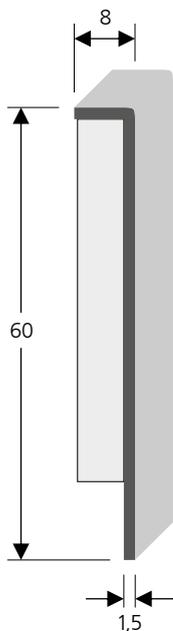


Type B 065

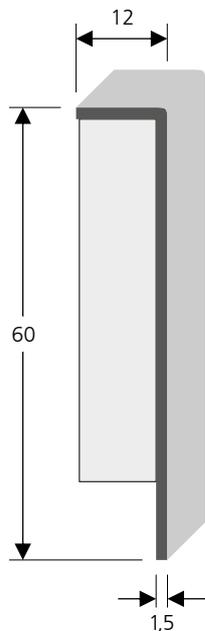


Type B 056

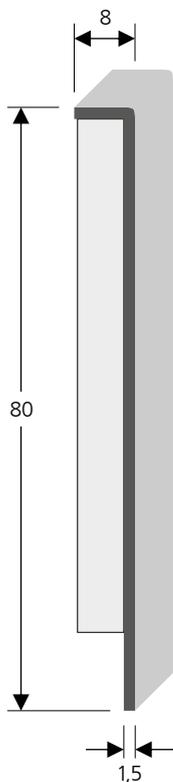


Type B 066

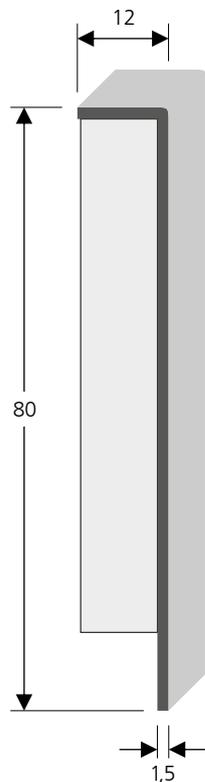

Type B 057

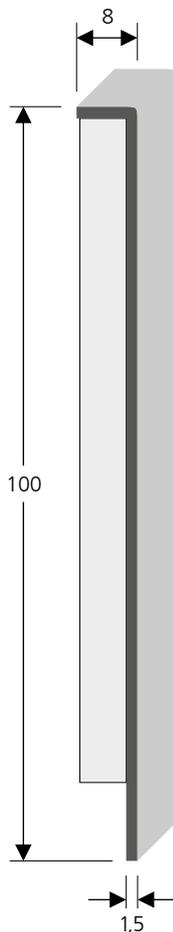

Type B 067

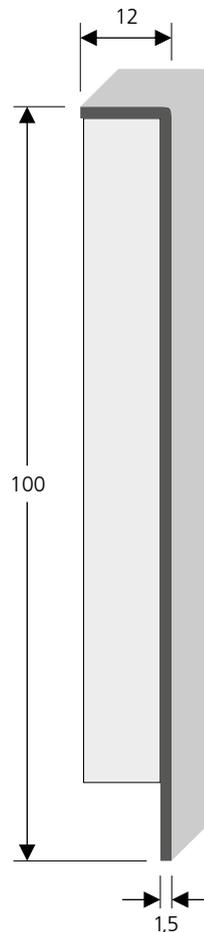

Longueur

Barres de 2,8 m

Composition

Angle teinté dans la masse en PVC dur (sans plastifiant)

Noyau MDF

Exécutions

- Couleurs standard (teintées dans la masse) selon nuancier

- Disponible sur demande dans n'importe quelle teinte RAL/NCS

Montage

vissé

Dans les angles, la partie MDF est mortaisée à 90°. Après le chauffage, plier soigneusement le plastique.

Aux extrémités visibles, séparer le MDF selon l'épaisseur du matériau. Après chauffage, plier la partie en PVC en saillie à 90° pour couvrir la contremarche MDF.



La plinthe prosol en PVC dur est résistante et parachève le revêtement de sol de manière esthétiquement claire et élégante. La plinthe en PVC dur protège le mur de façon permanente, fonctionnelle et extrêmement esthétique.

- ✓ résistant aux coups et aux chocs
- ✓ résistant à la machine à crépir
- ✓ langage stylistique clair et à angles vifs