




hohlkehlen / hohlkehlsockel




Typ L 316




Typ L 311

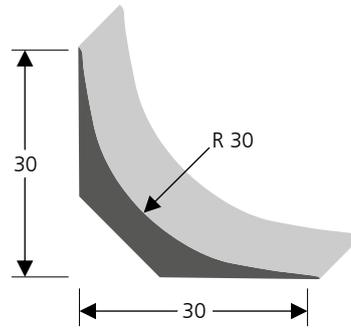

Typ L 310

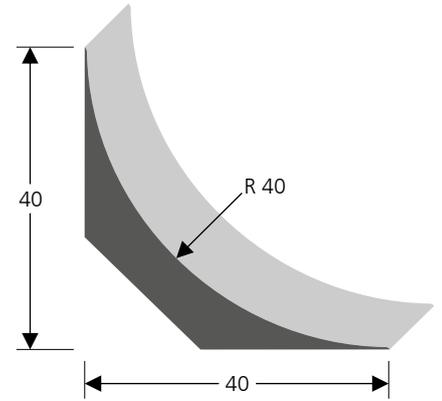

Typ L 315

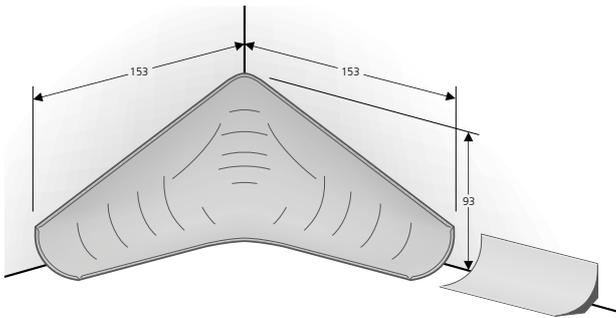

Eckstück für gerundete Innenecken Typ EI 912 passend zu Typ L 311

Typ EI 912

Länge

Rollenlänge: 25 m

Materialisierung

Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)


Ausführungen B 054 / B 050

- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich
- L 310 - L316 sind farblich undefiniert, da unsichtbar verlegt


Montage

geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)

Typ B 054

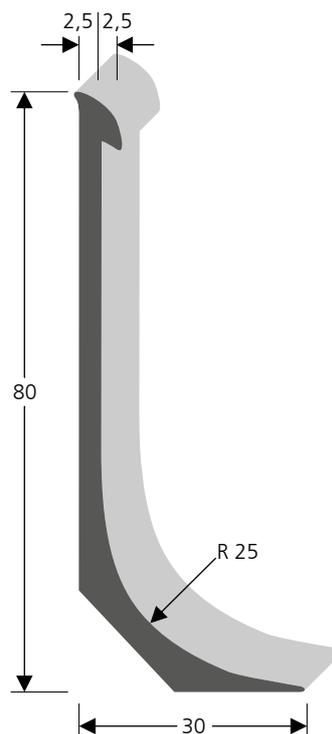

Typ B 050

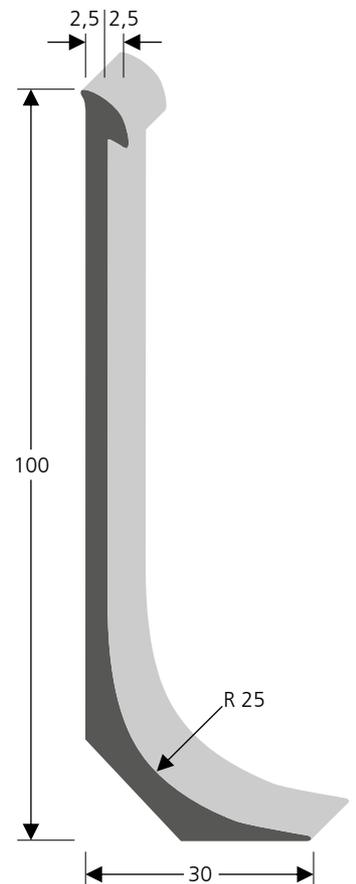

- ✓ für Bereiche mit Hygieneanforderungen
- ✓ keine Fugen, Kanten und Ecken
- ✓ diverse Radien

Die prosol Hohlkehle ist das zuverlässige Hilfsmittel, um den Bodenbelag fugenlos die Wand hochzuziehen. Hohlkehlen stützen den Bodenbelag im Übergang Boden-Wand und definieren einen konstanten Radius.



Hohlkehlssockel

Die Hohlkehle mit integriertem Belagsabschluss ist ein Sockel, der Wand und Boden verbindet. Eine feine sichtbare Bordüre schliesst den Belag an der Wand ab.

