


verschweisste sockel und ecken

Typ B 070

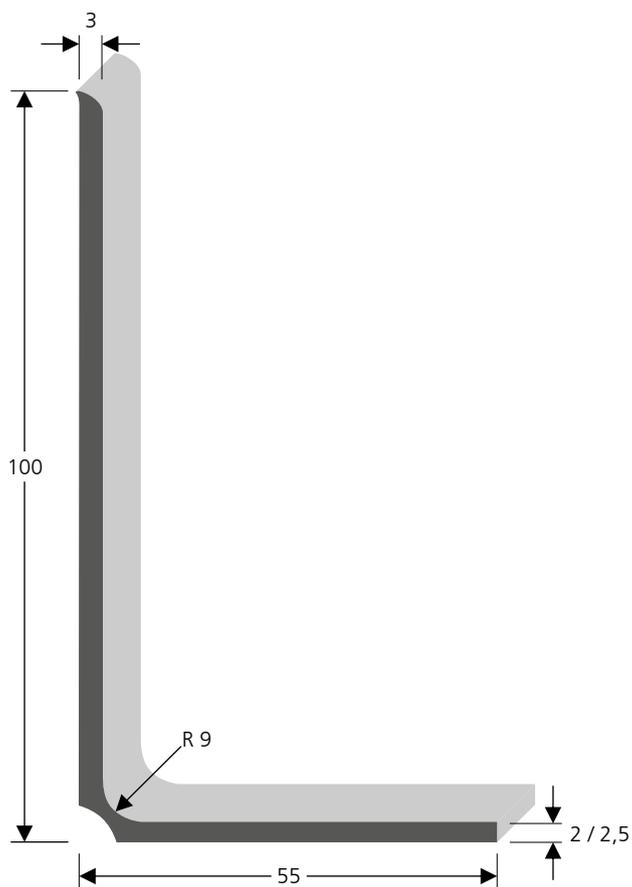

Länge

Rollenlänge: 25 m

Materialisierung


Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen

- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage

- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- bodenbündige Verbindung mit PVC-, Kautschuk- und Linolbelägen

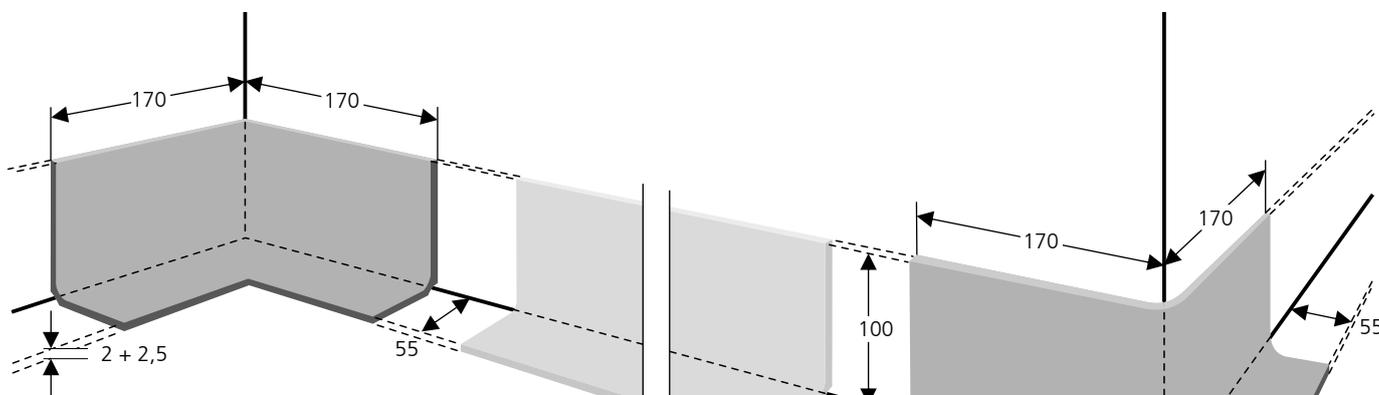

Typ EI 910

Eckstück für rechtwinklige Innenecken Typ EI 910

Typ B 070

Typ EA 911

Eckstück für rechtwinklige Aussenecken Typ EA 911

- ✓ für Bereiche mit Hygieneanforderungen
- ✓ Sockelbereich leicht zu reinigen



Ein System von Sockel- und Eckprofilen verbindet den Bodenbelag entlang der Kante fugenlos mit der Wand. Der L-förmige Sockel wird mit dem Belag bodenbündig verschweisst und erfüllt damit auch höchste hygienische Ansprüche im Spitalwesen. Geeignet für PVC, Kautschuk und Linolbeläge

