



ferrofix mit integrierter Betonabschalung

- ✓ saubere Abschaltung bei Betonetappen
- ✓ Kombiprodukt aus Distanzhalter und Abschaltung
- ✓ für konventionelle Abschaltung

ferrofix[®] kamm



profilsager

plastic in form

profilsager ag

CH-5724 Dürrenäsch, Tel. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch



swiss made

schnelle und saubere abschalung

Mit ferrofix kamm erreichen Sie eine saubere Abschaltung bei Betonetappen mit Eisendurchdringungen. ferrofix kamm schalt von der Deckenschalung bis zur zweiten Eisenlage einfach und effizient mit einem Kunststoffkamm.

Im Vergleich zu Kanthölzer muss ferrofix kamm nicht wieder ausgeschalt werden.

Anwendung:

ferrofix kamm wird auf der Abschallinie auf der Schalung positioniert und angenagelt. Legt man das durchdringende Eisen auf den Kamm so wird die Lamelle des Kamms zur Seite geknickt. Links und rechts davon bleiben die Lamellen stehen und dienen als Abschaltung.



Sortiment:

ferrofix 30 mm	Gesamthöhe Kamm: 80 mm
ferrofix 35 mm	Gesamthöhe Kamm: 80 mm

Andere ferrofix- und Kammhöhen auf Anfrage.

Details:


Lamellenbreite:	7 mm
Schlitzöffnung:	0.1 mm

Recycling

ferrofix wird zu 100% aus recyciertem Material hergestellt.



Spaltlos geschnitten, lässt der Kamm keine Schlacke durch.

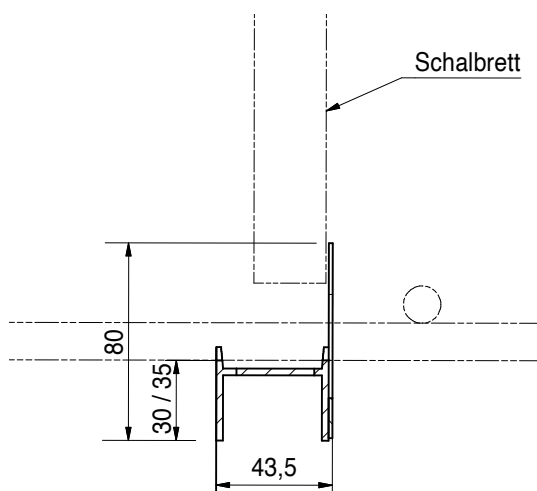

Beim Kombiprodukt ferrofix kamm ergänzt ein Kamm aus PE das herkömmliche ferrofix.