



clevere lösungen für den

betonbau




profilsager ag | Rohbaukatalog

profilsager

plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.ch

inhalt

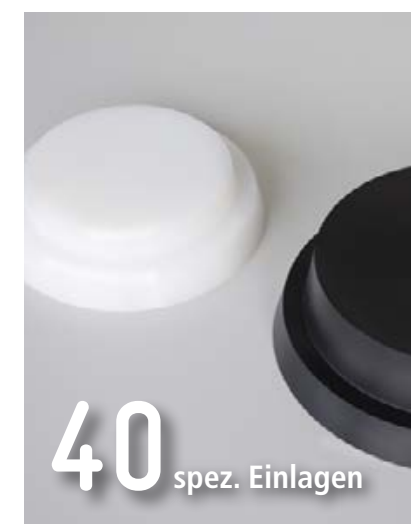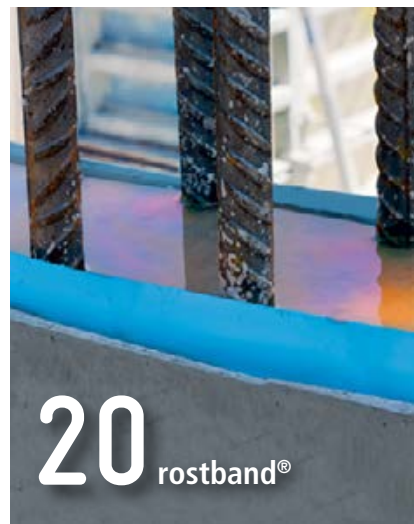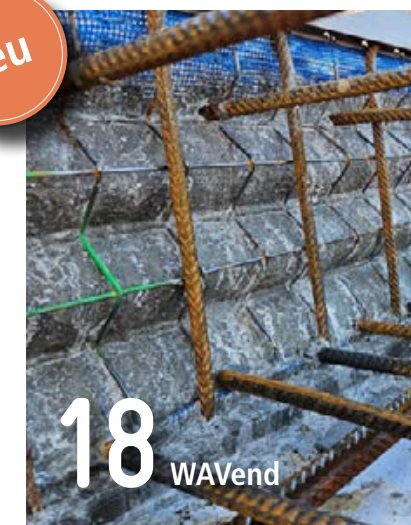

- 6** | **ferrofix® decke**
Armierungsabstandhalter
- 10** | **ferrofix® isolation**
Armierungsabstandhalter
- 12** | **ferrofix® wand**
Armierungsabstandhalter
- 14** | **ferrofix® kamm**
Abschalung mit Eisendurchdringung
- 16** | **FLATend**
Arbeitsfuge ohne Querkraft
- 18** | **WAVend**
Arbeitsfuge mit Querkraft
- 20** | **rostband**
Sperrband gegen Rostwasser
- 22** | **Mauerkroneprofil**
Lehre zum Abziehen
- 24** | **distab®**
Anpassungsfähiger Anschlaghalter
- 26** | **boxfix**
Eckprofil für Betonaussparungen
- 28** | **Lagerband**
Abdichtungsband für Deckenlager
- 30** | **Kantenschutz**
Schutzwinkel und Spannklemmen
- 32** | **Treppenschutz**
Abdeckungssystem für Treppen
- 34** | **ferrotop®**
Anschlussseisenschutz
- 36** | **Schalungsprofile**
Standardprofile für Schalungen
- 38** | **Flickstück**
Ausgleichsstück für Wandschalungen
- 40** | **Spezielle Einlagen**
Individuelle Schalungseinlagen
- 42** | **Gartenbausortiment**
Diverse Profile für Plattenbeläge

ein innovatives familienunternehmen

Wir sind ein agiles und zukunftsorientiertes Familienunternehmen und haben uns auf die Entwicklung und Herstellung von Kunststoffprofilen und weiteren Produkten für den Bausektor spezialisiert.

Kundenservice in der Beschaffung, Innovation im Produkt und Effizienz in der Anwendung zeichnen unsere Eigenprodukte aus. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben unsere Produkte für den Einsatz im Rohbau, im Innenausbau und für den Garten- und Landschaftsbau.

individuelle lösungen

Wir schätzen Ihren Input.

Suchen Sie nach einer Lösung für ein technisches Problem auf dem Bau? Könnte Ihnen ein Profil oder Bauteil aus Kunststoff dienen? Kostenlos suchen und entwickeln wir gerne eine massgeschneiderte Lösung für Sie.



Das Team der profilsager ag in der Produktionshalle in Dürrenäsch AG.

zahlen und fakten zu profilsager



PVC-Recycling

Bei der Profilherstellung verarbeiten wir hauptsächlich recyciertes PVC.



Made in Switzerland

Dieser Leitsatz gilt bei uns von der Idee bis hin zur Produktion.



Photovoltaik-Anlage

Für eine Photovoltaikanlage bietet unser Flachdach ideale Bedingungen.



Innovation

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Extrusion von Kunststoffprofilen.

1950

Firmengeschichte

Seit über 70 Jahren extrudieren wir Kunststoffprofile.



Positive Fehlerkultur

Veränderungen und Herausforderungen nutzen wir als Chance.



Kompetentes Team

Das Team umfasst 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.




Nachhaltigkeit

Ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen ist unsere Pflicht.



Offene Gesprächskultur

Wir pflegen einen konstruktiven und offenen Umgang.

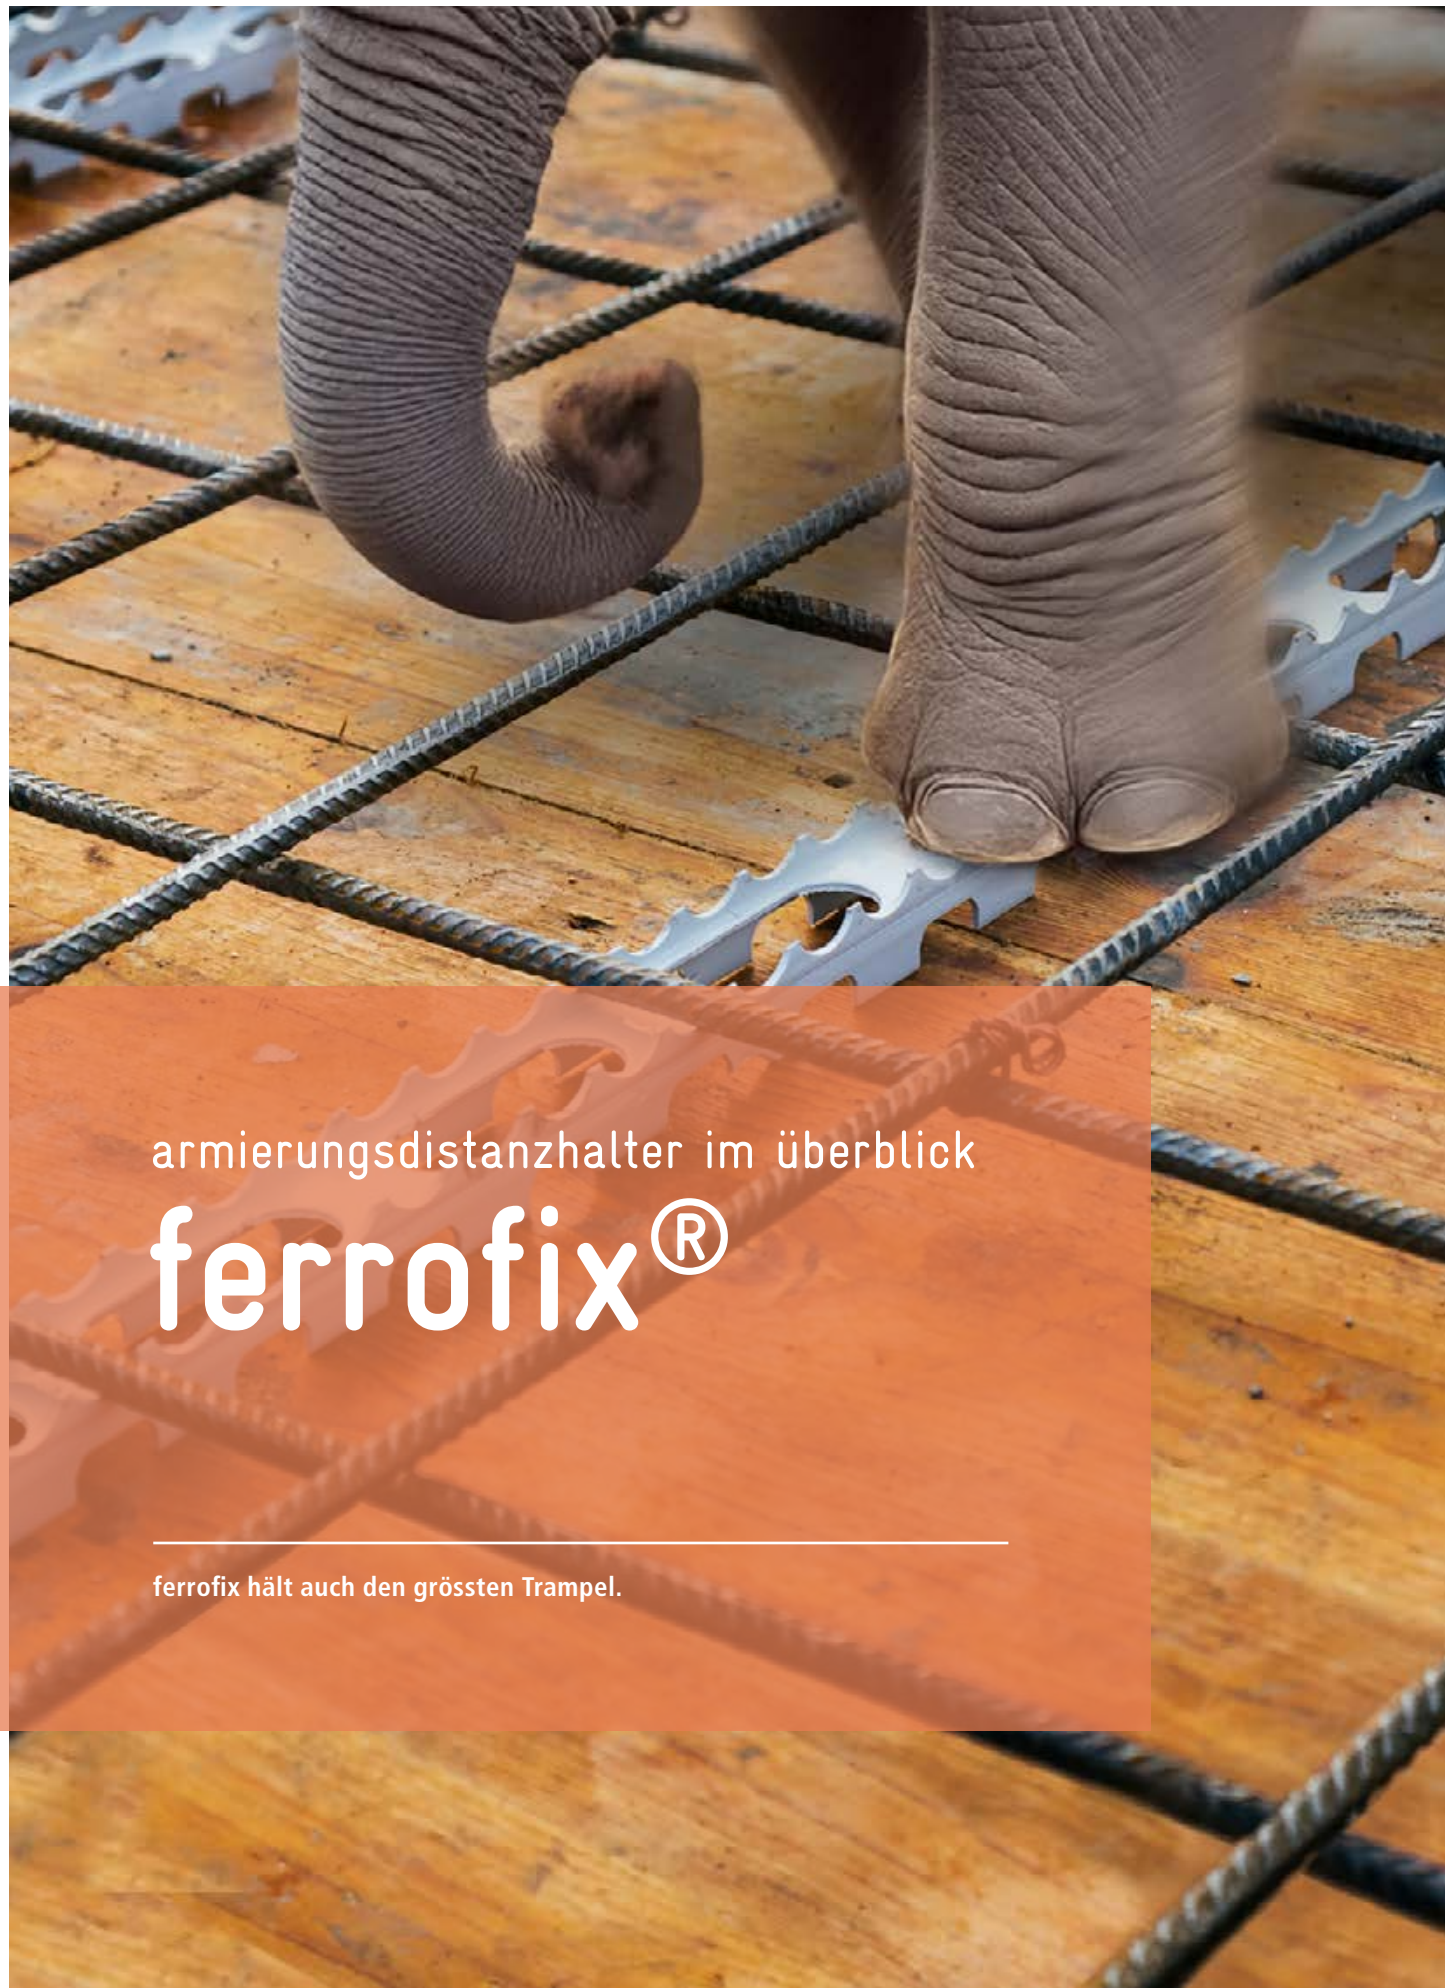


armierungsdistanzhalter im überblick

ferrofix®

ferrofix hält auch den grössten Trampel.


ferrofix® hält.



Sehr tragfähig und robust
Spart Stangen



Rasterkerben
Spart Zeit bei 2. Eisenlage
Rasterkerben halten erste Eisenlage in Position.



Bruchfest und standsicher
Spart Ärger und garantiert die Betondeckung
Breiter Querschnitt: 42 mm
Robuste Materialmischung


ferrofix® hält Tempo hoch.

Rechnungsbeispiel für Decke 10 m x 20 m

ferrofix		billigleiste	
ohne Risiko		mit Risiko	
		- Betondeckung ungewiss, da Leisten brechen und kippen - gebrochene Leisten ersetzen	
Einsparung	CHF 26.-	CHF 630.-	Verlegekosten
Verlegekosten	CHF 540.-		Zeitaufwand
1 Tag Arbeit 9 h à CHF 60.-			10.5 h Arbeit à CHF 60.-
Materialkosten ferrofix*	CHF 164.-	CHF 100.-	Materialkosten Billigleiste**
*Meterpreis: CHF 0.82/m Abstand Profile: 1 m Menge ferrofix: 200 m Einkaufskosten: CHF 164.-		**Meterpreis: CHF 0.25/m Abstand Profile: 0.5 m Menge: 400 m Einkaufskosten: CHF 100.-	

Mit ferrofix sparen Sie

- ✓ Geld
- ✓ Ärger
- ✓ Material
- ✓ Zeit

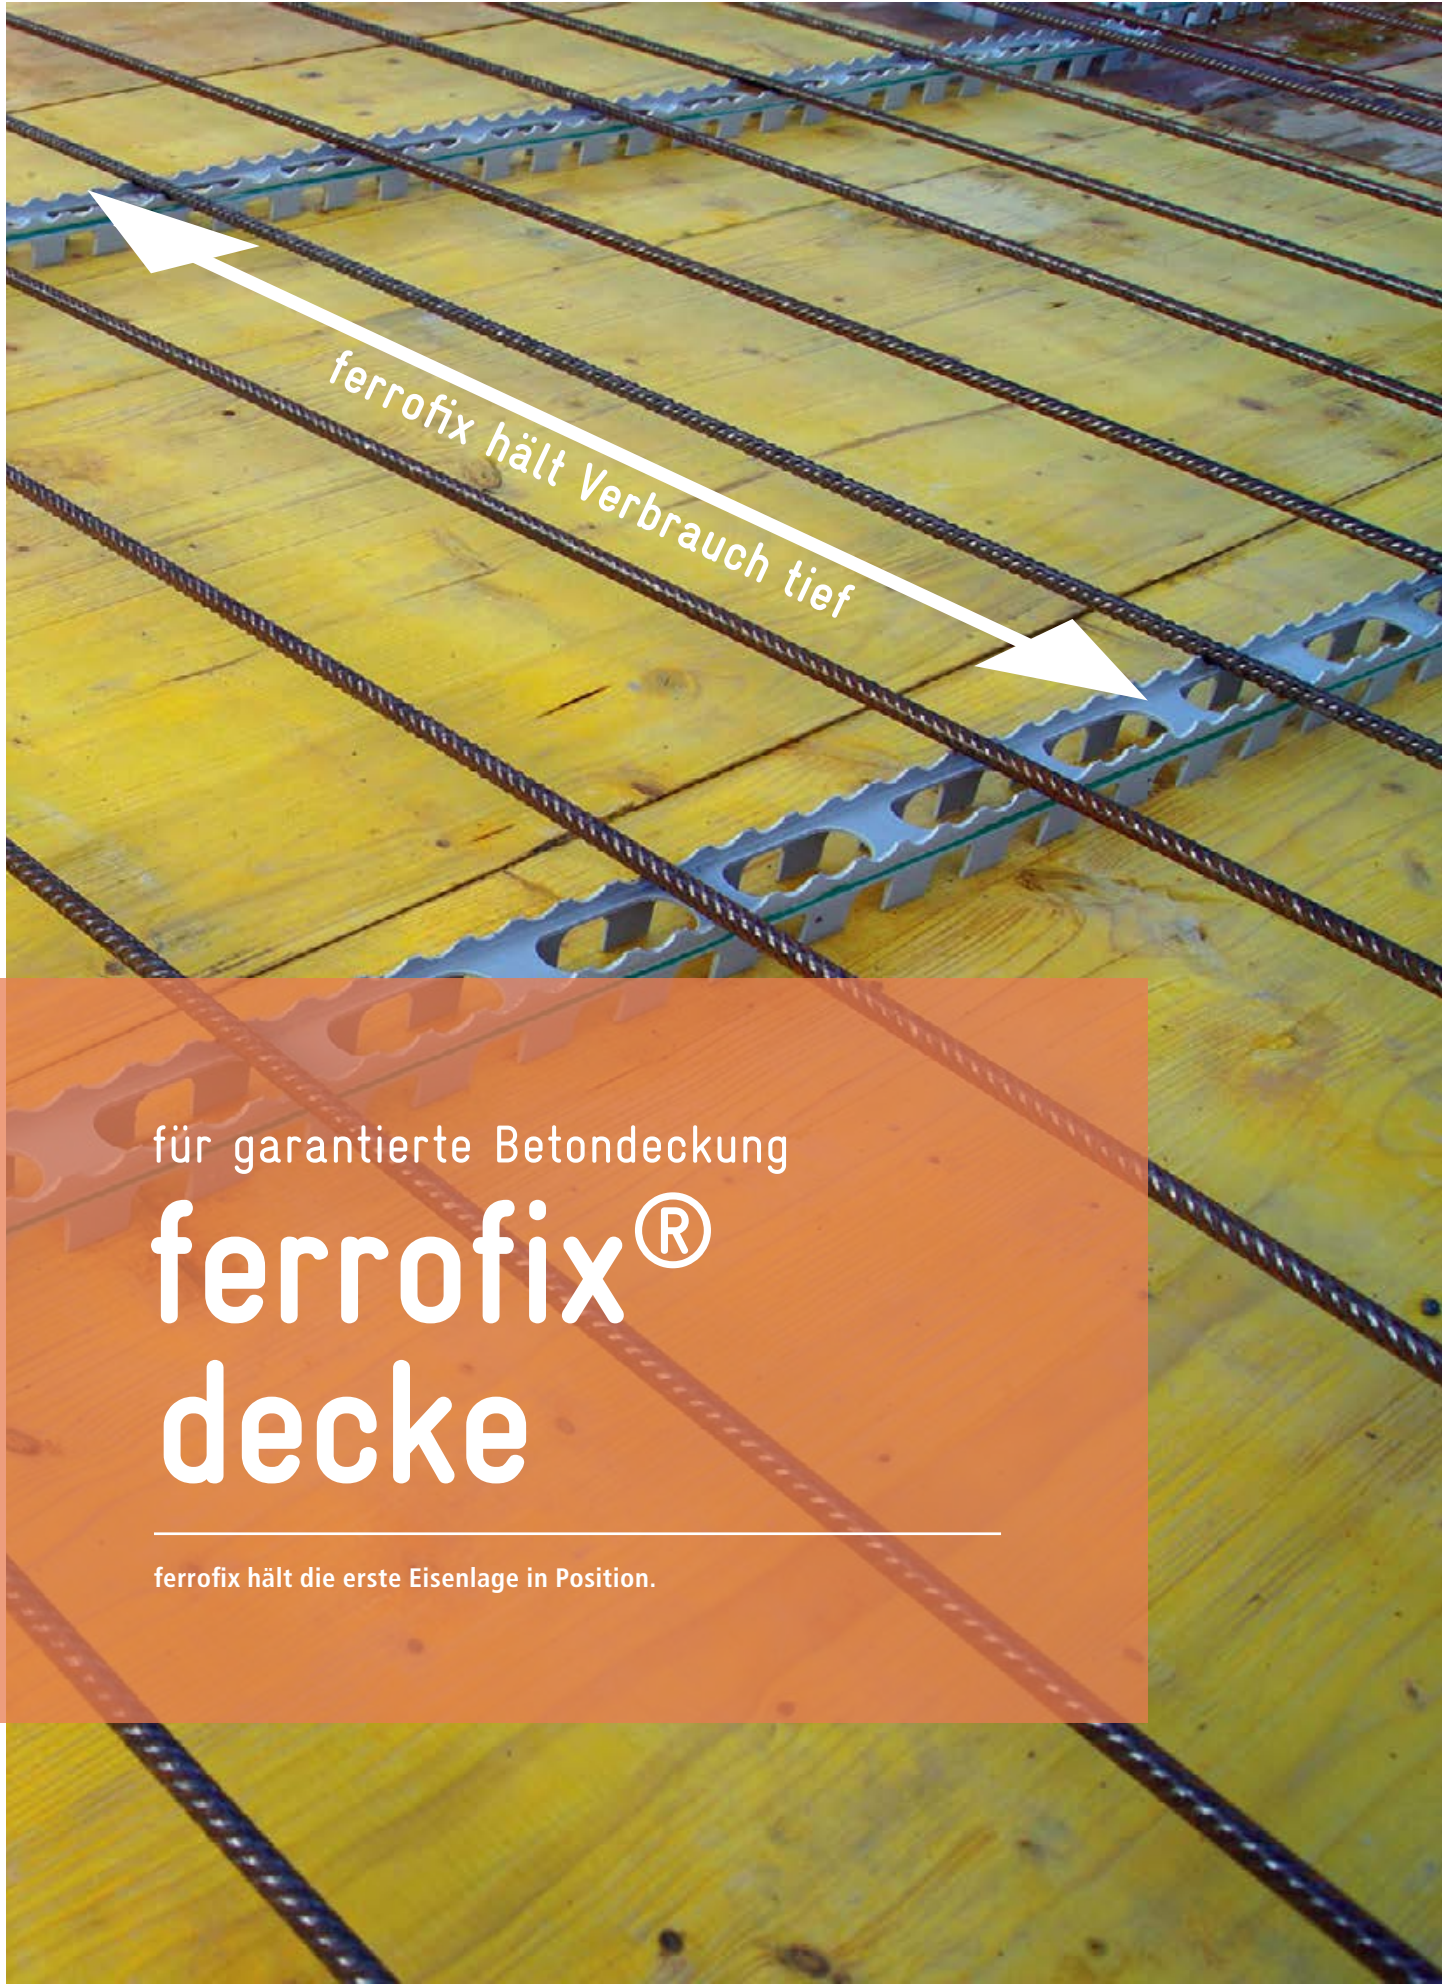

für garantierte Betondeckung

ferrofix[®]
decke

ferrofix hält die erste Eisenlage in Position.

armierungsdistanzhalter

ferrofix[®] Armierungsdistanzhalter hält die Laune hoch. Nehmen Sie die bewährte Schiene, um Zeit, Geld und Nerven zu sparen. ferrofix ist bruchsicher, temperaturresistent und kippt nicht. Das Resultat: effizienteres Eisen legen, weniger Verschleiss, garantierte Betondeckung.




Technische Informationen

- Länge: 2.5 m
- Farbe: betongrau
- Material: 100% recycliertes Hart-PVC
- grosse Löcher für Betondurchlässigkeit
- regelmässige Rasterkerben

Vorteile

- ✓ Bruchfest und standsicher
- ✓ Rasterkerben halten die erste Eisenlage in Position
- ✓ Sehr tragfähig und robust

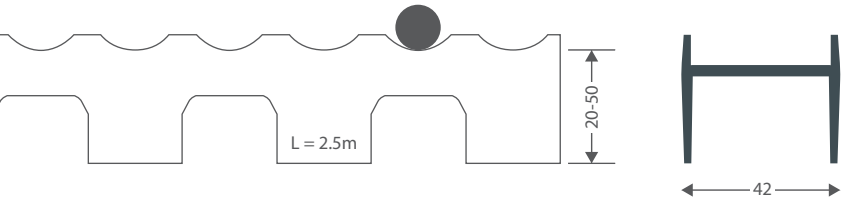


Artikel	Beschreibung	Bundinhalt	Paletteninhalt
502225	ferrofix decke 20 mm	40 x 2.5 m = 100 m	3000 m
502226	ferrofix decke 25 mm	40 x 2.5 m = 100 m	3000 m
502227	ferrofix decke 30 mm	40 x 2.5 m = 100 m	3000 m
502228	ferrofix decke 35 mm	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m
502229	ferrofix decke 40 mm	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m
502230	ferrofix decke 50 mm*	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m

*ohne Rasterkerben



Neugierig?
Musterbestellung tätigen

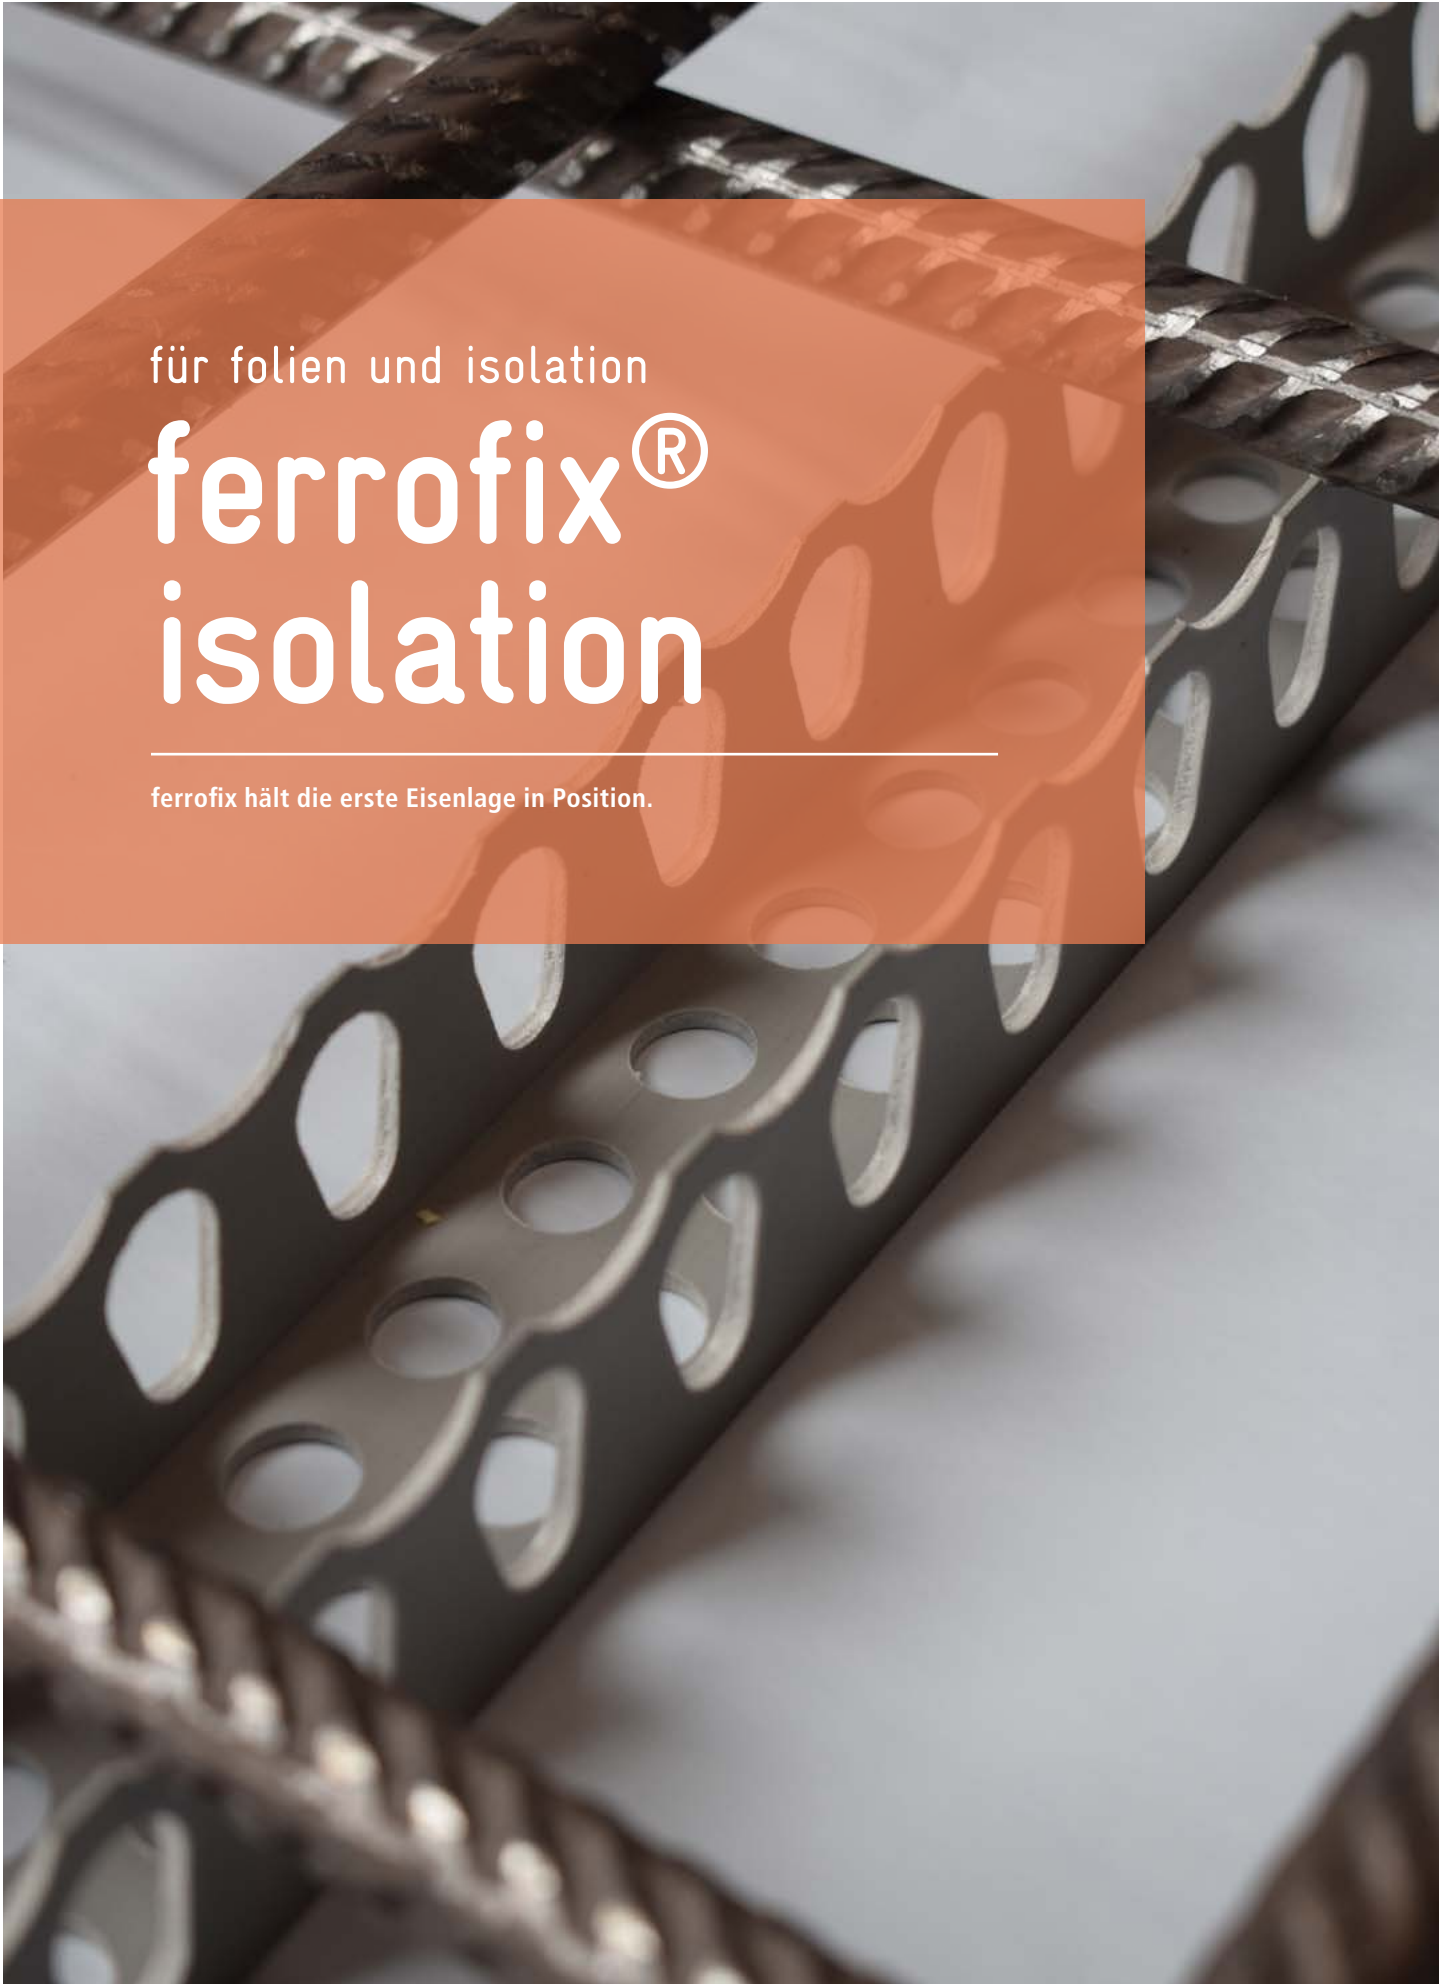


für folien und isolation

ferrofix[®] isolation

ferrofix hält die erste Eisenlage in Position.

armierungsdistanzhalter

ferrofix isolation hält Folien und Dämmstoffe frei von Beschädigungen dank seiner flachen Unterseite. Die praktischen Rasterkerben halten die Bewehrungsstäbe der ersten Lage fest. ferrofix ist bruchsicher, kippt nicht und hält extremen Belastungen bei jeder Temperatur stand.

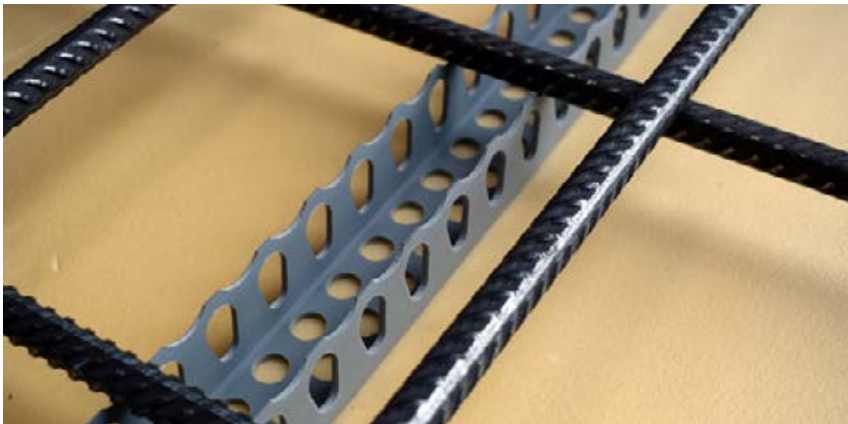

Technische Informationen

Länge: 2.5 m


Material: 100% recycliertes Hart-PVC

regelmässige Rasterkerben

viele Löcher für Betondurchlässigkeit

Vorteile

- ✓ Flache Unterseite
- ✓ Bruchsicher und stabil
- ✓ Rasterkerben zur Stabilisierung der ersten Eisenlage

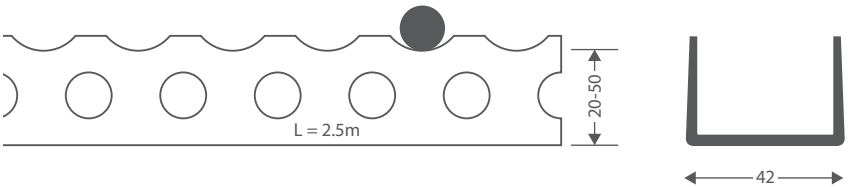

Artikel	Beschreibung	Bundinhalt	Paletteninhalt
502231	ferrofix isolation 20 mm	40 x 2.5 m = 100 m	3000 m
502232	ferrofix isolation 25 mm	40 x 2.5 m = 100 m	3000 m
502233	ferrofix isolation 30 mm	40 x 2.5 m = 100 m	3000 m
510969	ferrofix isolation 35 mm	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m
502234	ferrofix isolation 40 mm	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m
510968	ferrofix isolation 50 mm*	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m

*ohne Rasterkerben



Neugierig?
Musterbestellung tätigen



für Wandarmierung und Randbügel

ferrofix®
wand


zum Einklicken der Armierungseisen

schnelle fixierung von randbügeln

ferrofix wand dient der Befestigung von Randbügeln, vertikaler Bewehrungseisen und Bodenplatten-Anschlussseisen. Mit einfachem Einklicken im Kerbenraster ist die Arbeit einfach und schnell auszuführen.



Wand-Stab-Armierung

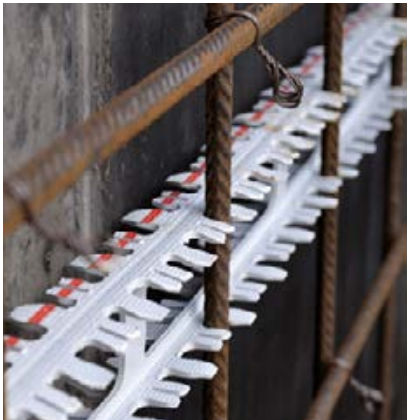

Technische Informationen

Länge: 2.5 m

Farbe: betongrau


Material: 100% recycliertes Hart-PVC

Kerben für Eisendurchmesser:
8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

Betondeckung = 30 mm

Vorteile

- ✓ Zum Einklicken div. Eisendurchmesser
- ✓ Schnelle Befestigung der Eisen
- ✓ Ideal für Bodenplatten-Anschlussseisen

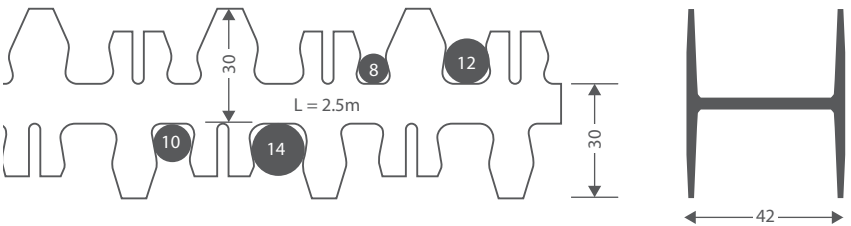

Artikel	Beschreibung	Bundinhalt	Paletteninhalt
502235	ferrofix wand 30 mm	24 x 2.5 m = 60 m	1500 m



Neugierig?
Musterbestellung tätigen



für eisendurchdringung
ferrofix[®]
kamm


Armierungsdistanzhalter und Abschalung in einem.

abschalung mit eisendurchdringung


Mit ferrofix kamm erreicht man eine saubere Abschalung bei Betonetappen mit Eisendurchdringungen. ferrofix kamm schalt von der Deckenschalung bis zur zweiten Eisenlage einfach und effizient mit einem Kunststoffkamm ab. Bei der flexiblen Etappenschalung mit ferrofix kamm entfallen mühsame Nachbearbeitungen.



ferrofix kamm funktioniert auch bei Wand-Etappen



ferrofix isolation



ferrofix decke

Technische Informationen

- Länge: 2.5 m
- Betonüberdeckung: 30 mm, 35 mm*
- Gesamthöhe Abschalkamm: 80 mm*
- Lamellenbreite Kamm: 7 mm
- Schlitzöffnung Kamm: 0.1 mm
- ferrofix aus recyceltem Hart-PVC, schlagfest

*andere ferrofix-Höhen und Kammhöhen auf Anfrage

Vorteile

- ✓ Sauberer Abschluss bei Etappenschalung
- ✓ Keine Nachbearbeitung nötig; Ausschalen entfällt

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
503638	ferrofix kamm Decke 30 mm	2.5 m	12 x 2.5 m = 30 m
510861	ferrofix kamm Decke 35 mm	2.5 m	12 x 2.5 m = 30 m
511235	ferrofix kamm Isolation 30 mm	2.5 m	12 x 2.5 m = 30 m
511246	ferrofix kamm Isolation 40 mm	2.5 m	12 x 2.5 m = 30 m



Neugierig?
Musterbestellung tätigen



für arbeitsfugen ohne querkräfte

FLATend


Flaches Abschalungselement für Decken und Wände

robuste und schnelle abschalung bei arbeitsfugen

FLATend ist ein robustes Abschalelement für Wand- und Deckenanwendungen ohne Querkraftübertragung*. Das Glasfasernetz lässt sich einfach mit Bewehrungsseisen durchstossen und ermöglicht eine saubere, schnelle Betonage. Drahtgitter und Wellenbewehrung stützen das Netz zuverlässig ab – auch bei hohem Betondruck. So bleibt die Abschalung selbst bei anspruchsvollen Etappen formstabil und sicher.

Montageanleitung

1. **Positionieren:** FLATend mit dem Netz zur ersten Betonetappe ausrichten und mit Alunägeln auf der Schalung fixieren.
2. **Überlappen:** Das Netz steht auf einer Seite 5 cm über – für eine einfache Überlappung mit dem nächsten Element.
3. **Zusatzfixierung:** Ab einer Betonierhöhe von 30 cm oder bei Wandanwendungen das Element mit einem Schalbrett auf der Schalung abstützen.
4. **Sichern:** Zum Schutz gegen Betondruck die Abschalelemente zusätzlich mit Abschalwinkeln, Fixierstreben oder Lagereisen auf der oberen Bewehrung sichern.
5. **Höhenanpassung:** Bei Gefälle das Aufsteckprofil einsetzen – nach dem Betonieren einfach entfernen.

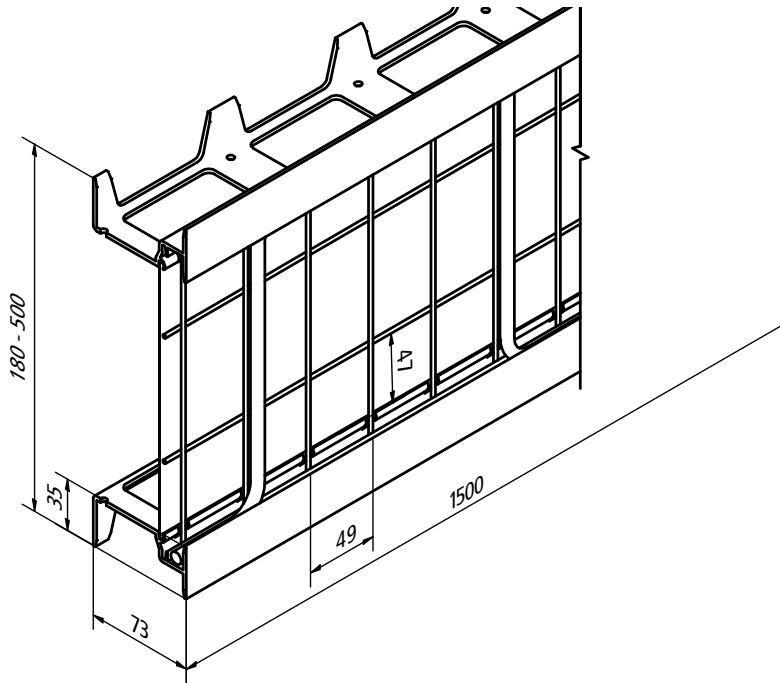

Technische Informationen

Länge: 1.5 m

Höhen: 18 - 50 cm


Material: Netz aus Glasfaser, Profil aus recyceltem PVC

Einsatz: Wand- und Deckenabschalung

Zubehör: Aufsteckprofil (wiederverwendbar)

Vorteile

- ✓ Für Wand und Decke einsetzbar
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Rissfestes Netz mit wenig Bojakendurchfluss
- ✓ Robuste Bauweise

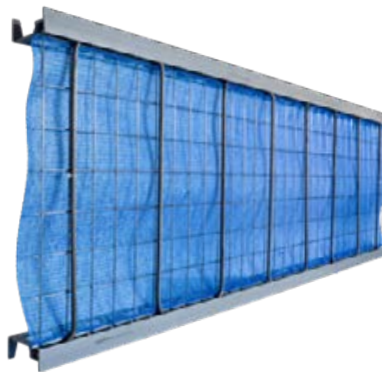


Artikel	Beschreibung	Länge	Höhe
511410	FLATend 18	1.5 m	18 cm
511418	FLATend 25	1.5 m	25 cm
511420	FLATend 30	1.5 m	30 cm



Gesamtes FLATend
Sortiment ansehen



Zum
Produktfilm



für arbeitsfugen mit querkräften

WAVEnd®

Verzahnte Abschalung für tragende Arbeitsfugen

volle querkraftübertragung bei arbeitsfugen

WAVEnd ist ein verzahntes Abschalelement für tragende Arbeitsfugen mit Querkräften. Die definierte Verzahnung der Fugenfläche und die integrierte Wellenbewehrung ermöglichen eine sichere Querkraftübertragung zwischen den Betonieretappen.

Das durchstossbare Glasfasernetz vereinfacht die Bewehrungsführung und hält den Beton zuverlässig zurück. Eine nachträgliche Aufrauung der Fugenfläche ist nicht erforderlich. WAVEnd ist nach SIA 262 und Eurocode 2 ausgelegt.

Montageanleitung

1. **Positionieren:** WAVEnd gemäss Bewehrungsplan auf der Schalung ausrichten
2. **Fixieren:** Das untere Profil mit Aluminium-Nägeln auf der Schalung befestigen.
3. **Bewehren:** Bewehrungsseisen und Installationsrohre an den vorgesehenen Stellen durch das Glasfasernetz führen.
4. **Sichern:** Element, Wellenbewehrung und Bewehrungsüberdeckung vor dem Betonieren kontrollieren.
5. **Betonieren:** Erste Betonieretappe ausführen. Nach dem Erhärten kann die zweite Etappe ohne zusätzliche Nachbehandlung der verzahnten Fugenfläche betoniert werden.



Sortimentshinweis

Erhältlich in verschiedenen Höhen von 24 bis 50 cm. Zwischenhöhen können mit dem wiederverwendbaren Aufsteckprofil um bis zu 5 cm ergänzt werden. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Artikel	Beschreibung	Höhe (in cm)	Wellenbewehrung Ø (mm)
511427	WAVend 30	30	8 (10 auf Anfrage)
511429	WAVend 40	40	8 (10 auf Anfrage)
511431	WAVend 50	50	8 (10 auf Anfrage)



Gesamtes WAVEnd
Sortiment ansehen

Technische Informationen

Länge: 1.5 m

Höhen: 24 - 50 cm

Wellenbewehrung: Ø 8 mm
Ø 10 mm auf Anfrage


Material: Drahtgitter aus Stahl, Glasfasernetz und Profile aus Recycling-PVC

Bemessung: Nach SIA 262 und Eurocode 2

Zubehör: Aufsteckprofil und Aluminium-Nägeln

Vorteile

- ✓ Volle Querkraftübertragung
- ✓ Keine Nachbehandlung der Fugenfläche
- ✓ Elektro- und HLK-Rohre einfach durchführbar
- ✓ Robuste Bauweise

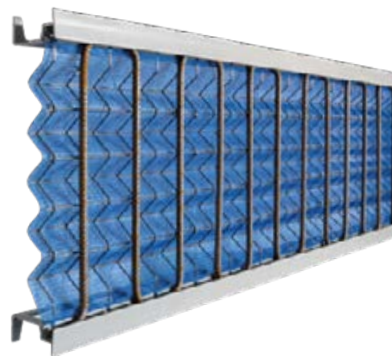

Zum
Produktfilm




für saubere sichtbetonwände
rostband®

Elastisches Kunststoffband gegen Rostschlieren

sperre gegen rostwasser

Das flexible Kunststoffband in der Mauerkrone verhindert, dass Rostwasser die Sichtbetonwand runterfließt. Einfach und schnell schützen Sie mit rostband die hochwertige Betonwand vor Verschmutzung. Vor Beginn der neuen Betonetappe ist das konische rostband mühelos wieder rausziehen.

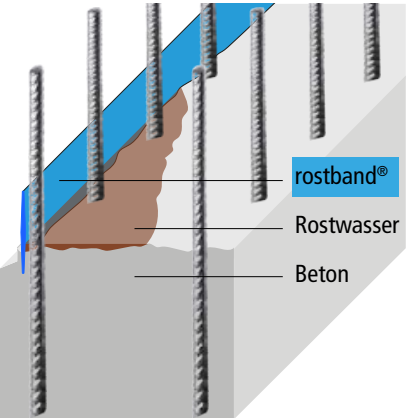

Technische Informationen

Rollenlänge: 25 m

Höhe: 65 mm

Material: Weich-PVC

beidseitig konisch

Vorteile

- ✓ Schützt Sichtbetonwände
- ✓ Elastisches Kunststoffband einfach um die Ecken führen
- ✓ Beidseitig konische Form mühelos wieder rausziehen

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
503605	rostband	65 mm x 4 mm	50 m (Karton à 2 Rollen)



Neugierig?
Musterbestellung tätigen

Neu auch
mit Radius
5 mm & 15 mm


für präzise mauerkanten

mauerkrone- profil

Lehre zum Abziehen

lehre zum abziehen

Das Mauerkroneprofil ist eine feine aber stabile Lehre zum Abziehen einer scharfen oder abgerundeten Sichtbetonkante. Die herkömmliche Fase der Dreikantleiste entfällt. Das winkelförmige Abziehprofil verhilft mühelos zu einer glatten und nivellierten Mauerkrone.

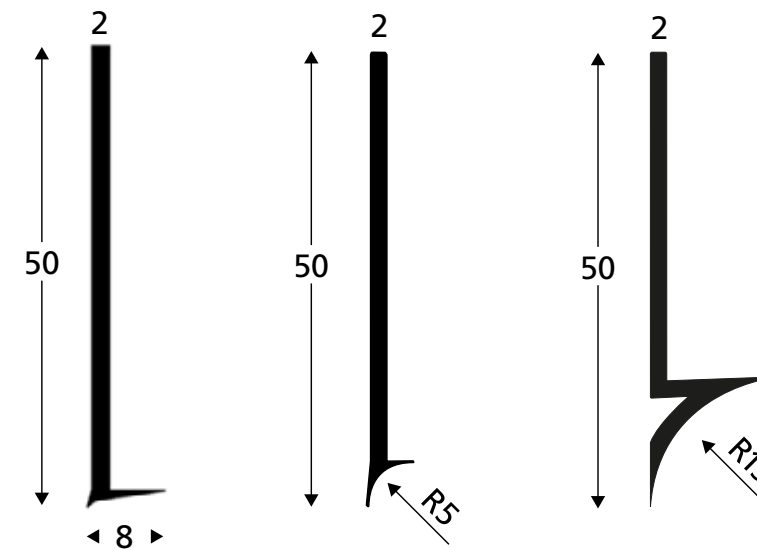

Technische Informationen

Länge: 2.5 m

Dimension: 50 mm x 8 mm

Material: Hart-PVC, schlagfest

scharfkantig (R0) und abgerundet mit
Radius 5 mm (R5) oder 15 mm (R15)

Vorteile

- ✓ Für scharfe Betonkanten (ohne Fase)
- ✓ Dient als Lehre zum Abziehen für schnelles Nivellieren
- ✓ Stabiles Winkelprofil gerade und biegesteif

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
503621	mauerkroneprofil R0 (R = 0 mm)	50 x 8 x 2 mm	20 x 2.5 m = 50 m
511289	mauerkroneprofil R5 (R = 5 mm)	50 x 5 x 2 mm	20 x 2.5 m = 50 m
511441	mauerkroneprofil R5 (R = 15 mm)	50 x 5 x 2 mm	20 x 2.5 m = 50 m

Mauerkroneprofil dient als Lehre zum Abziehen einer scharfkantigen Mauerkrone.



Neugierig?

Musterbestellung tätigen

Neu im
Sortiment

anpassungsfähiger anschlaghalter

distab®

Distanzstab + Halterung

anpassungsfähiger anschlaghalter

Der distab® Anschlaghalter für Wandschalungen ist flexibel und präzise. Da der Stab erst nachträglich in die einbetonierte U-Profil Halterungen gesetzt wird, ist er beim Anzeichnen nicht im Weg. Dies ermöglicht Ihnen ein effizientes Anzeichnen und Setzen der Anschlaghalterungen. Der Stab kann nach Bedarf zugeschnitten werden


U-Profil in Frischbeton stecken.



Nach dem Anzeichnen Stab einklicken.



Einsatz mit Fugenband

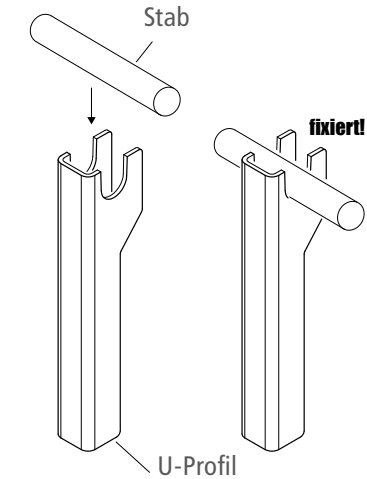

Technische Informationen

U-Profil aus Stahl

Stab aus betongrauem PVC

Stablängen: 15, 18, 20, 25, 30 cm

1.2 m Stangen zum individuellen
Zuschneiden

Vorteile

- ✓ Stab nach Bedarf zuschneiden
- ✓ Stab ist beim Anzeichnen nicht im Weg
- ✓ Schnelles Ausrichten und Setzen

Artikel	Beschreibung	Verkaufseinheit
511338	Set bestehend aus 15 cm Stäbe + U-Profile	je 200 Stk. in Eimer
511339	Set bestehend aus 18 cm Stäbe + U-Profile	je 200 Stk. in Eimer
511330	Set bestehend aus 20 cm Stäbe + U-Profile	je 100 Stk. in Eimer
511336	Set bestehend aus 25 cm Stäbe + U-Profile	je 100 Stk. in Eimer
511337	Set bestehend aus 30 cm Stäbe + U-Profile	je 100 Stk. in Eimer
511340	Distanzstab für Mauerstärke 15 cm	200 Stk. / Eimer
511341	Distanzstab für Mauerstärke 18 cm	200 Stk. / Eimer
511331	Distanzstab für Mauerstärke 20 cm	100 Stk. / Eimer
511333	Distanzstab für Mauerstärke 25 cm	100 Stk. / Eimer
511334	Distanzstab für Mauerstärke 30 cm	100 Stk. / Eimer
511335	Distanzstab 1.2 m zum Zuschneiden	20 Stk. / Bund
511332	U-Profil Halterung	100 Stk. / Eimer



Neugierig?
Musterbestellung tätigen




effizientes ausschalen von aussparungen

boxfix + boxband

Die weiterentwickelte Lösung für saubere Aussparungen.

systemlösung für aussparungsrahmen

boxfix Halterungsprofil für Aussparungsrahmen
boxfix ermöglicht das einfache Zusammenfügen von Schaltafeln zu einem Aussparungsrahmen. Profil und Tafeln werden zugeschnitten und zusammengesteckt. Das Profil klemmt, Nageln ist nicht nötig.
Das integrierte Schaumstoffband schafft zusätzlichen Spielraum im System und ermöglicht ein leichteres Lösen der Schaltafeln beim Ausschalen.

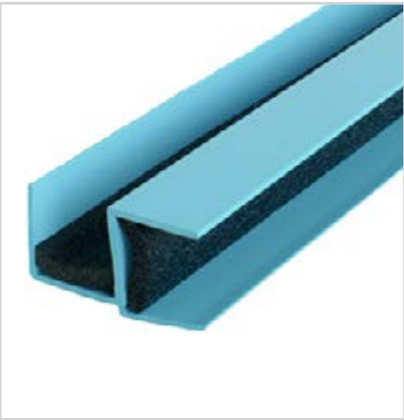

Technische Informationen
boxfix

Länge: 2.5 m
Dimension: für 27 mm Schaltafel
Material: Hart-PVC, schlagfest

Technische Informationen
boxband

Abmessung: 50 x 5 mm
Material: Schaumstoff

boxband Schaumstoffband für leichteres Ausschalen des Deckels
boxband wird am Deckel des Aussparungsrahmens angebracht und ermöglicht dank der Materialflexibilität ein leichteres Lösen beim Ausschalen.

Separat oder in Kombination mit boxfix erhältlich.



- Vorteile**
- ✓ Zusammenstecken statt Nageln
 - ✓ Einfacheres Ausschalen dank flexibler Schaumstoffeinlage
 - ✓ Zeitersparnis auf der Baustelle

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
503652	boxfix	57 x 31 x 2500 mm	8 x 2.5 m = 20 m
511434	boxband	50 x 5 mm	Rolle à 25 m

Aussparungsrahmen einfach zusammenstecken



Neugierig?

Musterbestellung tätigen


siehe neues
SBV-Merkblatt
für den Einbau
von Deckenlagern
im Hochbau

für freie Deckenlager lagerband


Doppelt perforiert

abdichtungsband für freie deckenlager


Lagerband bietet eine zuverlässige Abdichtung der Fuge zwischen Deckenlager und Schaltafel. Das doppelt perforierte Abdichtungsband wird zur Hälfte auf das Deckenlager und zur Hälfte auf die Schalung geklebt. Beim Ausschalen reisst das Lagerband dank doppelter Perforation automatisch: Eine Hälfte entfernt sich mit der Schaltafel, die andere Hälfte verbleibt unter der Betondecke.

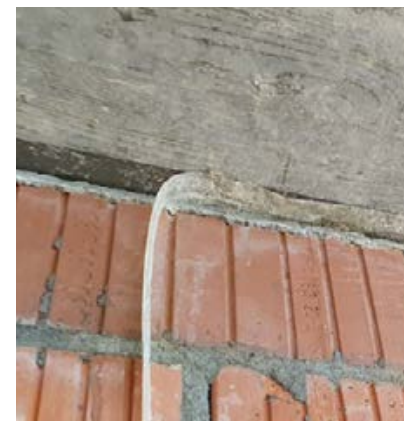

Lagerband abreißen nach dem Ausschalen

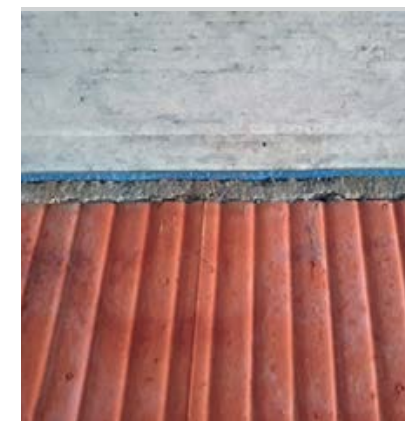

Freies Deckenlager

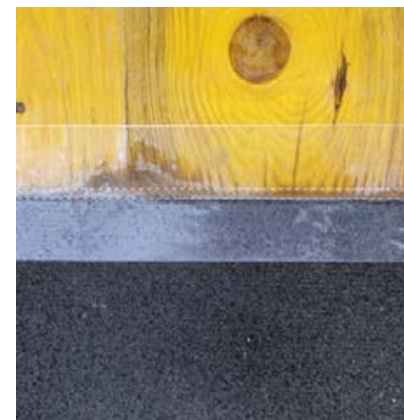

Das Lagerband ist doppelt perforiert. Die eine Seite klebt an der Schaltafel, die andere hält am Deckenlager.



Technische Informationen

Länge: Rolle à 50 m

Dimension: 50 mm breit

Mittig doppelt perforiert

Klebkraft für trockenen Untergrund

Vorteile

- ✓ Kein Freispitzen des Deckenlagers
- ✓ Automatische Trennung beim Ausschalen
- ✓ Hält Lager sicher in Position

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit (Karton)
511185	perforiertes Klebeband	Rolle à 50 m	12 x 50 m = 600 m



Neugierig?
Musterbestellung tätigen

Lagerband halbseitig aufgeklebt auf Deckenlager und auf Schaltafel



für sichtbetonkanten

kantenschutz- winkel


Schnell montiert mit Spannklemmern

robuste abdeckung für sichtbetonkanten

Der robuste Kantenschutzwinkel aus Hart-PVC schützt Sichtbetonkanten zuverlässig vor Beschädigungen. Mit den rostfreien Spannklemmern lassen sich die Kantenschutzwinkel schnell und einfach an der Laibung, Brüstung oder Stütze befestigen.



Fixe und verstellbare Spannklemmern

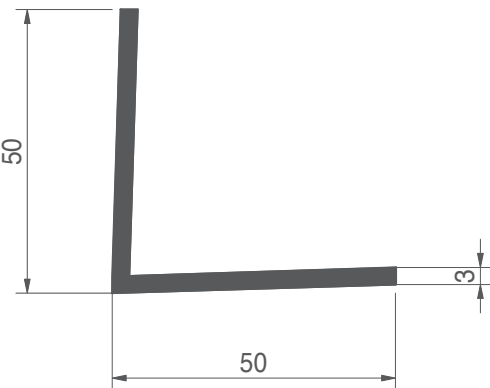

Technische Informationen

- Länge: 2 m
- Dimension: 50 mm x 50 mm
- Winkel: Hart-PVC, schlagfest
- Spannklemmen aus Edelstahl
- Spannklemmen in festen Grössen und verstellbar

- Vorteile
- ✓ Schnell montiert mit Spannklemmern
 - ✓ Robuster Schutz – aus schlagfestem PVC
 - ✓ Wiederverwendbar

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
503634	Winkelprofil	2 m	20 x 2 m = 40 m
503635	Winkelprofil Sonderlänge	Sonderlänge auf Anfrage	lose
503010	Spannklammer	für Mauerstärke 20 cm	10 Stk.
503625	Spannklammer	für Mauerstärke 25 cm	10 Stk.
503626	Spannklammer	für Mauerstärke 30 cm	10 Stk.
503651	Spannklammer	für Mauerstärke 40 cm	10 Stk.
510957	Spannklammer	verstellbar 12 cm - 18 cm	10 Stk.
510958	Spannklammer	verstellbar 18 cm - 30 cm	10 Stk.

Befestigung mit verstellbaren oder fixen Spannklemmern

Neugierig?

Musterbestellung tätigen



für sichtbetontreppen

treppenschutz

Sicherer Schutz für schöne Tritte

abdeckungssystem für sichtbetontreppen

Der robuste Treppenschutzwinkel aus Hart-PVC schützt den Auftritt und die exponierte Kante verlässlich vor Schlägen. Stufe für Stufe verlegt, werden die Winkel jeweils entweder mit einem Bügel fixiert oder mit einem Kantholz miteinander verbunden. Anti-rutschrillen gewährleisten die Sicherheit.

Befestigung der Treppenschutzwinkel mit Bügeln.



Treppenschutzwinkel geklebt auf Allprotect.



Treppenschutzwinkel befestigt mit Kantholz.



Technische Informationen

Länge: 1.2 m (Sonderlänge auf Anfrage)

Dimension: 120 cm x 25 cm x 5 cm


Winkel: Hart-PVC, schlagfest

Winkel mit aufklappbaren Laschen an beiden Enden

Halterungsbügel aus verzinktem Stahl
Öffnung 21cm, Eingriffslänge 50 cm

Vorteile

- ✓ Schnell auf Tritte verlegt
Einfache Montage mit Bügeln, Kantholz oder geklebt
- ✓ Zuverlässiger Schlagschutz
Hart-PVC Winkel
- ✓ Wiederverwendbar

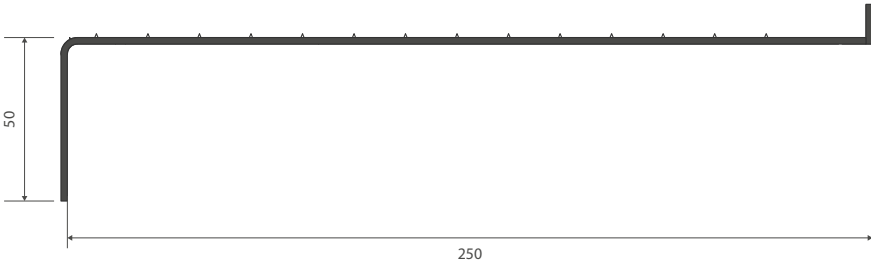

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
511070	Treppenwinkel	1.2 m breit	Bund à 30 Stk.*
511071	Treppenwinkel Sonderlänge	Sonderlänge auf Anfrage	lose
510995	Halterungsbügel	Öffnung 21 cm	lose
511319	Treppenwinkel mit Klebeband	1.2 m breit	Bund à 30 Stk.*

*auch einzeln erhältlich.

Verbindung der Treppenschutzwinkel mit einem Kantholz




für sicherheit auf der baustelle
ferrotop®

Schutz vor Speerspitzen

anschlusseisenschutz

ferrotop schützt vor den Gefahren freistehender Bewehrungsseisen. Das Schutzprofil ferrotop lässt sich einfach und schnell auf die Anschlussseisen stecken. Die starke Klemmwirkung hält ferrotop sicher in Position bei vertikalen und horizontalen Anwendungen.

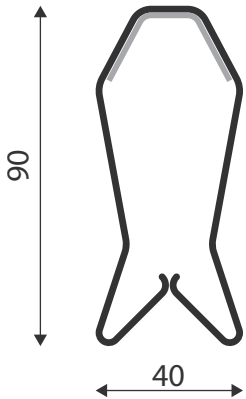

Technische Informationen


- Länge: 1.15 m
- Für Armierungsstäbe 8 mm - 24 mm
- Material: Hart-PVC, metallverstärkt

- Vorteile**
- ✓ Extra starke Klemmwirkung
Profil hält auch bei horizontalen Eisen
 - ✓ SUVA geprüft
Mit Stahleinlage

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Verkaufseinheit
503450	ferrotop Schutzprofil	1.15 m	100 Stk. à 1.15 m = 115 m













Neugierig?
Musterbestellung tätigen

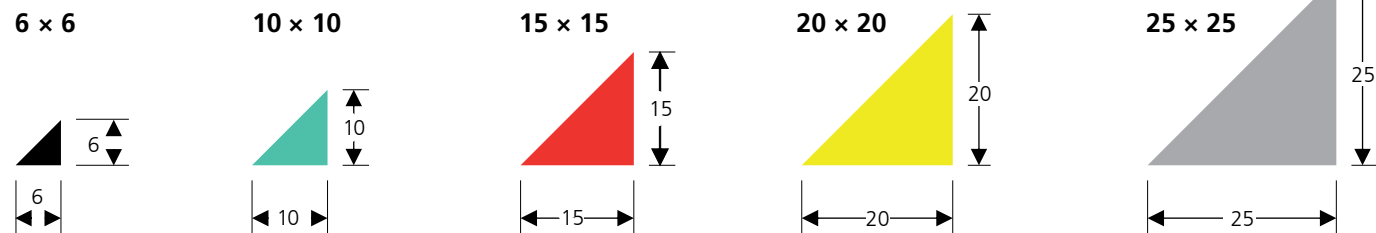


für standardanwendungen

schalungs- profile


Hoher Standard beim Schalen

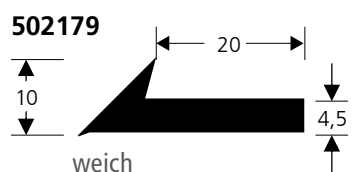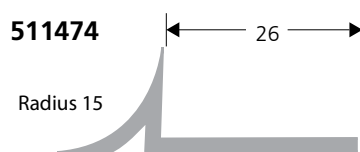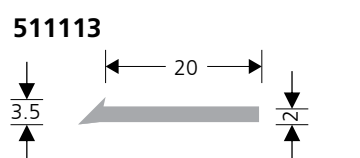


502680




502679



503350




502681



profile für standardschalung

Artikel	Beschreibung	Abmessung (mm)	Länge	Verkaufseinheit
503623	Dreikantstab voll, ungelocht - schwarz	6 x 6	2.5 m	100 m
502168	Dreikantstab voll, gelocht - grün	10 x 10	2.5 m	100 m
502169	Dreikantstab voll, gelocht - rot	15 x 15	2.5 m	100 m
502170	Dreikantstab voll, gelocht - gelb	20 x 20	2.5 m	50 m
502171	Dreikantstab voll, gelocht - grau	25 x 25	2.5 m	50 m
511113	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	3.5 x 3.5 x 20	2.5 m	100 m
502173	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	5 x 5 x 20	2.5 m	100 m
511167	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	5 x 5 x 26	2.5 m	100 m
502174	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	10 x 10 x 20	2.5 m	100 m
511168	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	10 x 10 x 26	2.5 m	100 m
502175	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	15 x 15 x 15	2.5 m	50 m
511169	Dreikantstab mit Lasche, gelocht	15 x 15 x 20	2.5 m	50 m
502180	Dreikantstab mit Lasche, gelocht, weich, schwarz	5 x 5 x 25	20 m	1 Rolle
502179	Dreikantstab mit Lasche, gelocht, weich, schwarz	10 x 10 x 20	20 m	1 Rolle
502987	Wassernase	13 x 8	2.5 m	100 m
511404	Schalungsprofil Radius 5 mit Lasche 15 mm	R5 x 15 mm	2.5 m	50 m
511364	Schalungsprofil Radius 5 mit Lasche 26 mm	R5 x 26 mm	2.5 m	50 m
511475	Schalungsprofil Radius 15 mit Lasche 15 mm	R15 x 15 mm	2.5 m	50 m
511474	Schalungsprofil Radius 15 mit Lasche 26 mm	R15 x 26 mm	2.5 m	50 m
502679	Trapezprofil, hohl	10 x 12 x 13	2.5 m	50 m
502680	Trapezprofil, voll	10 x 12 x 13	2.5 m	50 m
502681	Trapezprofil, hohl	22 x 25 x 30	2.5 m	50 m
503350	Trapezprofil, hohl	10 x 20 x 15	2.5 m	50 m

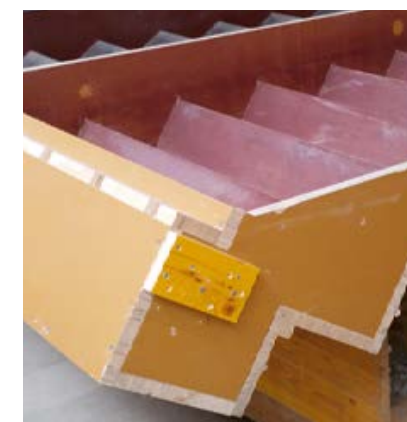

Vorteile

- ✓ Schlagzäh, aus Hart-PVC
- ✓ Glatte Oberfläche
- ✓ Wiederverwendbar



Neugierig?

Musterbestellung tätigen



für wandschalungen

flickstück

Ausgleichsstück für Wandschalungen

passstück zwischen wandschalungselementen

Die Flickstücke aus PE für die Wandschalung überdauern dank ihrem robustem Material unzählige Baustelleneinsätze. Herkömmliche Flickstücke aus Holz haben eine begrenzte Lebensdauer, weil sie für andere Anwendungen zerschnitten werden oder die Oberflächen und Kanten sich rasch abnutzen.



Flickstück zwischen Schalungselementen



Technische Informationen

- Länge: 2.7 m
- Stärke: 12 cm
- Ausgleichsbreiten in mm: 10, 15, 20, 30, 50, 100
- Material: PE (Polyethylen)

Vorteile

- ✓ Sauberes Schalungsbild
- ✓ Mehrfach verwendbar
- ✓ PE hat gute Trennwirkung zu Beton und ist einfach zu reinigen
- ✓ Robust und formstabil

Artikel	Beschreibung	Abmessung (cm)	Verkaufseinheit
511045	Flickstück	1 x 12 x 270	lose
511096	Flickstück	1.5 x 12 x 270	lose
511046	Flickstück	2 x 12 x 270	lose
511047	Flickstück	3 x 12 x 270	lose
511048	Flickstück	5 x 12 x 270	lose
511106	Flickstück	10 x 12 x 270	lose

Andere Dimensionen auf Anfrage




für individuelle bedürfnisse

schalungs- einlagen


Spezielle Einlagen in Kleinserie

exakte einlagen aus PE

In Kleinserie oder Prototyp hergestellt, sind die Schalungseinlagen aus PE mehrfach verwendbar und perfekt scharfkantig. Wir beraten und begleiten Sie zur individuellen Schalungseinlage. Zusammen mit unseren Partnern entwickeln wir eine spezifische Lösung für Ihr Problem. Dabei stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis.

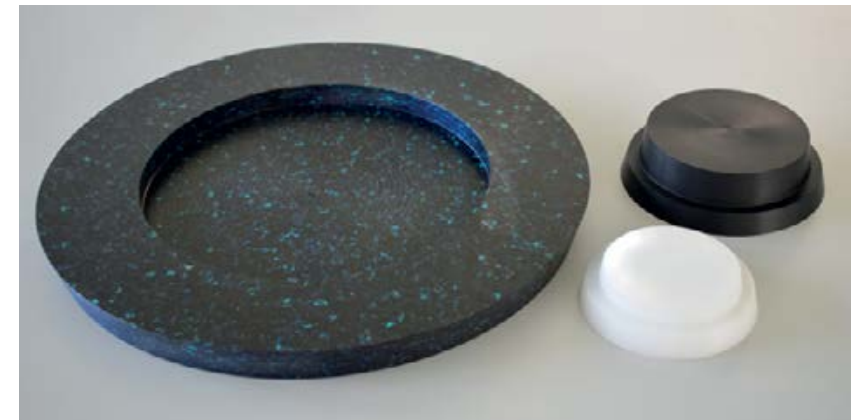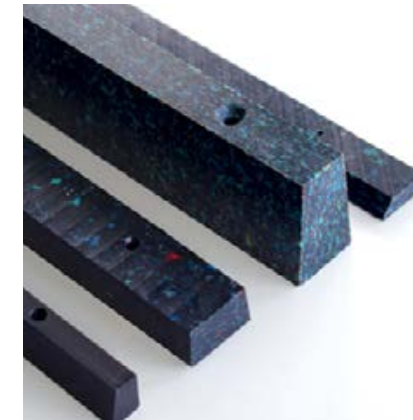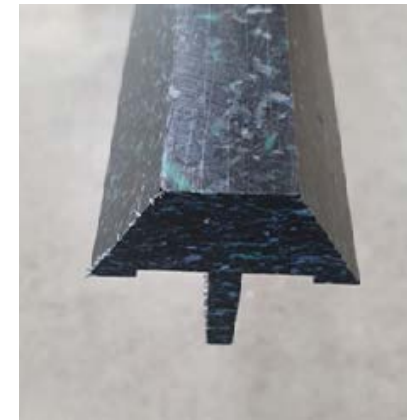

Schriftzüge

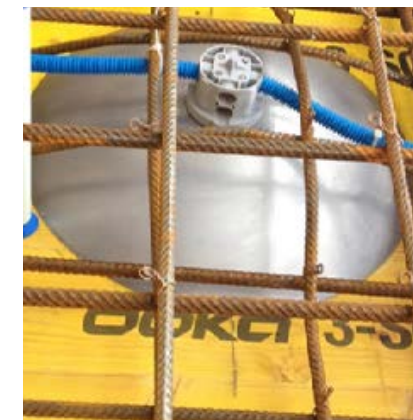

Leuchte einlage aus Metall

Technische Informationen

Material: Polyethylen oder Metall

Nach Kundenwunsch

Wir verkaufen auch Standardplatten zur eigenen Weiterverarbeitung

Vorteile

- ✓ Kleinserie: Individuell nach Zeichnung
- ✓ Mehrfach verwendbar, formstabil
- ✓ PE hat gute Trennwirkung zu Beton und ist einfach zu reinigen
- ✓ Perfekt scharfkantig und glatt

Anfrage mit Skizze an:
info@profilsager.com

clevere lösungen für den gartenbau

steinfix | fugenprofil | disto

gartenbauprofile




steinfix® h22 netz
Randabschlussprofil für kosten- und zeitsparende Plattenverlegearbeiten



steinfix® h22 rund
Randabschlussprofil für geschwungene Plattenbeläge. Mit Nägel fixiert.



steinfix® h10 netz
Randabschlussprofil für Keramikplatten

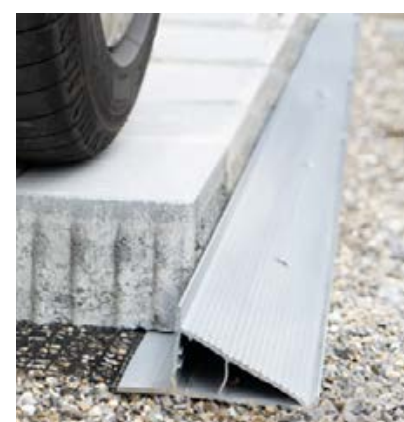


steinfix® forte
Randabschlussprofil für befahrbare und stark beanspruchte Flächen



steinfix® stahl
Randabschlussprofil für Flachstahlabschlüsse (auch von befahrenen Flächen)



variafix
Höhenverstellbares Splittprofil zur Überwindung von Niveauunterschieden

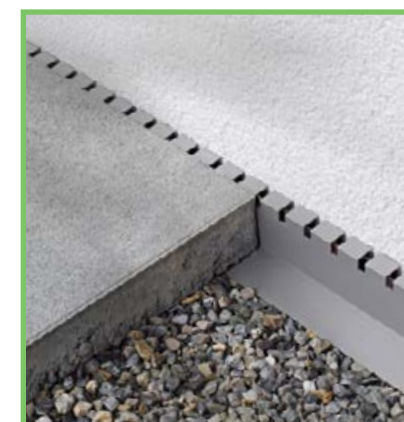

disto®
Distanzprofil für Fassadenanschlüsse sichert Abstand zur Aussendämmung



fugenprofil
Umgekehrtes T-Profil ermöglicht geschlossene Fugen auf Splitt

Profile für den Gartenbau

- ✓ Unterstützen den Profi durch einfache Verlegearbeit
- ✓ Bieten dem Bauherrn langfristig Vorteil

mehr Infos gewünscht?
genauere Angaben unter profilsager.ch/gartenbau



Katalog online ansehen



Katalog bestellen

verkauf

Wir verkaufen unsere Produkte ausschliesslich über den Baumaterial- und Stahlhandel.

Die Händler Ihrer Region finden Sie unter:

profilsager.com/haendlerkarte



Händlerkarte

Musterbestellungen

Gerne stellen wir Ihnen Muster von unseren Produkten zu:

profilsager.com/musterbestellung



Musterbestellung

Wir sind gerne für Sie da

Sie haben Fragen zu den Produkten? Gerne steht unser Verkaufsteam für Sie zur Verfügung.

+41 62 767 50 20



Anrufen



plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.ch