Cônes pour béton apparent personnalisables

Nouveau chez profilsager:
Solutions pour le béton apparent





oroSet
Obturateurs en acier inoxydable et en PP



MARO
Cônes pour béton apparent personnalisables



Montage et utilisation

Assortiment

profilsager
plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.com

oroSet

Mettre les trous de serrage volontairement en valeur

Les trous de serrage influencent fortement l'aspect des surfaces en béton apparent.
Avec oroSet, ils peuvent être fermés proprement, à fleur, en retrait ou volontairement visibles. Les obturateurs en acier inoxydable, en matière synthétique ou dans une teinte selon le nuancier NCS permettent une conception ciblée du trou de serrage, adaptée à l'ouvrage.

Cône oroSet

Le cône oroSet définit précisément le trou de serrage et crée les conditions nécessaires à une fermeture propre et à fleur. Il garantit une arête nette et constitue la base pour l'utilisation des obturateurs oroSet.



Cône oroSet
22/15 standard



Cône oroSet
22/15D
Avec joint d'étanchéité de 4 mm pour pressions de coffrage élevées ou coffrages à grand rayon.

Obturateurs oroSet

Les obturateurs oroSet assurent une finition visible du trou de serrage, de haute qualité, précise et durable.

Disponibles en:

acier inoxydable, matière synthétique (PP), teintes spéciales selon NCS



Obturateurs pour trous de serrage oroSet Standard ø 44 mm, à fleur



Acier inoxydable



Matière synthétique PP

Obturateurs pour trous de serrage oroSet Standard ø 30 mm, en retrait



Acier inoxydable

Obturateurs pour trous de serrage oroSet en teintes spéciales. Selon le nuancier NCS. Peints au pistolet.



Disque de base = acier inoxydable

Montage et utilisation

Un cône, de nombreuses possibilités





Le cône oroSet crée un trou de serrage à arêtes nettes et clairement défini. Il constitue la base pour le montage à fleur des obturateurs pour trous de serrage oroSet ø 44 mm ainsi que pour d'autres solutions de fermeture.



oroSet ø 44 mm

En acier inoxydable, laiton ou teinte selon NCS.
Finition à fleur et de haute qualité du trou de serrage.



oroSet ø 44 mm en PP gris.

Fermeture à fleur du trou de serrage.
Montage sans collage.
Résistant aux intempéries.



MARO

Le cône MARO 22/05 permet de créer un joint creux de 3,5 mm de profondeur.
La surface peut être adaptée à la teinte du béton coulé sur place.

Solution propre pour le rebouchage au mortier des trous de serrage


L'utilisation du cône oroSet crée un bord supplémentaire de 3,5 mm de profondeur au niveau du trou de serrage. Celui-ci garantit le respect de l'épaisseur minimale de couche lors du rebouchage ultérieur au mortier.

Cela évite que le mortier ne s'amincisse jusqu'à 0 mm.











MARO

Intégrer les trous de serrage dans le béton apparent

Dans le béton apparent, les trous de serrage sont de plus en plus souvent planifiés et réalisés de manière volontaire. Avec MARO, différentes géométries et exécutions sont disponibles, de la finition presque à fleur à la finition en retrait avec joint creux. Les trous de serrage peuvent ainsi être réalisés avec précision et intégrés harmonieusement dans la surface du béton.







Cône d'étanchéité MARO

Le cône d'étanchéité constitue la base de trous de serrage parfaits: propres, à arêtes nettes et sans ressuage du béton.
En combinaison avec les cônes pour béton apparent adaptés, il permet d'obtenir un détail de finition précis et personnalisable.

Cônes MARO standard pour béton apparent

Les cônes MARO pour béton apparent sont disponibles en différentes géométries et permettent diverses exécutions:

- presque à fleur pour une surface homogène
- en retrait pour un joint creux clairement défini

Il en résulte une image d'ensemble précise et harmonieuse.



Cône pour béton apparent 22/10, presque à fleur




Cône pour béton apparent 22/05, en retrait

Cônes MARO spéciaux pour béton apparent

La forme, la surface et la teinte peuvent être adaptées individuellement à l'ouvrage.











Montage et utilisation

Du trou de serrage au détail final





1. Vérifier l'ajustement
Vérifier si le cône convient au trou de serrage.



2. Appliquer la colle
Appliquer la colle sur la partie avant de la tige.





3. Insérer le cône
Insérer le cône avec un léger mouvement de rotation.



4. Ajuster
Lisser verticalement et horizontalement.





5. Ajuster si nécessaire
Si nécessaire, retravailler le trou de serrage, par exemple avec le foret pour trous coniques MARO.

Conseil pour la colle

- Mastic-colle et d'étanchéité SMP, par ex. Permafix 1153 ou équivalent
- Colle coupe-feu MARO pour espaces intérieurs



Conseil pour le foret pour trous coniques

Si un trou de serrage n'est pas parfaitement réalisé, il peut être retravaillé facilement et rapidement avec le foret pour trous coniques MARO.



Assortiment

Système **oroSet**

	Numéro d'article	Légende image	Désignation d'article	Unité
Cônes	511515	1	Cône oroSet 22/15, enrobage béton 15 mm, orange standard	500
	511516	2	Cône oroSet 22/15, enrobage béton 15 mm, joint d'étanchéité 4 mm	100
Obturateurs ø 44 mm	511518	3	Obturateur pour trou de serrage en PP gris ø 44 mm	50
	511517	4	Obturateur pour trou de serrage chromé ø 44 mm	50
	511524	5	Obturateur pour trou de serrage chromé ø 44 mm, mica noir	50
Obturateurs ø 30 mm	511519	6	Obturateur pour trou de serrage chromé ø 30 mm	50
	511520	7	Obturateur pour trou de serrage chromé ø 30 mm, mica noir	50
		1-7	Ces articles sont généralement disponibles en stock.	
		8	Obturateurs oroSet colorés pour trous de serrage selon le nuancier NCS. Base: obturateurs chromés. Standard de teinte: peinture au pistolet.	

Cônes



1



2

Obturateurs ø 44 mm



3



4



5

Obturateurs ø 30 mm



6



7

Obturateurs en teinte spéciale NCS



8

Assortiment

Système MARO

	Numéro d'article	Légende image	Désignation d'article	Unité
Cônes	511496	1	Cône d'étanchéité 22/10, 10 mm	100
Cônes pour ø 22, en retrait	511497	2	Cône pour béton apparent 22/05, 2700-10	100
	511506	2	Cône pour béton apparent 22/05, gris, non pigmenté	100
Cônes pour ø 22, presque à fleur	511498	3	Cône pour béton apparent 22/10, 2700-10	100
	511507	3	Cône pour béton apparent 22/10, gris non pigmenté	100
Cônes sans tige	511509	4	Disque pour béton apparent 22/05, 2700-10, en retrait	100
	511510	5	Disque pour béton apparent 22/05, 2700-10, presque à fleur	100
Accessoires	511500	6	Fraise conique 22 mm, pour la restauration de trous de serrage	1
	511501	7	Tête de fraisage de rechange pour fraise 22 mm	1
	511502	8	Boulon de guidage de rechange pour foret pour trous coniques 22 mm	1
	511514	9	Colle coupe-feu pour espaces intérieurs, cartouche 310 ml	1


→ Plus d'informations et de variantes sur www.maro.info

Cônes



1 2 3 4 5

Accessoires

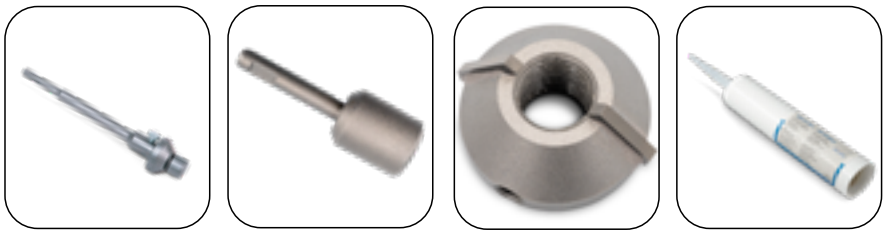

6 7 8 9

Nous sommes à votre disposition.

Vous avez des questions concernant nos produits?
Notre équipe de vente se tient volontiers à votre disposition.



Stephan Sager
Directeur

+41 62 767 50 30
stephan.sager@profilsager.ch



Philipp Christen
Responsable des ventes

+41 62 767 50 22
philipp.christen@profilsager.ch

profilsager

plastic in form