

Bindstellen im Sichtbeton bewusst gestaltet

Neu bei profilsager:

Dichtkonus, Sichtbetonkegel und Abdeckungen



oroSet

Abdeckungen in
Edelstahl und PP



MARO

Sichtbetonkegel individuell
und farblich abgestimmt



Montage & Anwendung

Sortiment



profilsager

plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.com

oroSet

Bindstellen bewusst in Szene gesetzt

Bindstellen prägen die Wirkung von Sichtbetonflächen.
Mit oroSet lassen sich diese sauber abschliessen – bündig, zurückversetzt oder bewusst sichtbar.
Abdeckungen in Chromstahl, Kunststoff oder Farbe nach NCS ermöglichen eine gezielte Gestaltung der Bindstelle, abgestimmt auf das Bauwerk.

oroSet Konus
Der oroSet Konus definiert die Bindstelle exakt und schafft die Voraussetzung für einen sauberen, bündigen Abschluss. Er sorgt für eine scharfkantige Ausbildung und ist die Basis für den Einsatz der oroSet Abdeckungen.



oroSet Konus
22/15 Standard



oroSet Konus
22/15D
Mit 4 mm Dichtring für hohe Schalungsdrücke oder Schalung mit grossem Radius.

oroSet Abdeckungen

Die oroSet Abdeckungen sorgen für den sichtbaren Abschluss der Bindstelle, hochwertig, präzise und dauerhaft.

Erhältlich in:
Chromstahl, Kunststoff (PP), Sonderfarben nach NCS

oroSet Bindlochabdeckungen Standard ø 44 mm, bündig



Chromstahl



Kunststoff PP

oroSet Bindlochabdeckungen Standard ø 30 mm, rückversetzt



Chromstahl

oroSet Bindlochabdeckungen Sonderfarben. Nach NCS Index. Nasslackiert.



Grundscheibe = Chromstahl



Montage und Anwendung

Ein Kegel – viele Möglichkeiten



Der oroSet Konus erzeugt eine scharfkantige, sauber definierte Bindstelle.
Er bildet die Grundlage für die bündige Montage der oroSet Bindlochabdeckungen ø 44 mm sowie weiterer Verschlusslösungen.



oroSet ø 44 mm
In Chromstahl, Messing oder Farbe nach NCS.
Bündiger, hochwertiger Abschluss der Bindstelle.




oroSet ø 44 mm in PP Grau.
Bündiger Abschluss der Bindstelle.
Montage ohne Verkleben.
Witterungsbeständig.



MARO
Mit dem MARO Kegel 22/05 entsteht eine Schattenfuge von 3,5 mm Tiefe.
Die Oberfläche kann an die Farbe des Ortbetons angepasst werden.

Saubere Lösung beim Zumörteln von Bindstellen

Durch den Einsatz des oroSet Konus entsteht an der Bindstelle ein zusätzlicher Rand von 3,5 mm Tiefe.
Dieser gewährleistet die Einhaltung der Mindestdicke beim späteren Zumörteln.
So wird verhindert, dass der Mörtel auf 0 mm ausläuft.



MARO

Bindstellen harmonisch in Sichtbeton integriert

Bindstellen werden im Sichtbeton zunehmend bewusst geplant und ausgeführt.
Mit MARO stehen unterschiedliche Geometrien und Ausführungen zur Verfügung – von fast bündig bis zurückversetzt mit Schattenfuge.
So lassen sich Bindstellen präzise ausführen und harmonisch in die Betonoberfläche integrieren.



MARO Dichtkonus

Der Dichtkonus bildet die Basis für perfekte Bindstellen: sauber, scharfkantig und ohne Betonbluten.
In Kombination mit den passenden Sichtbetonkegeln wird daraus ein präzise gestaltbares Detail.



MARO Sichtbetonkegel Standard

Die MARO Sichtbetonkegel sind in verschiedenen Geometrien erhältlich und ermöglichen unterschiedliche Ausführungen:

- fast bündig für eine ruhige Oberfläche
- zurückversetzt für eine definierte Schattenfuge

So entsteht ein präzises und stimmiges Gesamtbild.



Sichtbetonkegel
22/10 fast
bündig



Sichtbetonkegel
22/05
rückversetzt

MARO Sichtbetonkegel Sonder

Form, Oberfläche und Farbe können individuell an das Bauwerk angepasst werden.



Montage und Anwendung

Von der Bindstelle zum fertigen Detail



1. Passform prüfen

Prüfen, ob der Kegel zur Bindstelle passt.

2. Kleber auftragen

Kleber am vorderen Teil des Schafts auftragen.



3. Kegel einsetzen

Kegel mit leichter Drehbewegung einsetzen.

4. Ausrichten

Vertikal und horizontal glattstreichen.

5. Falls nötig anpassen

Bindstelle bei Bedarf z. B. mit dem MARO Konenlochbohrer nachbearbeiten.

Tipp Kleber

- SMP Kleb- und Dichtstoff (z.B. Permafix 1153 oder gleichwertig)
- MARO Feuerwiderstandskleber für Innenräume



Tipp Konenlochbohrer

Wenn eine Bindstelle nicht optimal gelingt, lässt sie sich mit dem MARO Konenlochbohrer einfach und schnell nachbearbeiten.



Sortiment

System oroSet

	Artikel-nummer	Bild-legende	Artikelbezeichnung	Einheit
Konen	511515	1	oroSet Konus 22/15, 15 mm Betondeckung, standard-orange	500
	511516	2	oroSet Konus 22/15, 15 mm Betondeckung, 4 mm Dichtring	100
Abdeckungen ø 44 mm	511518	3	Bindlochabdeckung PP Grau ø 44 mm	50
	511517	4	Bindlochabdeckung Chrom ø 44 mm	50
	511524	5	Bindlochabdeckung Chrom ø 44 mm, Glimmer schwarz	50
Abdeckungen ø 30 mm	511519	6	Bindlochabdeckung Chrom ø 30 mm	50
	511520	7	Bindlochabdeckung Chrom ø 30 mm, Glimmer schwarz	50
1-7			Diese Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.	

8

Farbige oroSet Bindlochabdeckungen nach NCS Farbtonfächer. Basis sind Bindlochabdeckungen aus Chrom. Farbstandard: nasslackiert.




Sortiment

System MARO

	Artikel-nummer	Bild-legende	Artikelbezeichnung	Einheit
Konen	511496	1	Dichtkonus 22/10, 10 mm	100
Kegel zu 22 ø rückversetzt	511497	2	Sichtbetonkegel 22/05, 2700-10	100
	511506	2	Sichtbetonkegel 22/05, grau, unpigmentiert	100
Kegel zu 22 ø fast bündig	511498	3	Sichtbetonkegel 22/10, 2700-10	100
	511507	3	Sichtbetonkegel 22/10, grau unpigmentiert	100
Kegel ohne Pin	511509	4	Sichtbetonscheibe 22/05, 2700-10, rückversetzt	100
	511510	5	Sichtbetonscheibe 22/05, 2700-10, fast bündig	100
Zubehör	511500	6	Konenfräse 22 mm, zur Restauration von Spannstellen	1
	511501	7	Ersatzfräskopf für Fräse 22 mm	1
	511502	8	Ersatzführungsbolzen zum Konenlochbohrer 22 mm	1
	511514	9	Feuerwiderstandskleber für Innenräume Kartusche 310 ml	1

➔ Weitere Informationen und Ausführungen unter www.maro.info

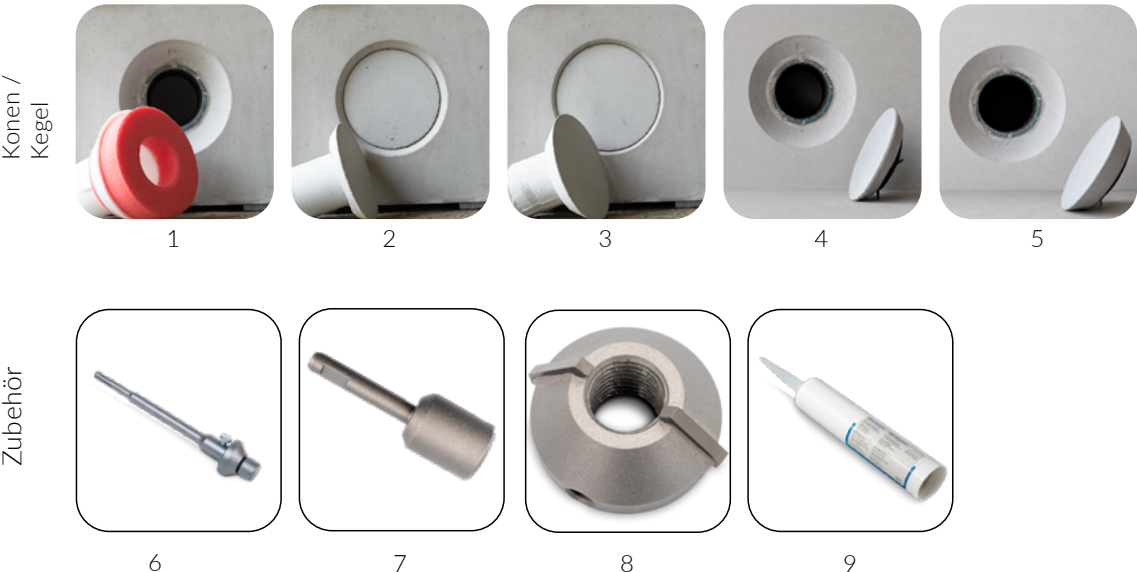

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen zu den Produkten?
Gerne steht unser
Verkaufsteam für Sie zur Verfügung.



Stephan Sager
Geschäftsführer

+41 62 767 50 30
stephan.sager@profilsager.ch



Philipp Christen
Leiter Verkauf

+41 62 767 50 22
philipp.christen@profilsager.ch



Luca Fortis
Verkauf Romandie

+41 79 618 20 90
luca.fortis@profilsager.ch



plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.com