



swiss made

für präzise mauerkanten

# mauerkronen- profil


scharfkantig oder leicht abgerundet

## lehre zum abziehen

Das Mauerkronenprofil eignet sich für scharfkantige sowie abgerundete Betonkanten. Verfügbar als R5 mit 5 mm Radius oder als R15 mit 15 mm Radius. Die stabile und feine Bauweise ermöglicht ein müheloses Abziehen der Mauerkrone und gewährleistet eine saubere, exakte Ausführung.

### Anwendung


1. Wählen Sie das passende Profil (scharfkantig oder leicht abgerundet) für Ihr Projekt.
2. Nageln Sie das Mauerkronenprofil an der langen Seite auf die Schalung.
3. Der kurze Schenkel markiert die Oberkante der künftigen Mauer.
4. Betonieren Sie wie gewohnt.
5. Ziehen Sie am Schluss die Mauerkrone ab, wobei das Profil als zuverlässige Abziehkante dient.

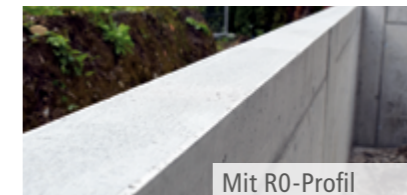

Mit R0-Profil



Mit R5-Profil

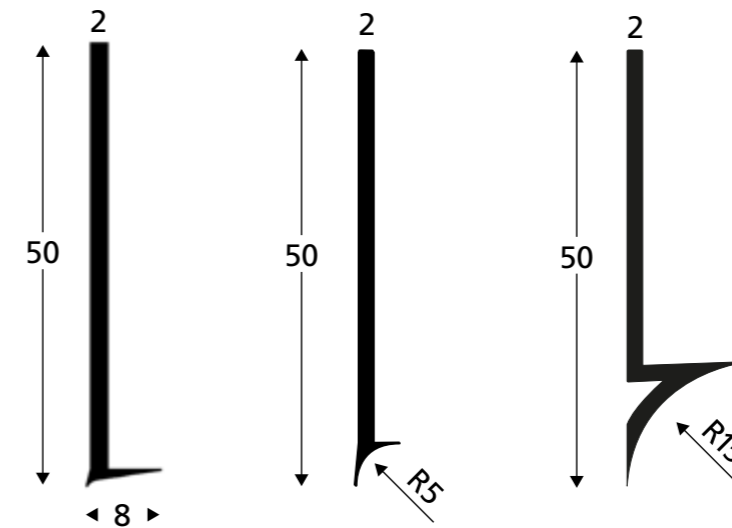

### Technische Informationen

Länge: 2.5 m

Dimension: 50 mm x 8 mm

Material: aus Hart-PVC, schlagfest

scharfkantig (R0) und abgerundet mit Radius 5 mm (R5) oder 15 mm (R15)

### Vorteile

- ✓ Einfache Erstellung präziser Mauerkronen ohne Fasern
- ✓ Integrierte Lehre zum schnellen Nivellieren
- ✓ Stabiles, gerades und biegesteifes Winkelprofil



Neugierig?  
Musterbestellung tätigen

Artikel	Beschreibung	Abmessung	Stablänge	Bundinhalt
503621	mauerkronenprofil R0, gelocht	50 x 8 x 2 mm	2.5 m	50 m
511289	mauerkronenprofil R5, gelocht	50 x 8 x 2 mm	2.5 m	50 m
511441	mauerkronenprofil R15, gelocht	50 x 8 x 2 mm	2.5 m	50 m



plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.com